


カネソウフロアーハッチ

施工要領・取扱説明書

対象製品

後付型 転落防止安全梯子



製品符号：YT-A

施工およびご使用される前に必ず最後までお読みください

この度は、カネソウ製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの「施工要領・取扱説明書」をご一読いただきますようお願いいたします。
間違った施工・取扱を行いますと、製品の損傷や使用上の不具合、けがなどの事故につながる可能性がありますのでご注意ください。
なお、施工終了後は本書を御施主様あるいは建物管理者様へ、必ずお渡しいただくようお願いいたします。
本書は、いつでも見られる場所に必ず保管していただくようお願いいたします。

カネソウ株式会社

〒510-8101 三重県三重郡朝日町大字縄生81番地

TEL (059) 377-3232 FAX (059) 377-3905

東京支店

TEL (03) 3433-6645

大阪営業所

TEL (06) 7639-5870

仙台営業所

TEL (022) 214-8088

福岡営業所

TEL (092) 432-2532


URL: <https://www.kaneso.co.jp/> E-mail: info@kaneso.co.jp

この内容は2024年11月現在のものです。仕様は改良のため予告なく変更することがあります。


390-4K

施工要領


！ フロアーハッチ(点検口蓋)の裏面に補強材等が突出している場合は、梯子の取付位置を調整してください。

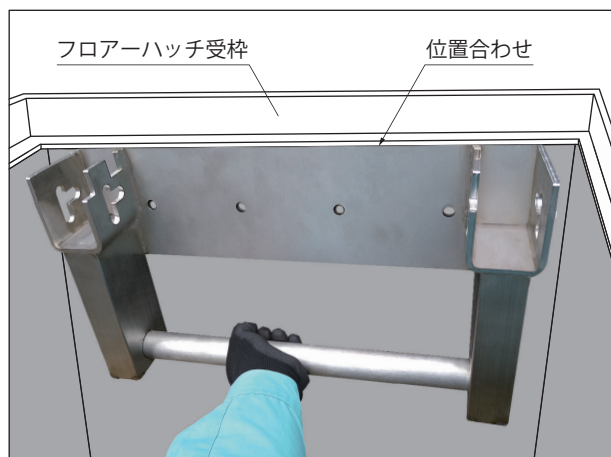

- 1 床点検口の開口部に受け金具を仮合わせし、アンカー穴位置(4ヶ所)をケガキます。この時、フロアーハッチの受枠下面と受け金具の上面の位置を合わせてください。

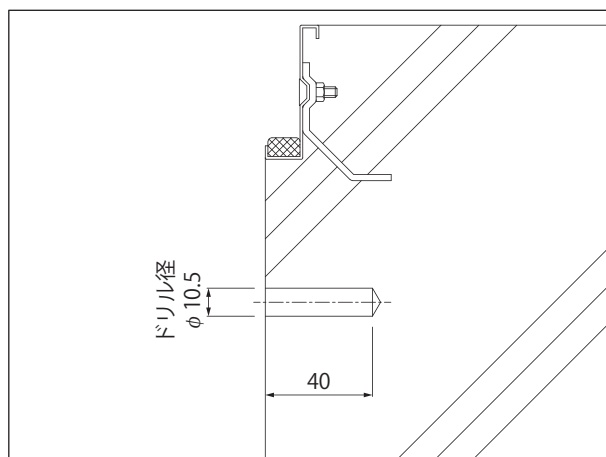


- 2 ケガキに合わせてドリルでアンカー用下穴(φ10.5mm・深さ40mm)をあけます。穴加工後、削り屑等を取り出し穴の中をきれいにします。

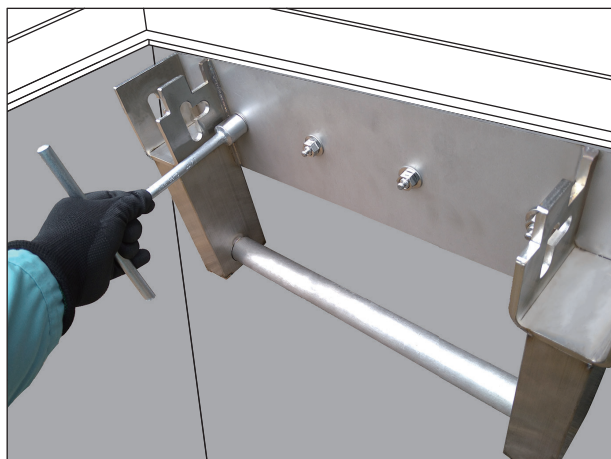

- 3 受け金具を下穴位置に合わせ、下穴に付属のあと施工アンカー(M10×60・ねじ長さ25mm)を入れハンマーで打ち込み、ナットを締め付けて受け金具をしっかり固定します。



- 4 付属の六角ボルト(M12×80)とキャップ付戻り止めナット(M12)で、受け金具に梯子を組み付けます。

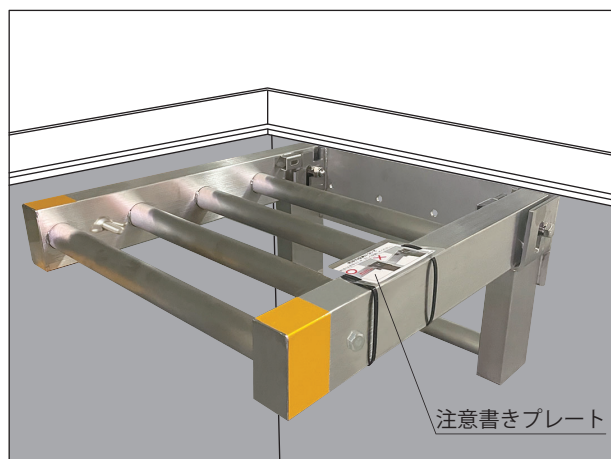


- 5 梯子を床点検口内に収納し、施工完了です。フロアーハッチの蓋が梯子に接触しないか確認してください。

＜注意書きプレートの記載内容＞

梯子の収納について


梯子は水平にして、正しく収納してください。

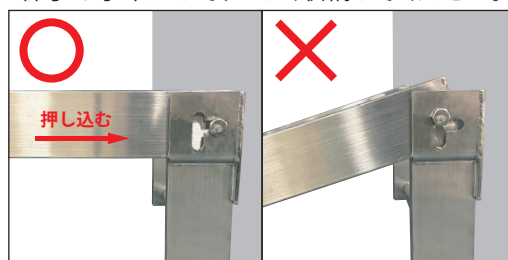


梯子を収納する際は、フロアレベルと水平になるよう、受け金具側に押し込んでください。梯子を引き出した状態で手を放すと、垂れ下がった状態になります。

参考納まり図

(平面)

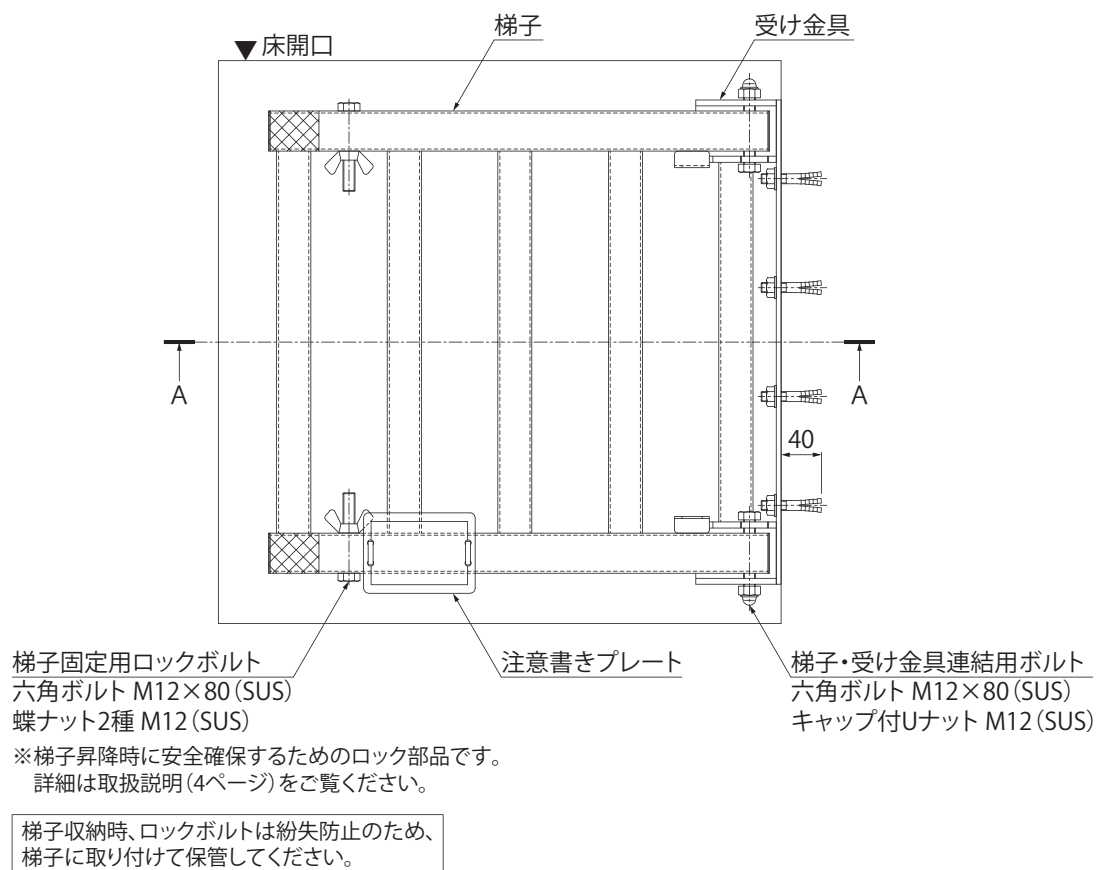


(A-A断面)

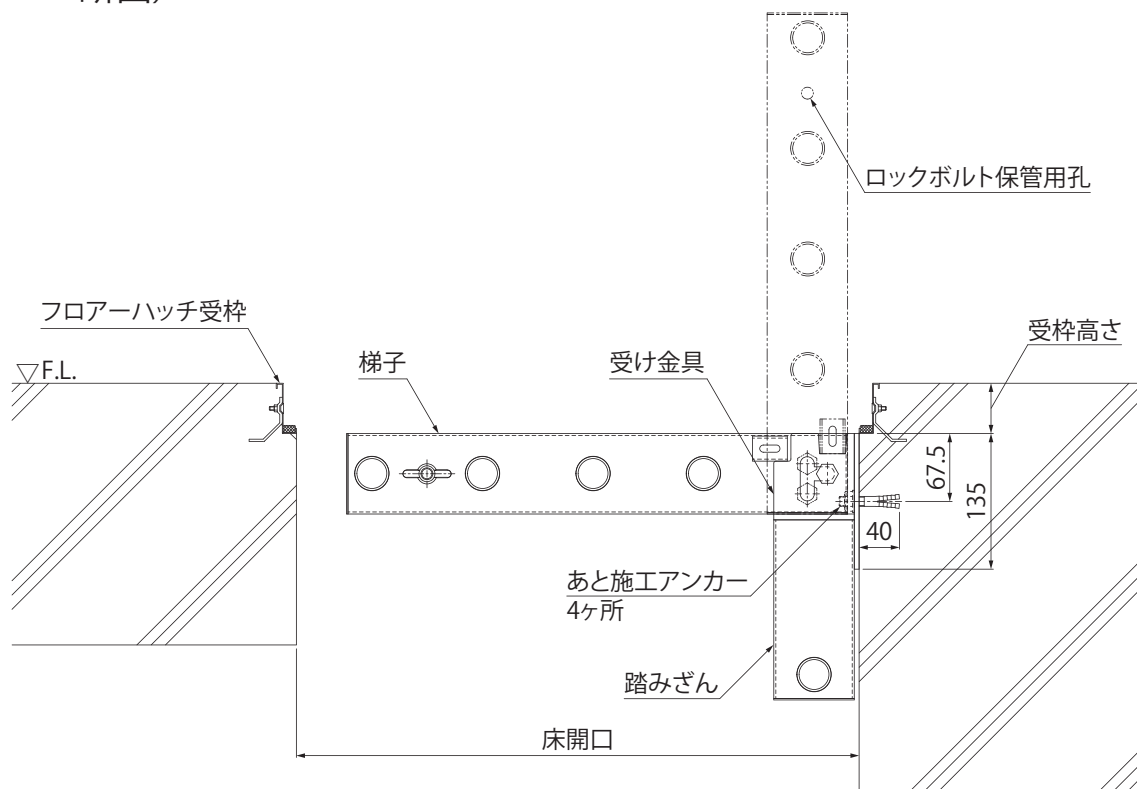


※スラブ厚さはフロアーハッチの受枠高さ+135mm以上必要です。


取扱説明

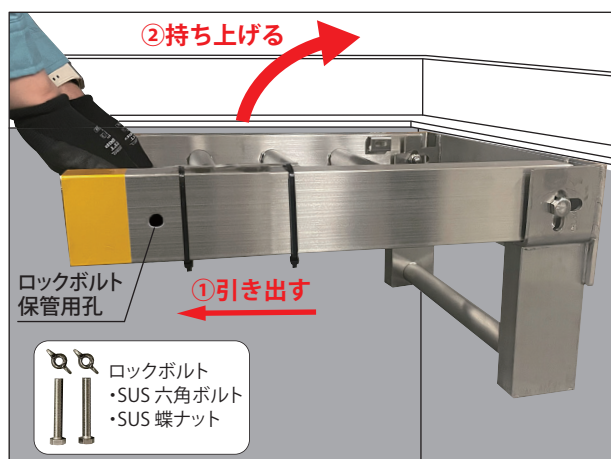


- 1** 梯子固定用のロックボルトを保管用孔から取り外します。
収納状態の梯子を手前に引き出し、持ち上げるように90°回転させ、起こします。

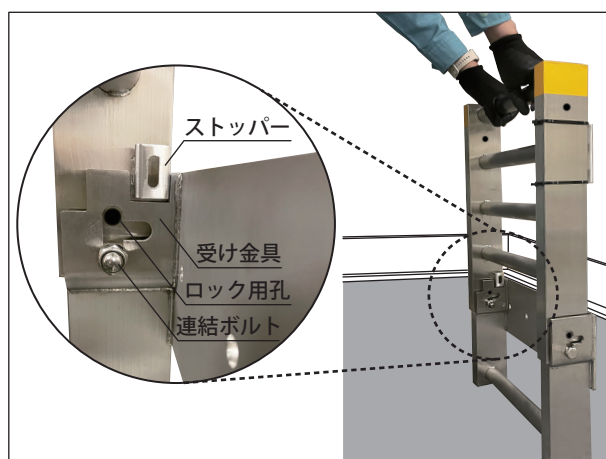


- 2** 梯子のストッパーを受け金具の溝にはめ込み、梯子を立てた状態にします。

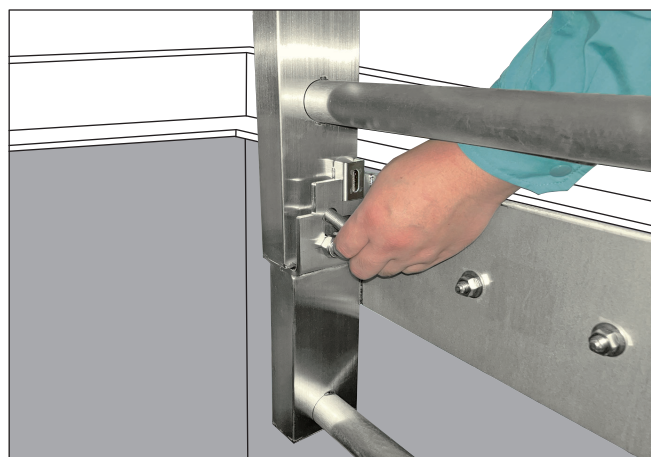

- 3** 梯子を立てた状態で、ロックボルトをロック用孔に差し込みます。

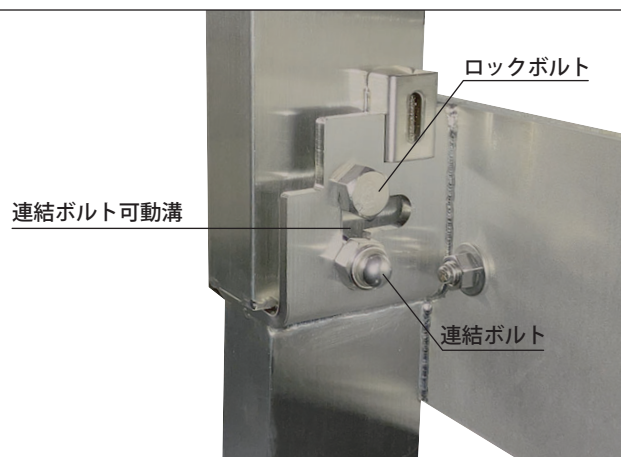

ロックボルトを差し込んだ状態

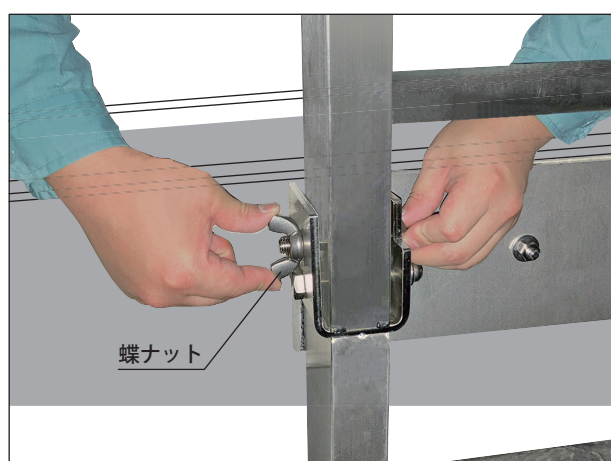

- 4** ロックボルトに蝶ナットをねじ込み、使用可能状態となります。
※ロックボルトと蝶ナットは梯子の左右2ヶ所に取り付けてください。
使用後は逆の手順で収納してください。

