



ガーデンエッジ I A 施工手順書

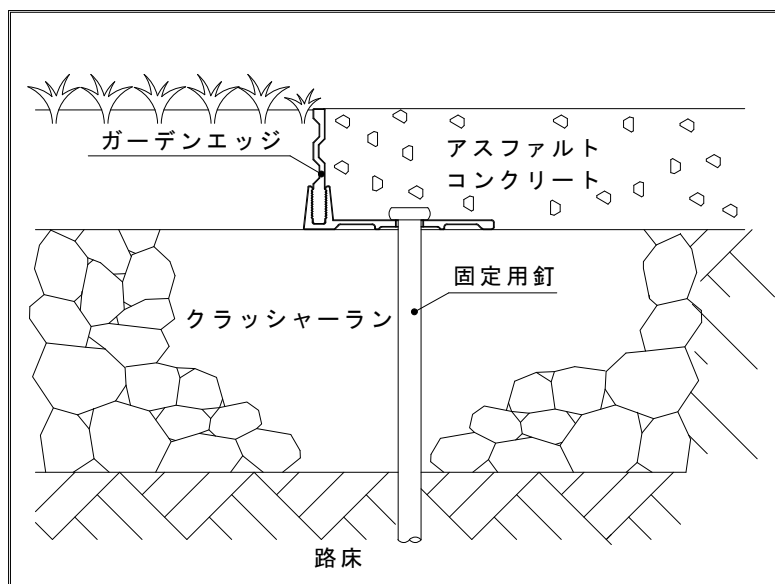

1. 見切材を取付する場所の周辺を最低でも15cm掘下げ、クラッシャーランを入れて下さい。
2. 舗装材の種類毎に深さを決め、クラッシャーランを転圧して見切材の取付面を仕上げて下さい。
3. 転圧した取付面に見切材を置き、固定用釘を打ち込み固定して下さい。

■組立について

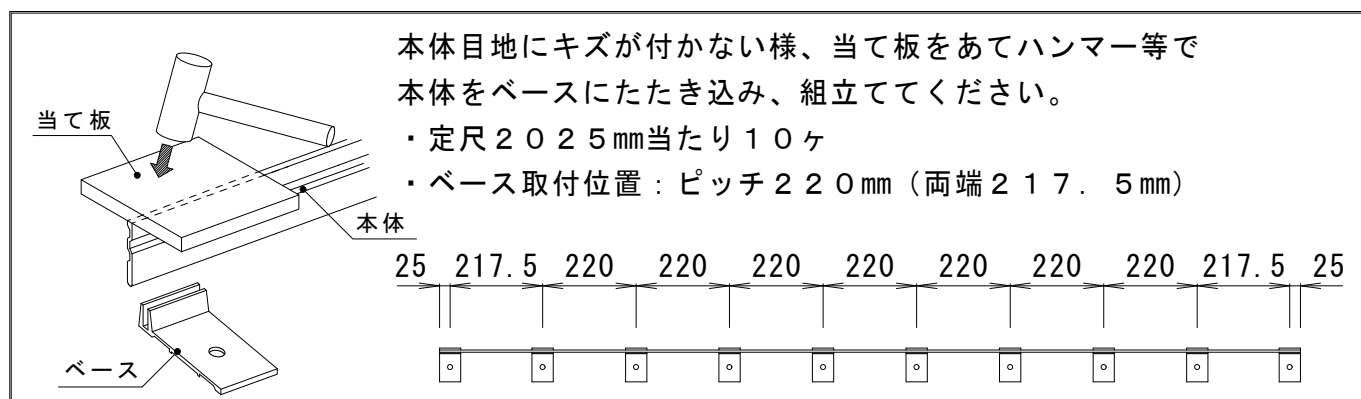

■固定用釘の本数について

固定用釘の本数は定尺2025mm1本当たり、10本を目安としてください。

■連結について

連結部分は、付属のジョイント金具を使用してください。

アスファルト舗装の場合の注意事項

アスファルト舗装の場合は、見切材の熱膨張を考慮してジョイント部に10mmの隙間を設けて施工してください。

