


カネソウ 視覚障害者誘導用マーカ―

施工要領書

対象製品

JIS型 屋外用 ゴムチップ製 視覚障害者誘導用ブロック
製品符号：JG-1・JG-3



点状突起 JG-1



線状突起 JG-3

この度は、カネソウ製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、必ずこの「施工要領書」をご一読いただきますようお願いいたします。
間違った施工・取扱を行いますと、製品の損傷などの事故につながる可能性があります
ので、ご注意ください。

カネソウ株式会社

〒510-8101 三重県三重郡朝日町大字繩生81番地

TEL (059) 377-3232 FAX (059) 377-3905

東京支店

TEL (03) 3433-6645

大阪営業所

TEL (06) 7639-5870

仙台営業所

TEL (022) 214-8088

福岡営業所

TEL (092) 432-2532

URL: <http://www.kaneso.co.jp/> E-mail: info@kaneso.co.jp

この内容は2024年6月現在のものです。仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



- 1 施工面の清掃作業を行い、小石、ゴミ、水、油等を除去します。また、施工面に不陸がないか確認してください。



- 2 ブロックを施工位置に仮置きし、ケガキを行います。ブロック間は必ず2mm程度のすきまを確保してください。ブロックの切断が必要な場合は、カッター等で切断してください。



- 3 施工面にウレタン系接着剤(別途)を塗布します。施工面に馴染むまで下表を目安に放置します。



- 4 ブロックを軽く押さえつけながら順次敷き並べ、貼り合わせます。

放置時間	春・夏・秋(15℃～35℃)	冬(5℃～15℃)
	10分～20分	20分～40分




- 5 貼り合わせ直後にハンドローラー等で転圧をかけます。反り、浮き上がり防止のため、1～2時間後、再転圧をかけてください。



- 6 下表の標準硬化時間を目安に接着剤を硬化させ施工完了です。

標準硬化時間	春・夏・秋(15℃～35℃)	冬(5℃～15℃)
	約1日	約2日

納まり図

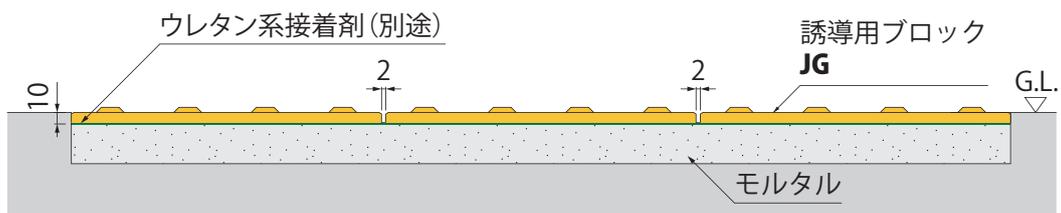

弊社推奨接着剤(別途)
トーヨーポリマー株式会社 ルビロンR