


↑ 縦断方向



↓ 横断方向

名称	U字溝用スリットみぞ蓋 集水樹蓋 敷地内用
適用樹	樹内径 300mm
スリット蓋	ダクタイル鋳鉄製 FCD500 樹脂系塗装
	すきま 5mm
	寸法 幅55×長さ374×高さ20
蓋本体	スチール製 溶融亜鉛めっき
	充填深さ 70mm
	スリット幅 60mm
	寸法 幅387×長さ387×高さ106
受枠	スチール製 溶融亜鉛めっき
	寸法 幅400×長さ400×高さ110
品番	カネソウ センタースリット 集水樹蓋 : BCITQW-2E-300 S=60

強度性能	
強度	T-2 : 総重量2トンまでの車両の乗り入れが可能
主な使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内、車両が乗り入れる可能性のある場所
車両進行方向	横断方向、縦断方向
衝撃係数	0
後輪1輪にかかる荷重	7.8kN
タイヤ接地面積(載荷板)	200×160mm

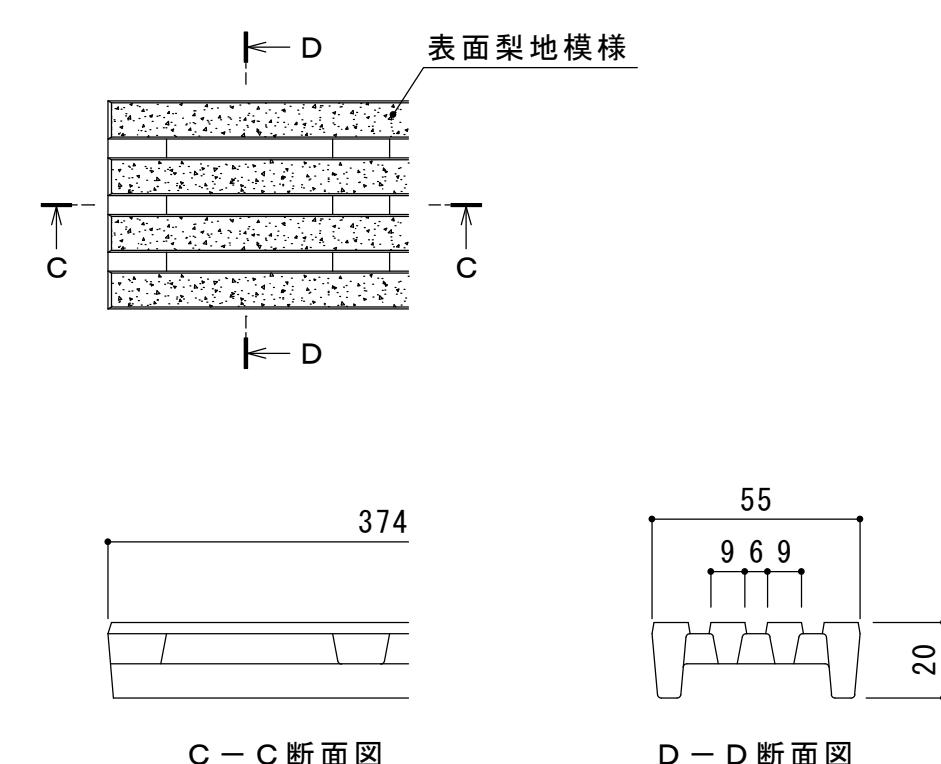

スリット蓋 詳細図 S = 1 : 2

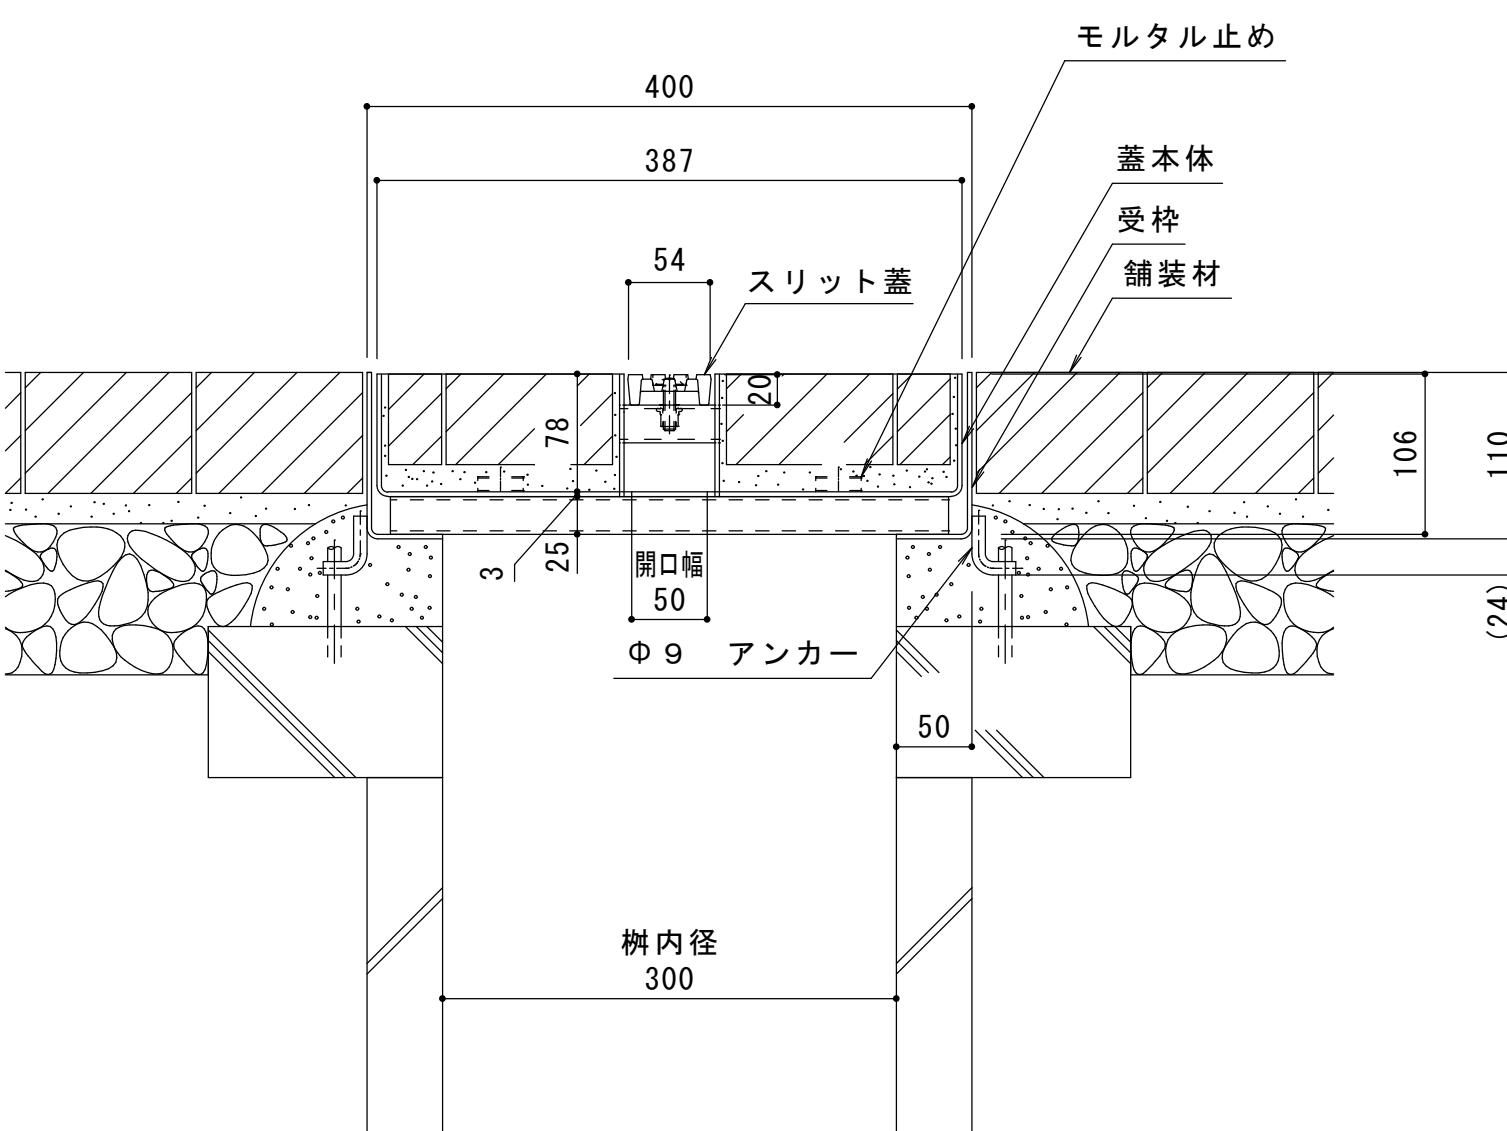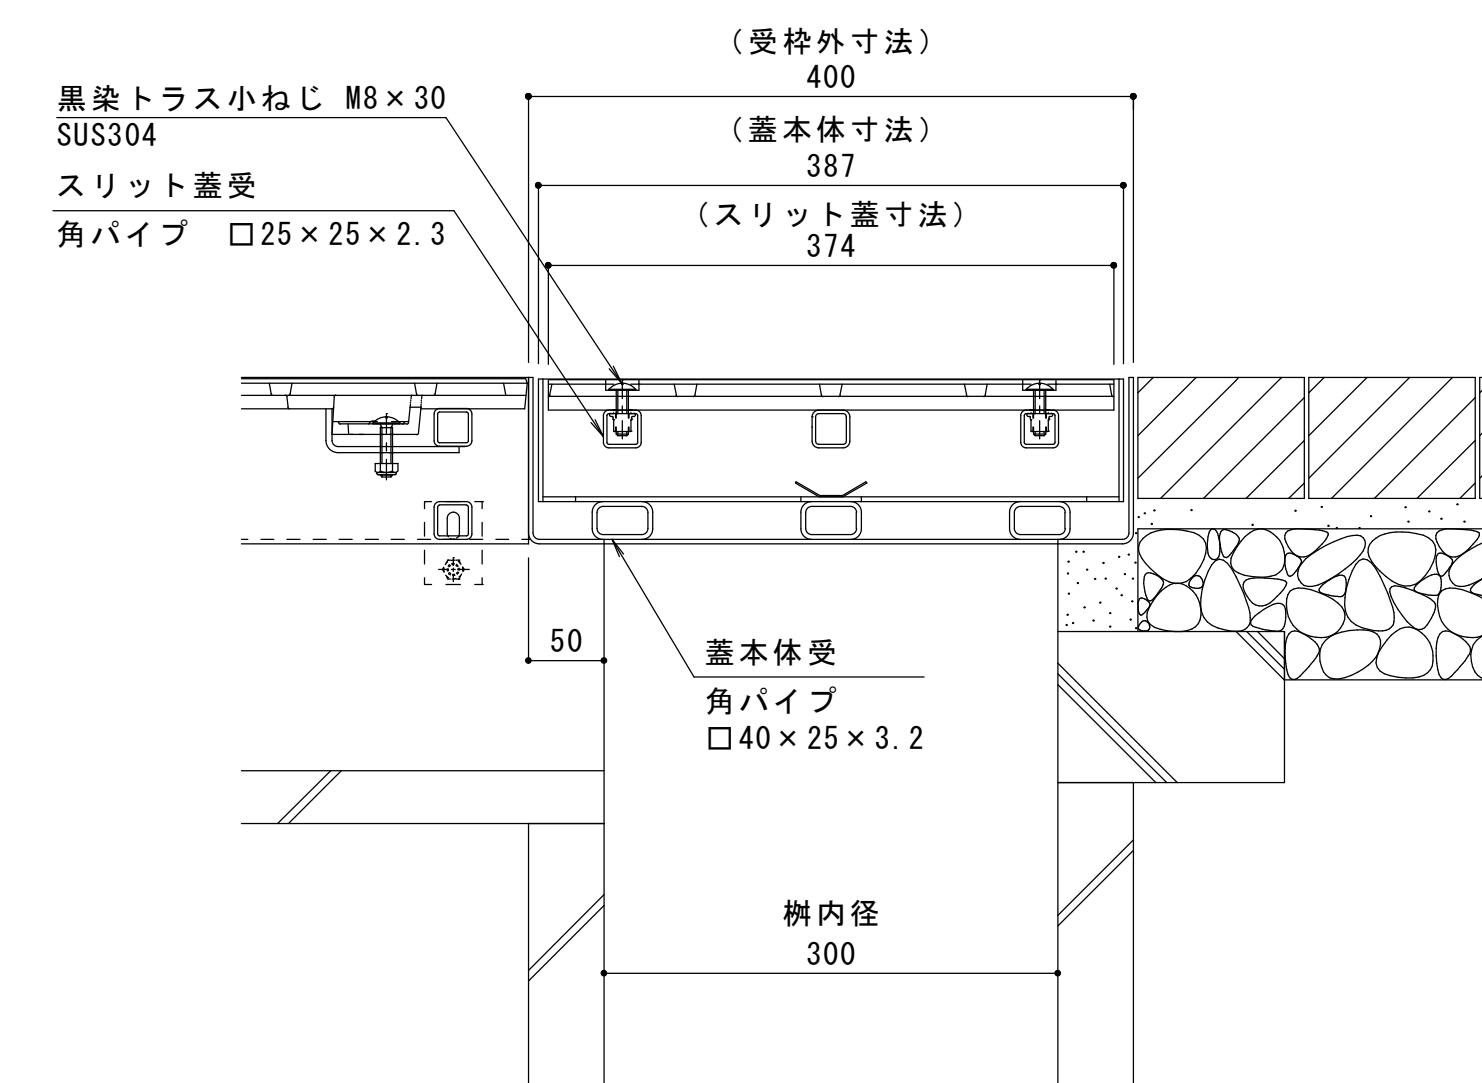

年・月・日	内 容	製図	校図	年・月・日	内 容	製図	校図
・・・				・・・			
正				・・・			

本図面記載の縮尺は、A1用紙へ出力した場合の
縮尺です。

工事名称	製図	校図	作成年月日	力ボソウ株式会社
図面名称 U字溝用スリットみぞ蓋 集水樹蓋 敷地内用 ダクタイル鋳鉄製スリット スチール製枠 センタースリット 納まり図 BCITQW-2E-300 S=60	田畠 純	樋口佳平	縮尺 図示	図番 1 R S 1 9 9 8 0