


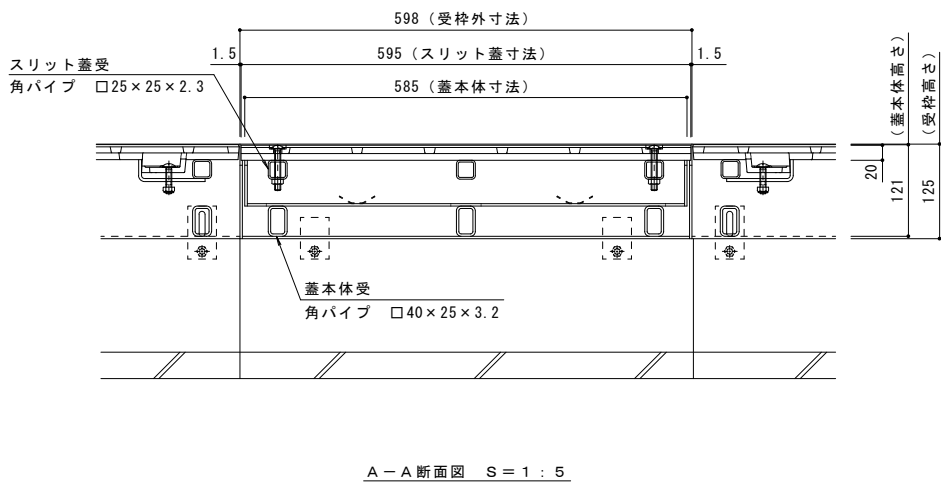


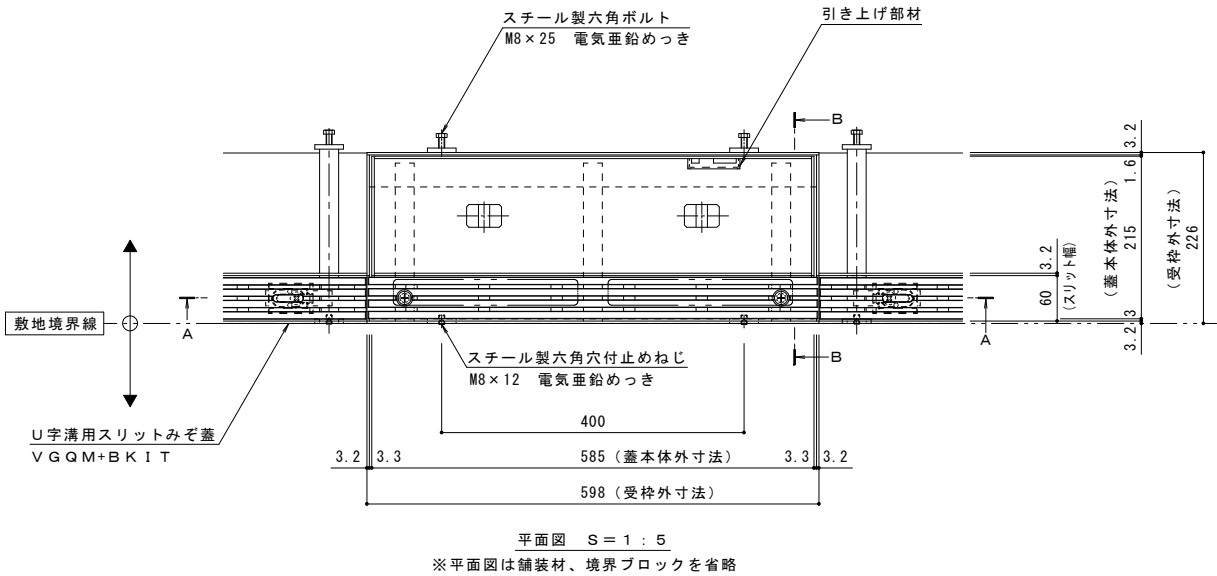

名称	U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用
適用側溝	JIS A 5372 U形側溝・上ぶた式U形側溝 呼び 150 (みぞ幅150mm)
スリット蓋	ダクタイル鑄鉄製 FCD500 樹脂系塗装 滑り止め模様 (梨地模様) 付 すきま 6mm 寸法 幅55×長さ595×高さ20
蓋本体	スチール製 溶融亜鉛めっき+樹脂系塗装 引き上げ部材付 充填深さ 70mm スリット幅 60mm 寸法 幅215×長さ585×高さ121
受枠	スチール製 溶融亜鉛めっき+樹脂系塗装 寸法 幅226×長さ598×高さ125
品番	カネソウ ボーダースリット 掃除口 : BK1TQC-14EB-1560 S=60

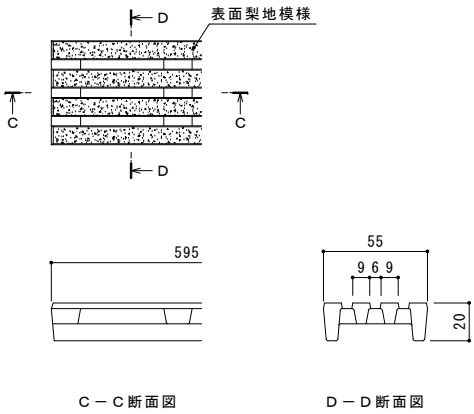

スリット蓋 詳細図 S = 1 : 2

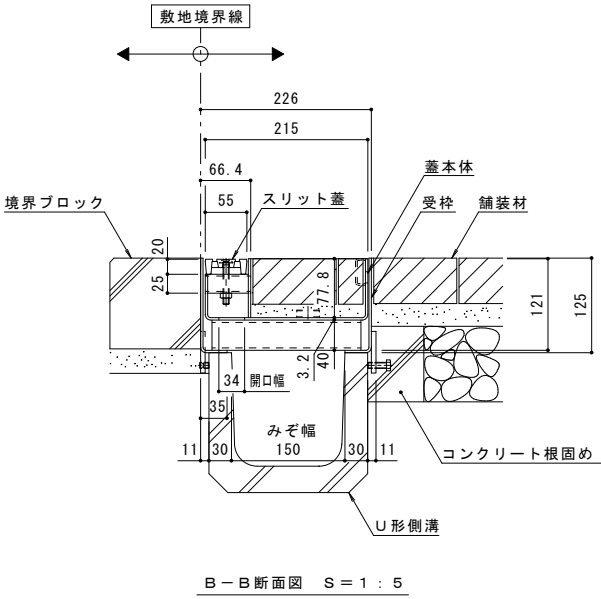

強度性能	
強度	T-14 : 後輪1輪荷重54.9kN(5,600kgf) 総重量14トンまでの車両の乗り入れが可能
主な使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内、 車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所
車両進行方向	横断方向、縦断方向
衝撃係数	0
荷重	54.9kN
後輪接地面積	200×500 mm

訂正	年・月・日	内 容	製 図 検 図	年・月・日	内 容	製 図 検 図 備 考	工事名称	製 図 検 図	作成年月日	カネソウ株式会社 1RS18226
	-			-			U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用	石川 莉帆 松崎 裕一	1:5, 1:2	
	-			-			ダクタイル鑄鉄製スリット/スチール製枠 (溶融亜鉛めっき+黒塗装仕様)			
	-			-			ボーダースリット 納まり図			