




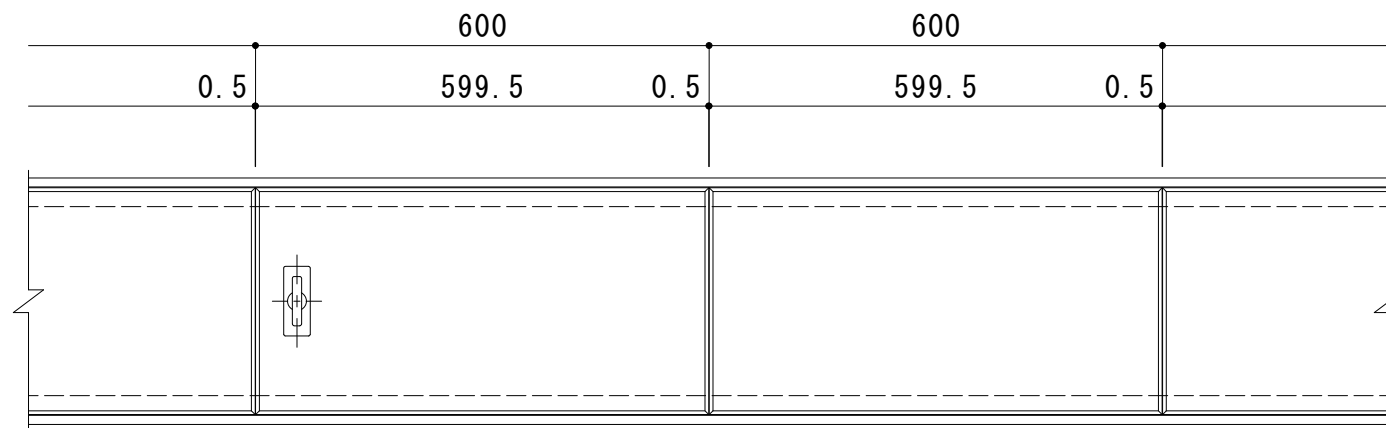

平面詳細図 S = 1 : 1 0

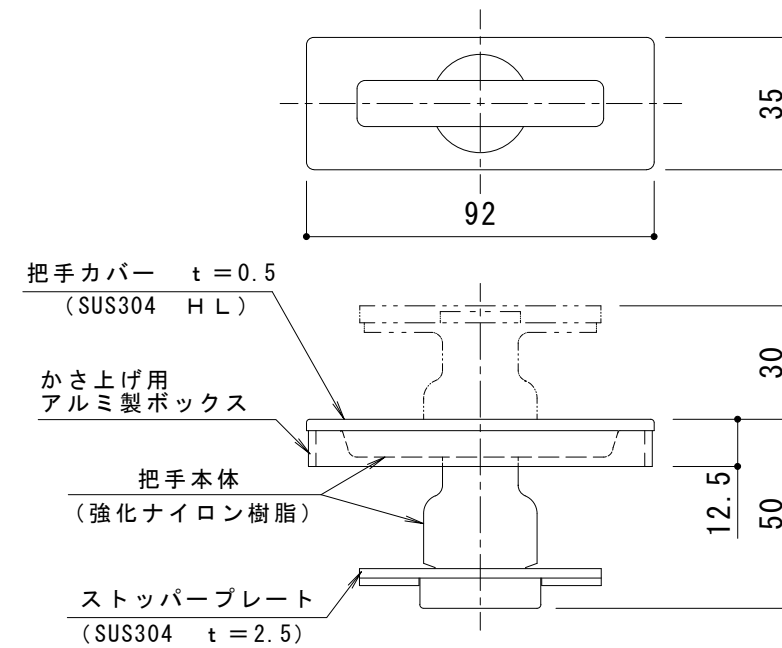

把手詳細図 S = 1 : 2

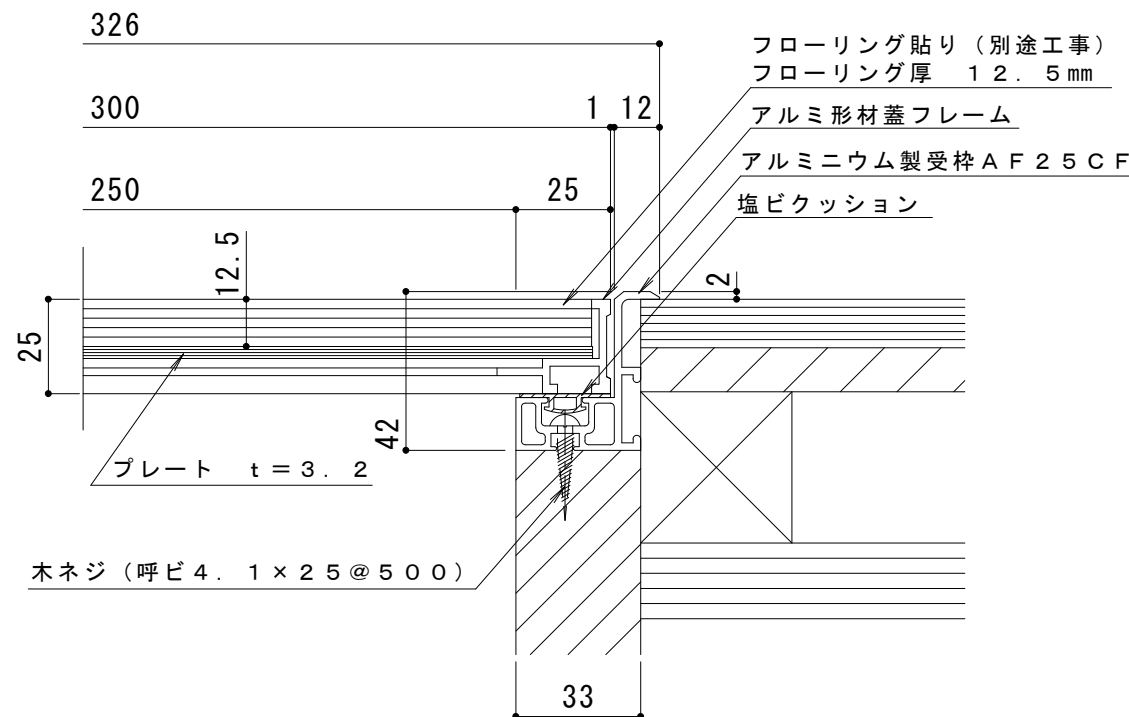

断面詳細図 S = 1 : 2

仕 様

フローリング用 アルミ目地 配線・配管ピット蓋
FC-A 300×600×25
フローリング厚：12.5mm
材質：目地部 硬質アルミ押出型材（A6063S-T5）
プレート部 溶融亜鉛めっき鋼板
処理：目地部 陽極酸化塗装複合皮膜
定尺：599.5
アルミニウム製受枠 AF25CF（木付け用）
材質：硬質アルミ押出型材（A6063S-T5）
処理：陽極酸化塗装複合皮膜
定尺：3000

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図 た ま 希	検 図 樋 口	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・				図 面 名 称 フローリング用 アルミ目地 配線・配管ピット蓋（フローリング厚12.5mm） FC-A 300×600×25+AF25CF（木付け用）			縮 尺		図 番 3 R P 5 3 3 1 4
	・							1：10、1：2		
	・									