名称	鋳鉄製みぞ蓋　細目タイプ　滑り止め模様（梨地模様）付
桝内径	500×500mm
蓋	鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装
	すきま 6mm / 開口 5mm
	寸法 幅550×長さ550×高さ32
	蓋質量 30kg
	盗難防止用鎖付
枠	スチール製 SS400 樹脂系塗装
	寸法 幅560×長さ560×高さ35
	枠質量 3.9kg
品番	蓋：GQC-2-500 枠：L-32G

強度性能	
強度	T-2：後輪1輪荷重7.8kN(800kgf) 総重量2トンまでの車両が通行可能
主な使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内、 車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所
車両進行方向	横断方向、縦断方向
衝撃係数	0.1
荷重	7.8kN
後輪接地面積	200×160 mm

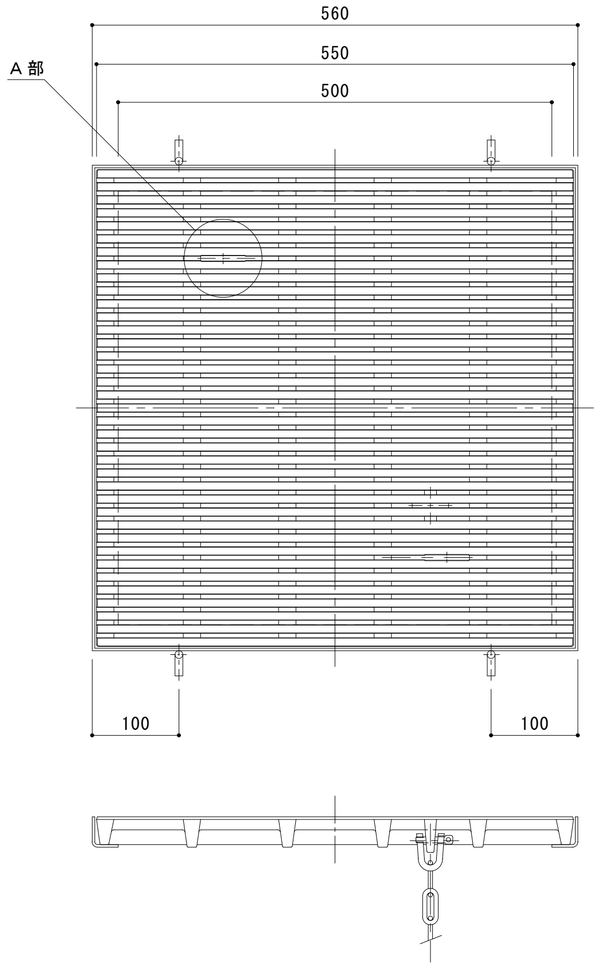

製品詳細図　S＝１：５

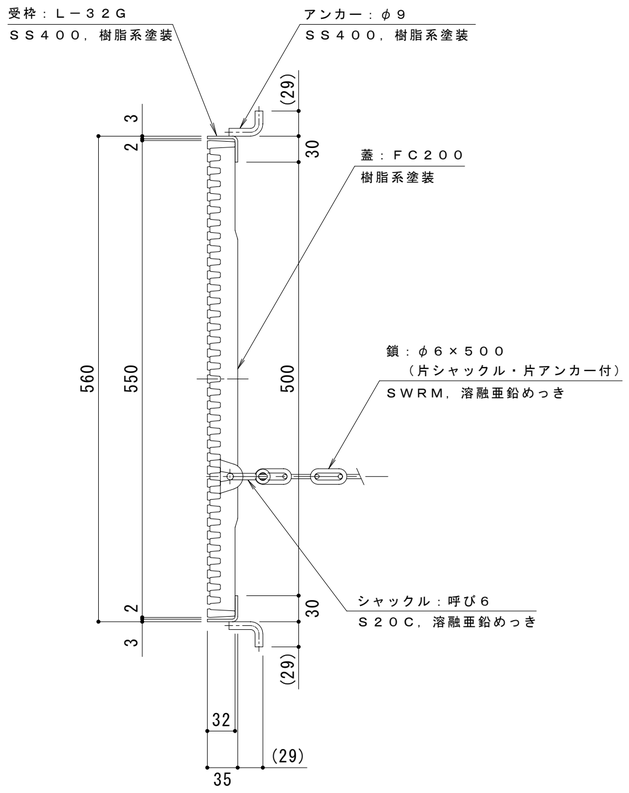

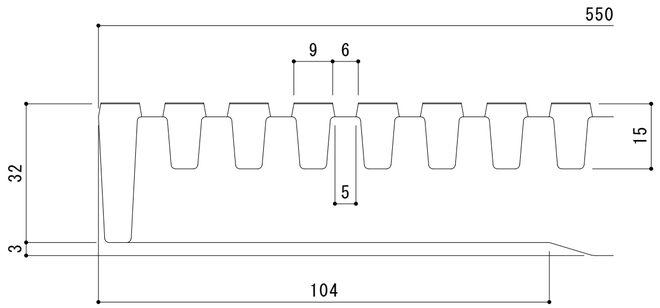

蓋詳細図　S＝１：１

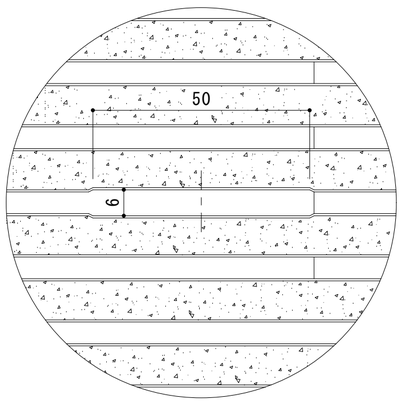

A部
ハンドル差込部詳細図　S＝１：１

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	備考
	・　・				
	・　・				
	・　・				

工事名称		製図 岸江圭介	検図 加藤憲計	作成年月日
図面名称	鋳鉄製みぞ蓋　細目タイプ（すきま６mm／開口５mm）　滑り止め模様（梨地模様）付　集水桝用　受枠付 ＧＱＣ－２－５００／スチール製受枠Ｌ－３２Ｇ			縮尺 図　示

カネソウ株式会社

図番 ２ＲＳ２０７２５