名称	鋳鉄製みぞ蓋　細目タイプ　滑り止め模様（梨地模様）付
桝内径	450×450mm
蓋	鋳鉄製 FCD500 樹脂系塗装
	すきま 6mm / 開口 5mm
	寸法 幅500×長さ500×高さ32
	蓋質量 23kg
	盗難防止用鎖付
枠	スチール製 SS400 樹脂系塗装
	寸法 幅510×長さ510×高さ35
	枠質量 3.5kg
品番	蓋：GQC-R5-450 枠：L-32G

強度性能	
強度	輪荷重5トン：道路法に基づく「車両制限令」により、 道路を通行する25トン以下の車両で、 輪荷重5トンまでの車両の乗り入れが可能。 （敷地内使用において、Ｔ－25適合）
主な使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内、 車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所
車両進行方向	横断方向、縦断方向
衝撃係数	0.1
荷重	50kN
後輪接地面積	200×500 mm

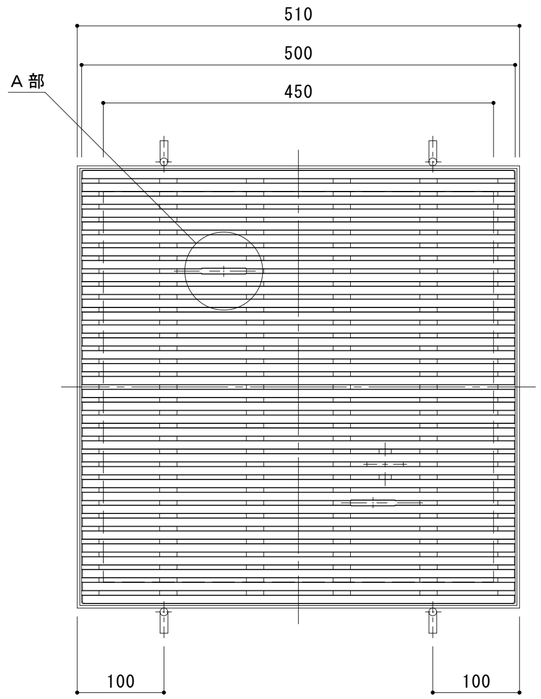

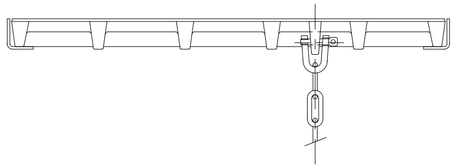

製品詳細図　Ｓ＝１：５

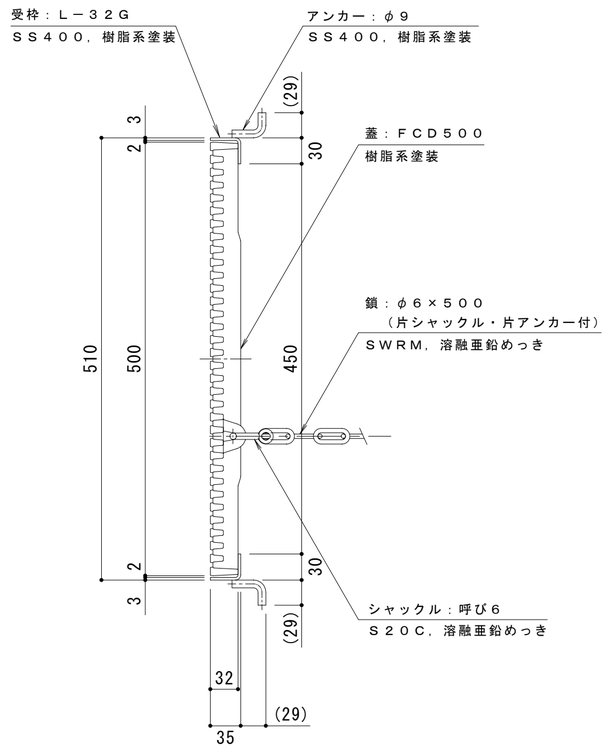

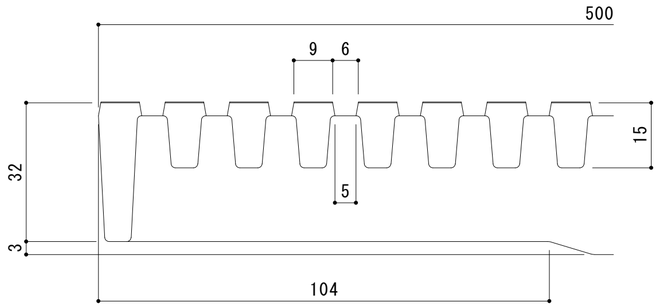

蓋詳細図　Ｓ＝１：１

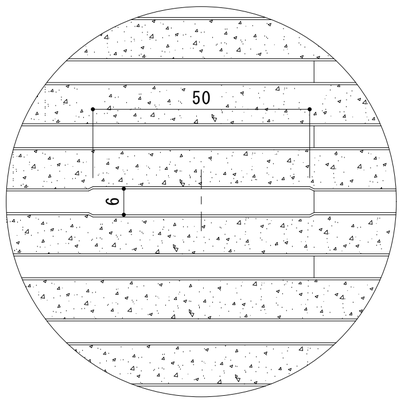

Ａ部
ハンドル差込部詳細図　Ｓ＝１：１

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	備考
	・　・				
	・　・				
	・　・				

工事名称	
図面名称	鋳鉄製みぞ蓋　細目タイプ（すきま６mm／開口５mm）　滑り止め模様（梨地模様）付　集水桝用　受枠付 ＧＱＣ－Ｒ５－４５０／スチール製受枠Ｌ－３２Ｇ
製図	岸江圭介
検図	加藤憲計
作成年月日	
縮尺	図　示
図番	２ＲＳ２０７２２

カネソウ株式会社