名称	鋳鉄製みぞ蓋　細目タイプ　滑り止め模様（梨地模様）付
みぞ幅	200mm
蓋	鋳鉄製 FCD500 樹脂系塗装
	すきま 6mm / 開口 5mm
	寸法 幅250×長さ598×高さ32
	蓋質量 13kg
	盗難防止用鎖付
枠	スチール製 SS400 樹脂系塗装
	寸法 幅260×長さ2000×高さ35
品番	蓋：GQM-R5-250 枠：L-32G

強度性能	
強度	輪荷重5トン：道路法に基づく「車両制限令」により、 道路を通行する25トン以下の車両で、 輪荷重5トンまでの車両の乗り入れが可能。
主な使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内、 車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所
車両進行方向	横断方向、縦断方向
衝撃係数	0.1
荷重	50kN
後輪接地面積	200×500 mm

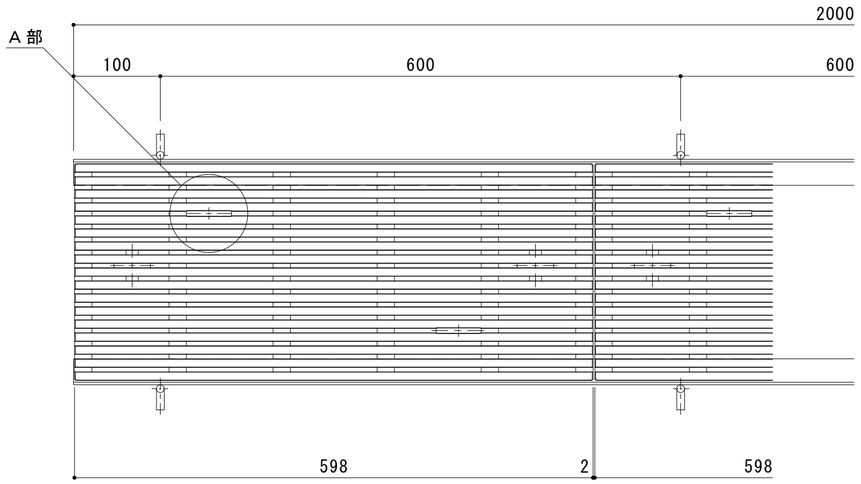

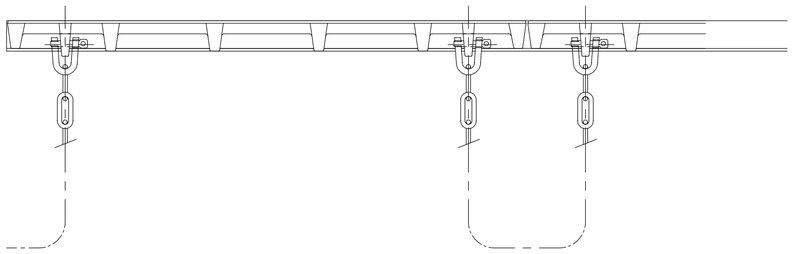

製品詳細図　S＝1：5

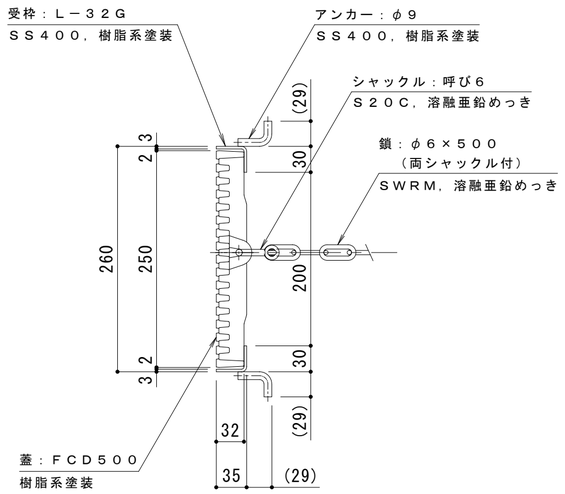

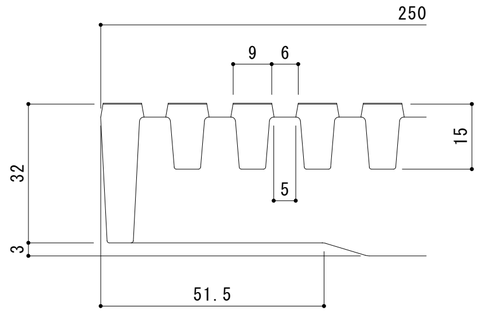

蓋詳細図　S＝1：1

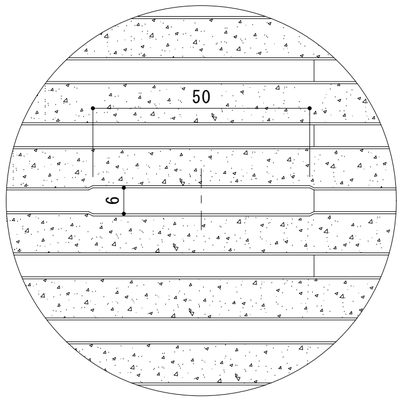

A部
ハンドル差込部詳細図　S＝1：1

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	備考

工事名称		製図	近藤涼希
図面名称	鋳鉄製みぞ蓋　細目タイプ　滑り止め模様（梨地模様）付　（すきま6mm／開口5mm）側溝用 GQM－R5－250／スチール製受枠L－32G	検図	加藤憲計
作成年月日		縮尺	図示
カネソウ株式会社		図番	2RS20713