




平面詳細図 S = 1 : 10

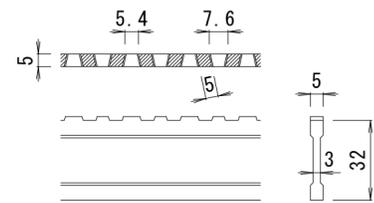

DI-32 バー形状詳細 S = 1 : 2

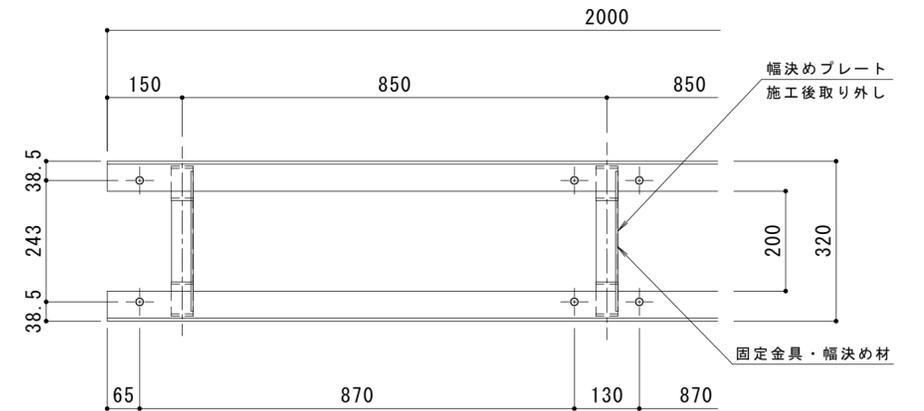

受枠平面図 S = 1 : 10

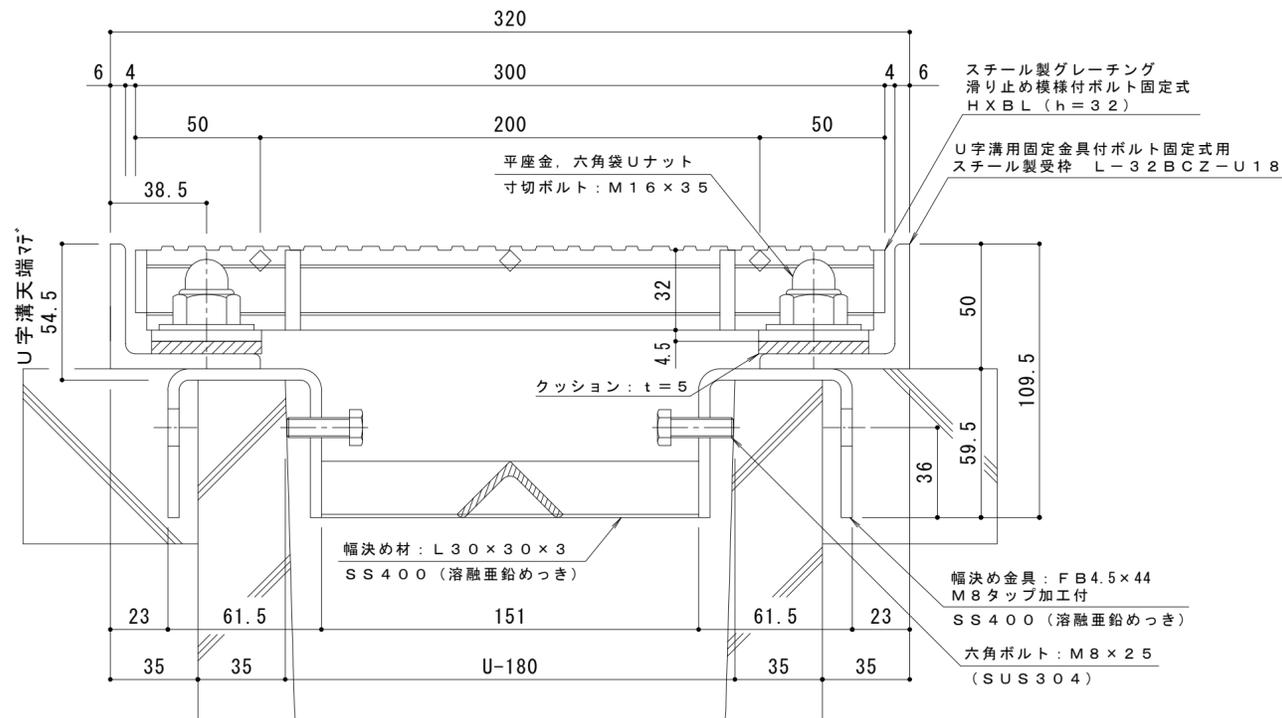

断面詳細図 S = 1 : 2

**受枠施工時の注意事項**  
 U字溝上端部と受枠下部とのすきまはモルタル等で埋めて下さい。  
 固定金具は必ずコンクリート等で固定して下さい。  
 固定金具に溶接された幅決め材 L30×30×3は施工後も取り外さないで下さい。

- 仕様** ※適用荷重: T-14
- 鋼製グレーチング ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用 HXBL 83032
  - 材質: メインバー DI-32@30(SS400)
  - クロスバー □6 @100(SS400)
  - エンドプレート FB4.5×25 (SS400)
  - 処理: 溶融亜鉛めっき
  - 定尺: 995
  - U字溝用固定金具付ボルト固定式用
  - 鋼製受枠 L-32BCZ-U18
  - 材質: SS400
  - 処理: 溶融亜鉛めっき
  - 定尺: 2000

訂	年・月・日	内	容	製	検	備	考	工事名称	製	検	作	成	年	月	日	<b>カネノウ株式会社</b> 2RG93241
正	.	.	.	.	.	.	.	鋼製グレーチング ボルト固定式 滑り止め模様付 側溝用 HXBL 83032	真	星	縮	示	縮	示	縮	
	.	.	.	.	.	.	.	U字溝用固定金具付ボルト固定式用鋼製受枠 L-32BCZ-U18	鍋	野	尺	示	尺	示	尺	