




平面詳細図 S = 1 : 4

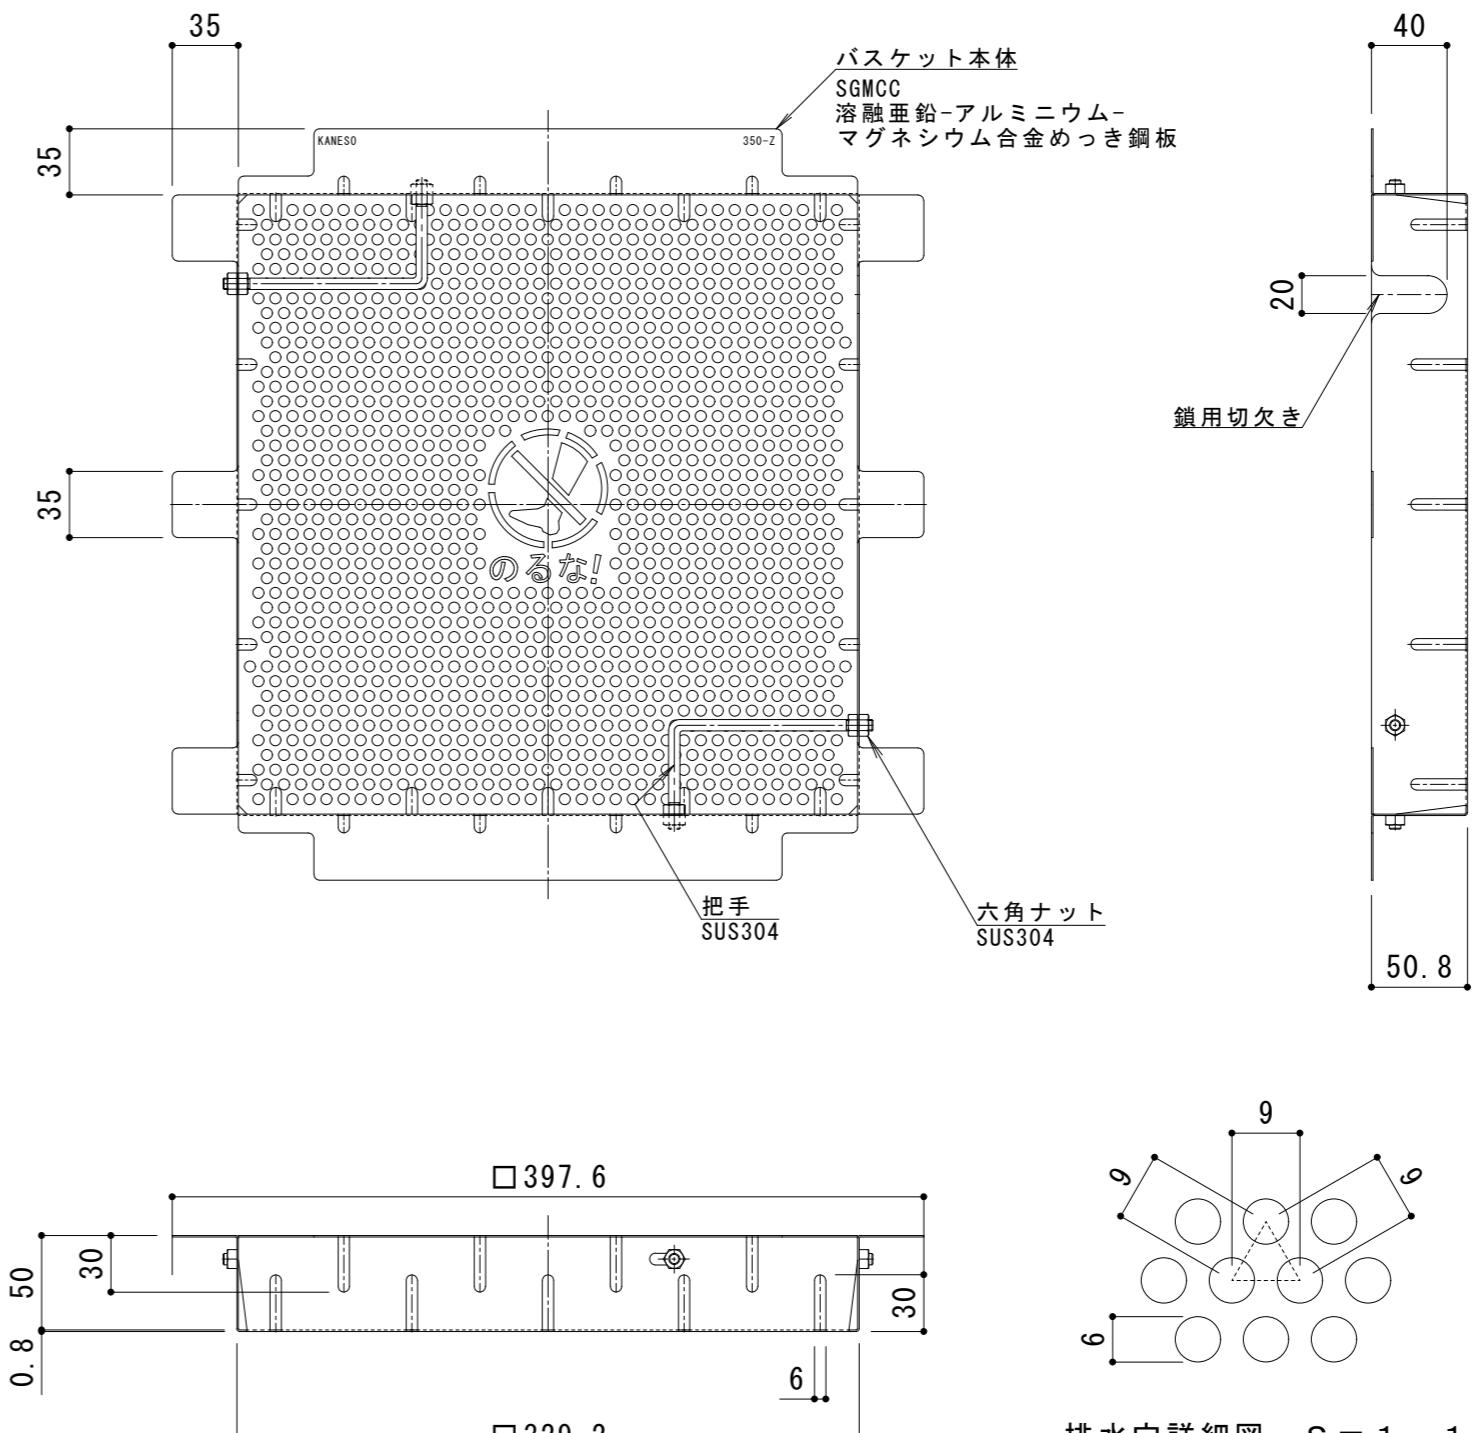

排水穴詳細図 S = 1 : 1

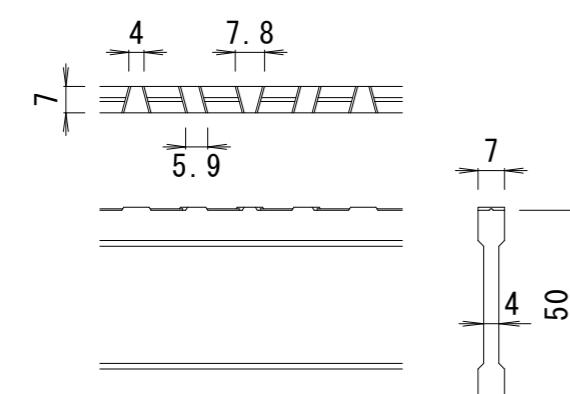

N S I - 5 0 バー形状詳細 S = 1 : 2

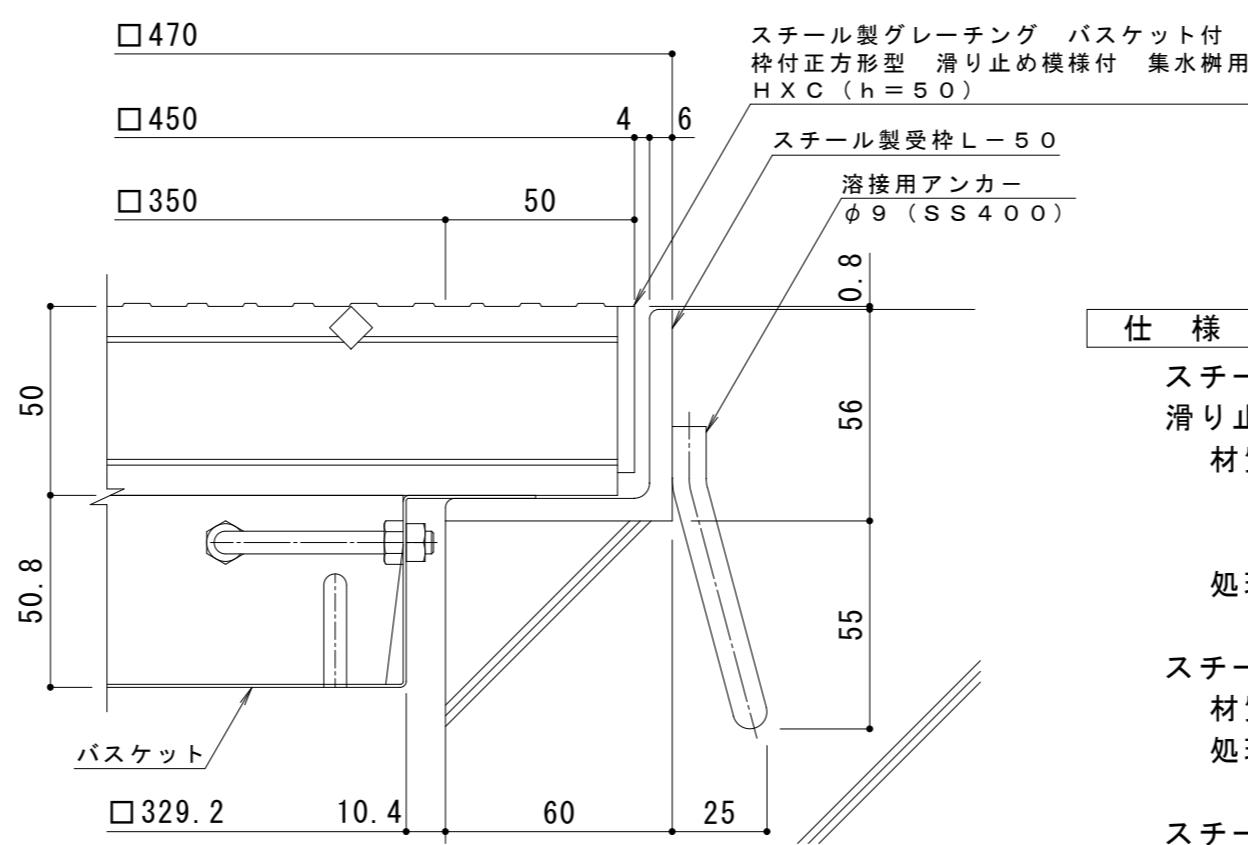

仕様 ※適用荷重：T-25, T-20
スチール製グレーチング バスケット付 枠付正方形型
滑り止め模様付 集水溝用 H X C 3350A
材質：メインバー N S I - 50 @35.3 (SS400)
クロスバー □8 @100 (SS400)
エンドプレート F B 4.5 × 44 (SS400)
処理：溶融亜鉛めつき

※グレーチングが受枠の上面より0.8mm高くなります。

訂 正	年・月・日	内 容	製図	検図	備 考	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・・									
	・・					図面名称	伊藤 隆朗	中村 亮裕		
	・・					スチール製グレーティング バスケット付 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水樹用			縮尺 図示	
						H X C 3 3 5 0 A + D K - 3 5 0 - Z			図番	2 RG9 6938