




平面詳細図 S = 1 : 10

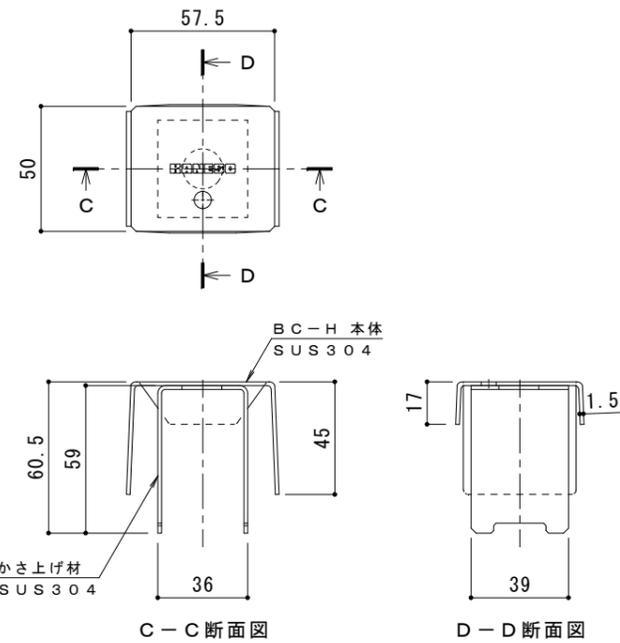

ボルトキャップBC-H詳細図

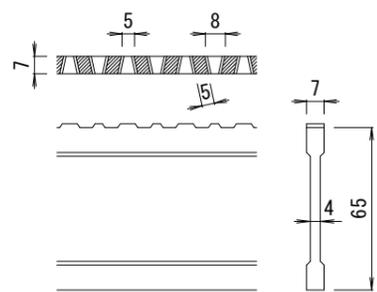

DI-65 バー形状詳細 S = 1 : 2

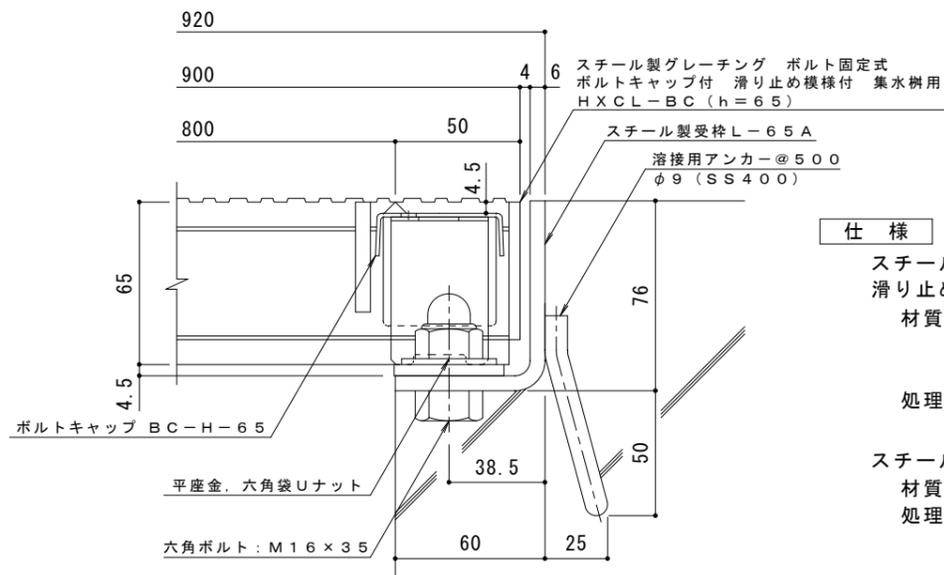

断面詳細図 S = 1 : 2

仕様 ※適用荷重：T-14, T-6
 スチール製グレーチング ボルト固定式 ボルトキャップ付
 滑り止め模様付 集水樹用 HXCL-BC 8865
 材質：メインバー DI-65@35.3 (SS400)
 クロスバー □8 @100 (SS400)
 エンドプレート FB4.5×55 (SS400)
 処理：溶融亜鉛めっき
 スチール製受枠 L-65A (四方受四方枠)
 材質：SPHC
 処理：樹脂系塗装

訂	年・月・日	内	容	製	図	検	図	備	考
正	・	・	・	・	・	・	・	・	・

工事名称	鋼	製	製	製	製	製	製	製	製
図面名称	スチール製グレーチング	ボルト固定式	ボルトキャップ付	滑り止め模様付	集水樹用				
	HXCL-BC 8865-a								

製	図	検	図	作	成	年	月	日
真	鍋	有	紀	星	野	和	彦	
縮	尺	図	示	図	番			

カネノウ株式会社	
図 示	2RG92874