




平面詳細図 S = 1 : 10

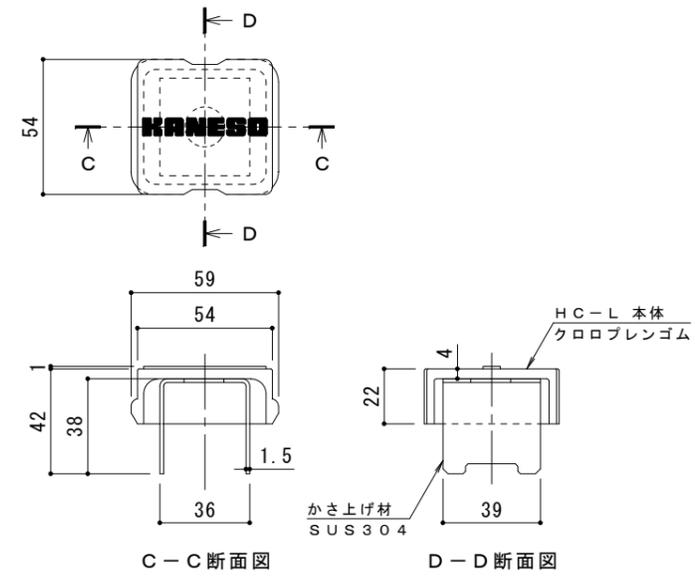

ボルトキャップHC-L詳細図

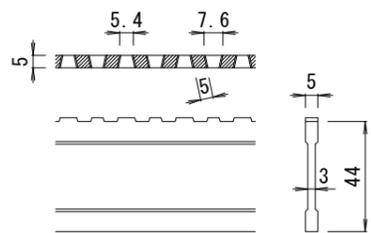

DI-44 バー形状詳細 S = 1 : 2

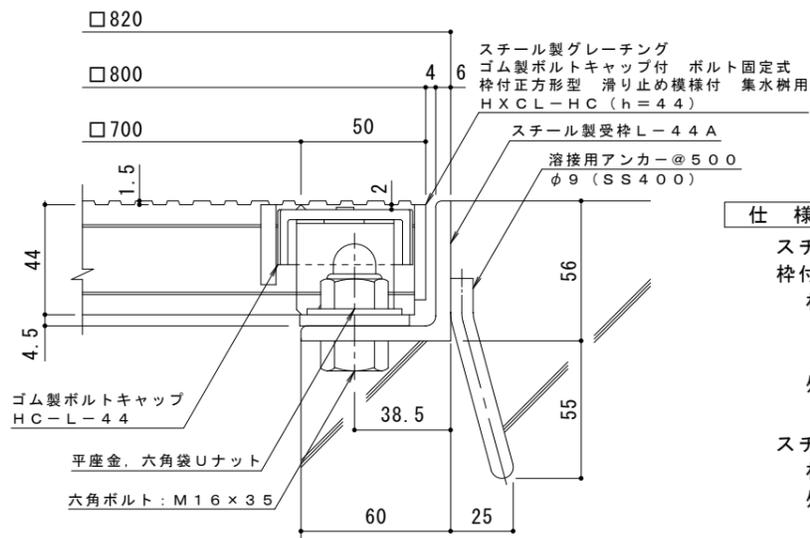

断面詳細図 S = 1 : 2

仕様 ※適用荷重: T-2

鋼製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式
 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水樹用 HXCL-HC 7744
 材質: メインバー DI-44@30 (SS400)
 クロスバー □6 @100 (SS400)
 エンドプレート FB4.5x38 (SS400)
 処理: 溶融亜鉛めっき

鋼製受枠 L-44A (四方枠)
 材質: SS400
 処理: 樹脂系塗装

訂	年・月・日	内	容	製	図	検	図	備	考	工事名称	製	図	検	図	作	成	年	月	日	カネノウ株式会社	
正	・	・	・	・	・	・	・	・	・	鋼製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水樹用 HXCL-HC 7744-a	中西	絢	音	樋口	佳	平	縮	尺	示		図

2RG93793