



部材名	床部人工地盤エキスパンションジョイントカバー
使用場所	ペDESTリアンデッキ床
製品施工クリアランス	150mm
設計可動量	X方向:50mm Y方向:10mm Z方向:10mm Y方向の値は本体パネル端部に10mmのすき間を設けた納まりの場合です
構造	鋼板製 ノンスリップタイプ
機構の分類	X方向:片側せり上がり式 Y方向:スライド式
本体パネル材質	ステンレス SUS304
本体パネル寸法	245mm×999mm×3mm
品番	カネソウEXジョイント J X - P L - M - 1 5 0 - 5 0


強度（標準時）	
強度	歩行用：5.0kN/㎡（等分布荷重） 道路橋示方書 歩道等の群集荷重
設置場所	建物内、建物外周部、人工地盤部
荷重	5.0kN/㎡

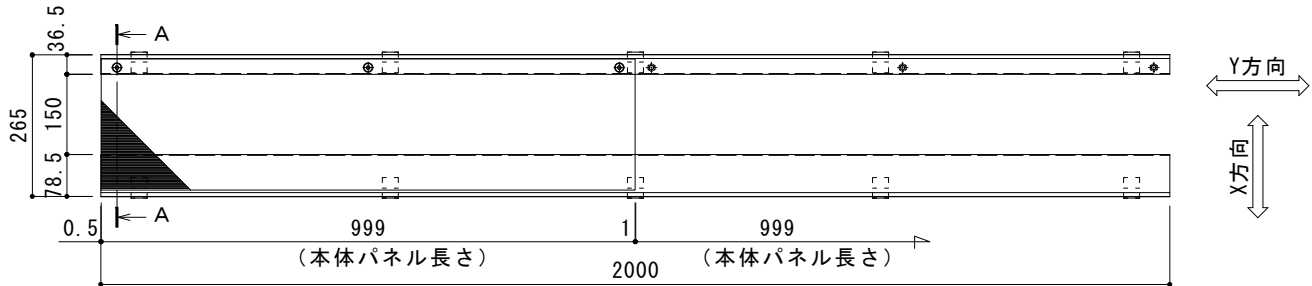

平面図 S = 1 : 10



B部詳細断面図 S = 1 : 1

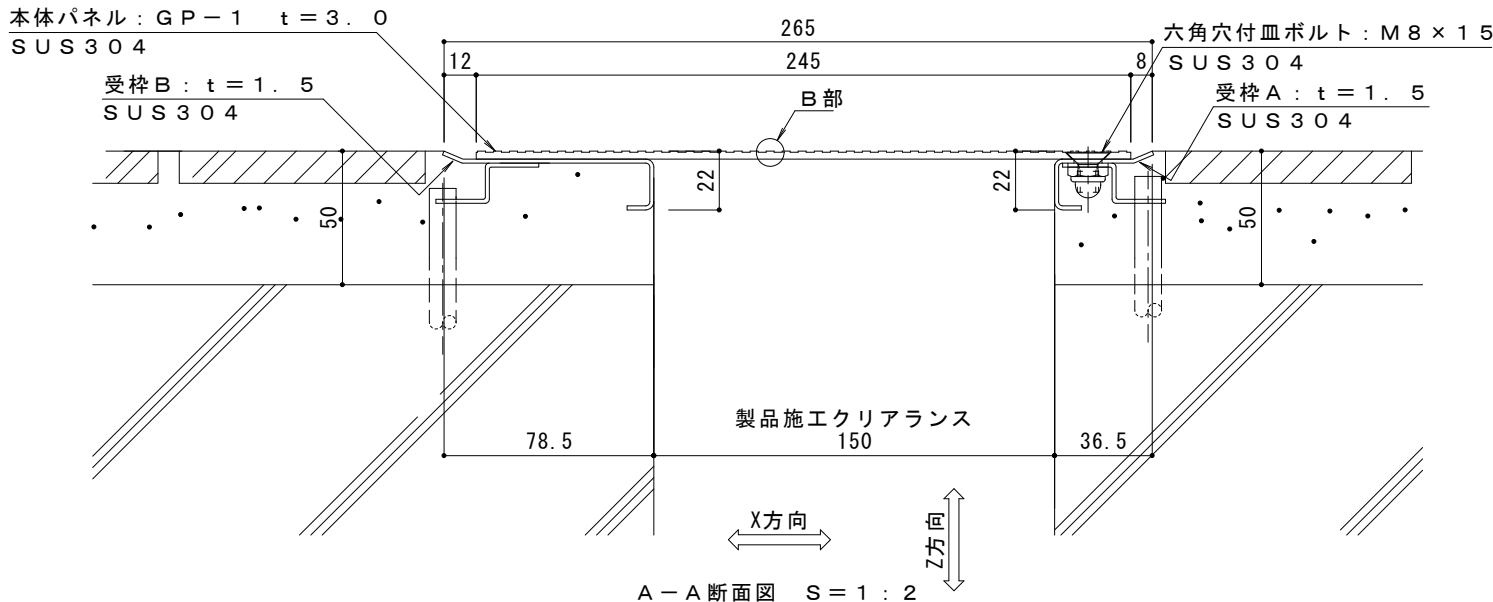

A-A断面図 S = 1 : 2

訂正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	備 考	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・	・				図面名称 E X ジョイント人工地盤用 ステンレス鋼板製 ノンスリップタイプ J X - P L - M - 1 5 0 - 5 0	多氣久人	中村亮裕	2024.06.06	
	・	・							縮尺 図示	