

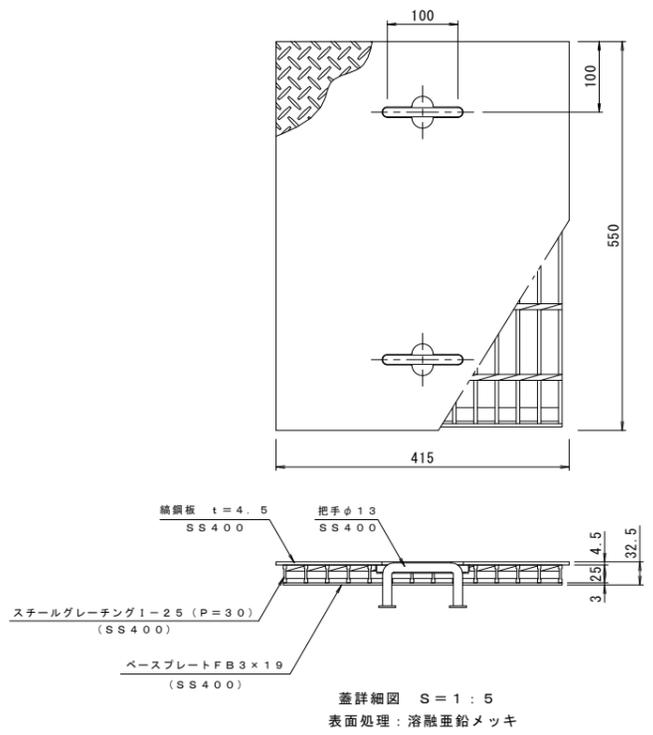





納まり参考図

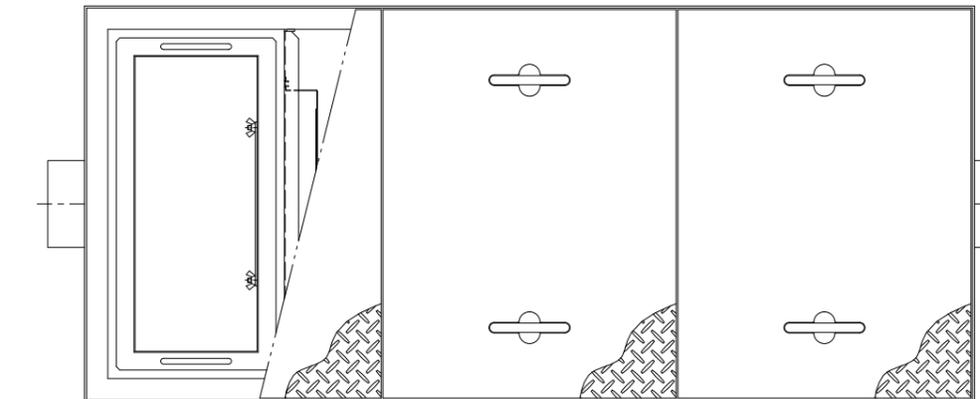


蓋詳細図 S=1:5  
表面処理: 溶融亜鉛メッキ

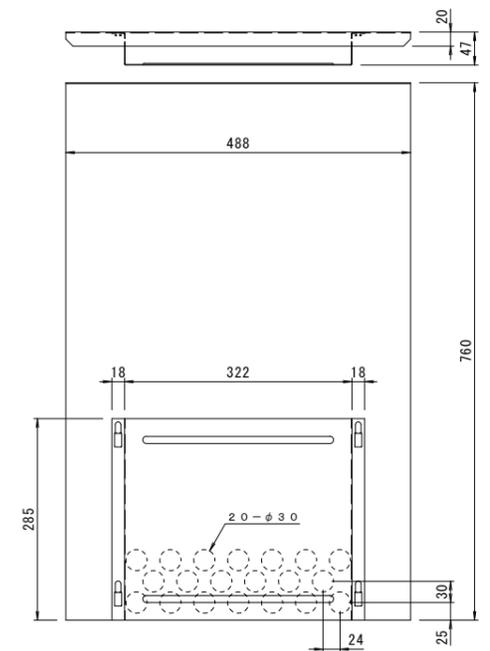

可動式隔板詳細図 S=1:5

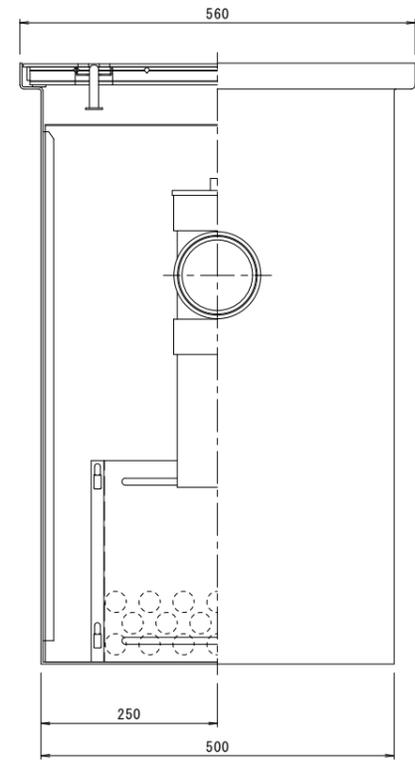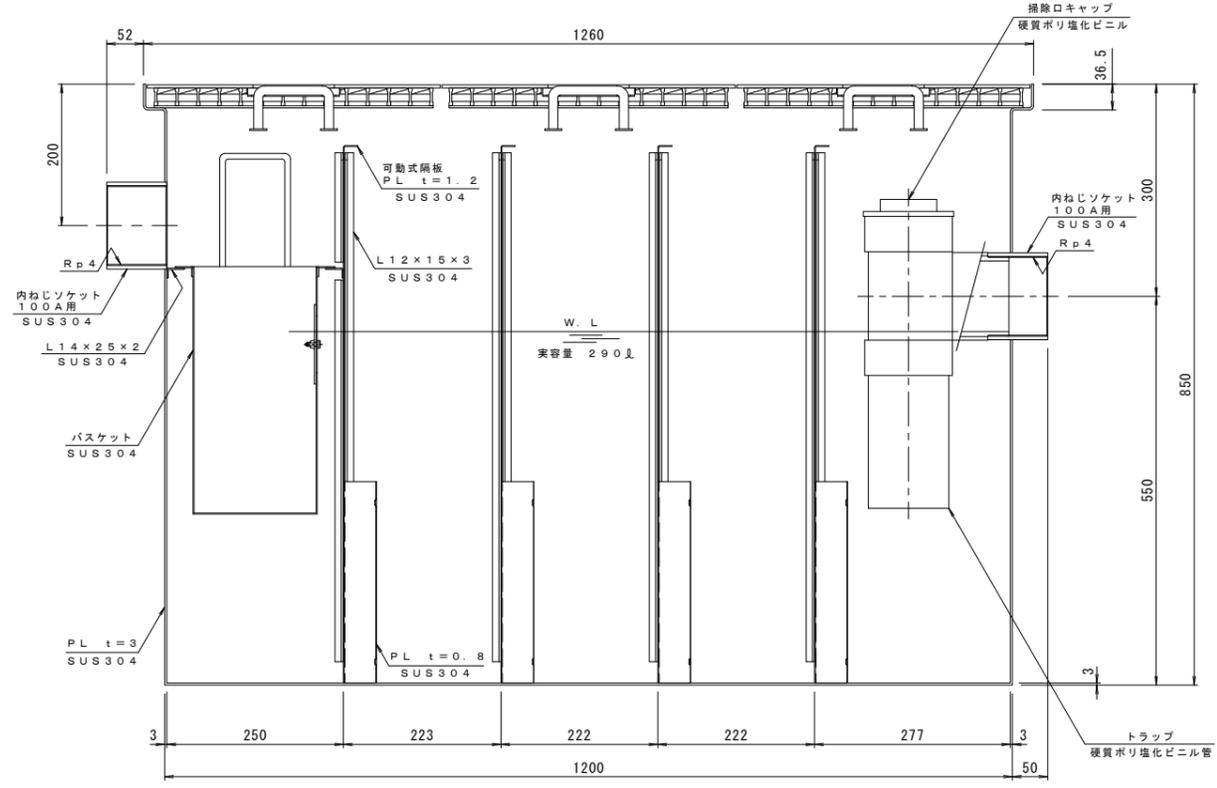

ストレーナー (網) 詳細図 S=2:1

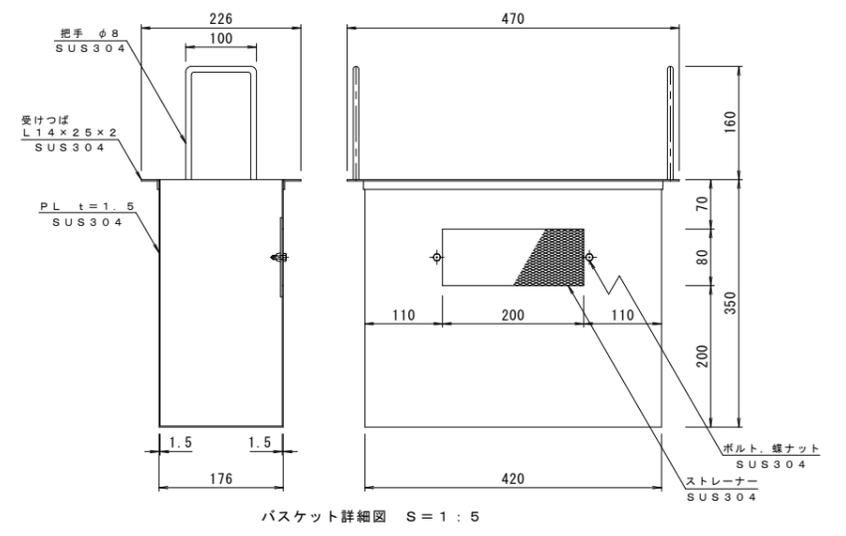

バスケット詳細図 S=1:5

本体の表面処理: 防錆塗装  
実容量: 290リットル  
許容流入流量: 217.5リットル/分

訂	年・月・日	内	容	製	検	年・月・日	内	容	製	検	備考	工事名称	製	検	作成年月日	カネノウ株式会社
正												図面名称	極口	渡辺 巖	2002.12.20	
												駐車場・洗車場・給油所用 パイプ式埋設型 オイル阻集器 <T-2仕様> KSOT-2-6100		図番	1 R I 2 6 5 5	