


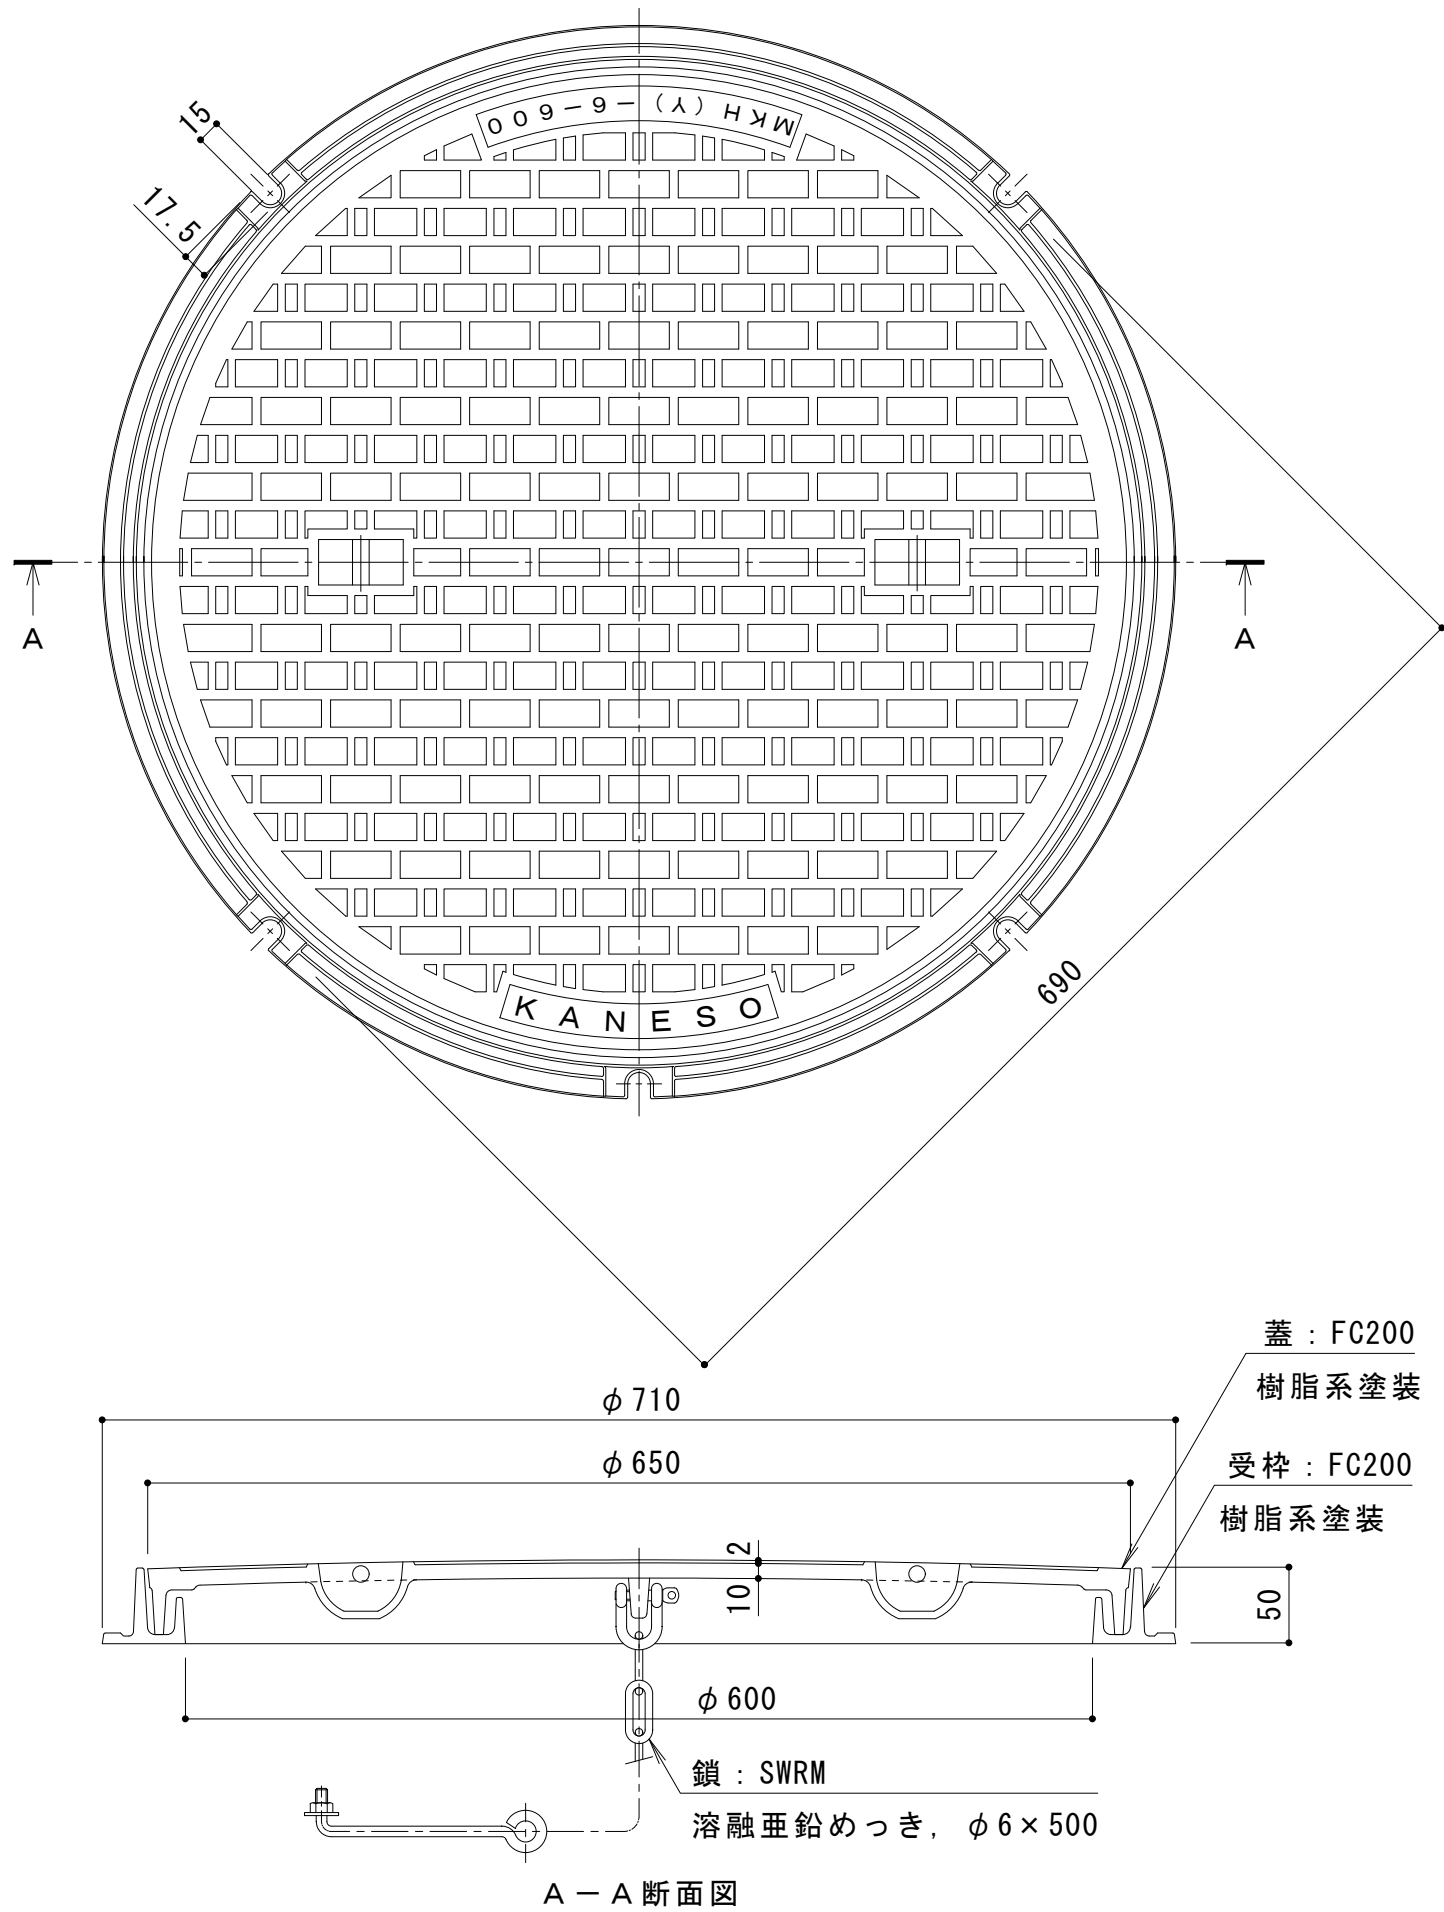

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	水封形（防臭形）	
	有効内径φ600mm	
	蓋	： 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装
	受枠	： 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装
	盗難防止用鎖付	
	標準質量：42.5kg	蓋：30.5kg
		受枠：12.0kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKH-6-600(丸)-b	

強度性能	
種類	1500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	15kN
許容通過車両	4トントラック 普通乗用車（2001cc以上）
加重体の大きさ	φ170mm
たわみ試験荷重	15kN
許容たわみ量	3.6mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	1.2mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	60kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-6：総重量6トンまでの車両が通行可能

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称 図面名称 マンホール鉄蓋 水封形（防臭形）丸枠 鎖付 MKH-6-600（丸）-b	製 図 加藤憲計	検 図 石川文和	作成年月日	カネソウ株式会社
	・								
	・							縮尺 1:5	