
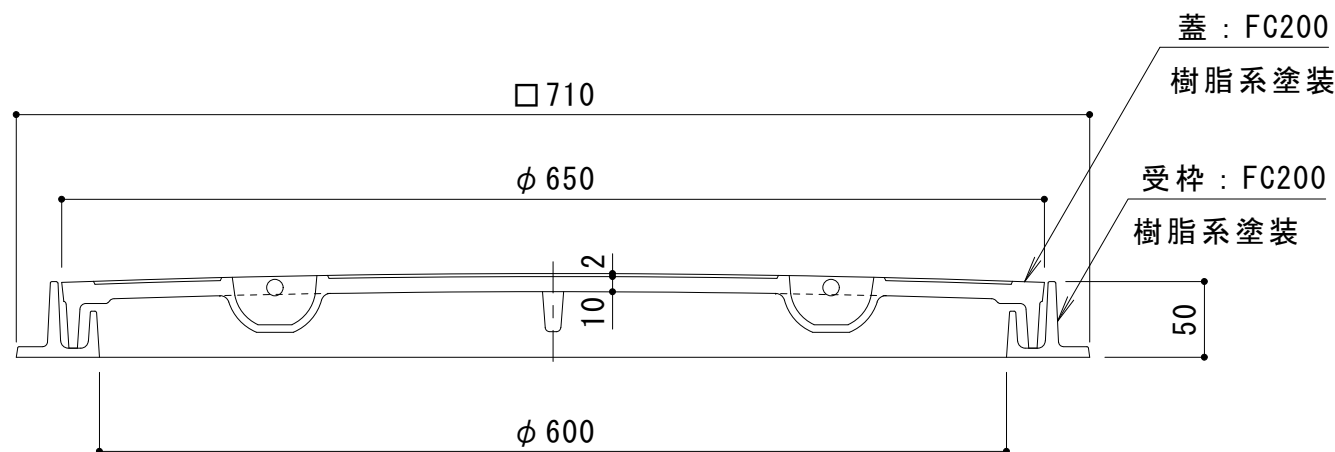


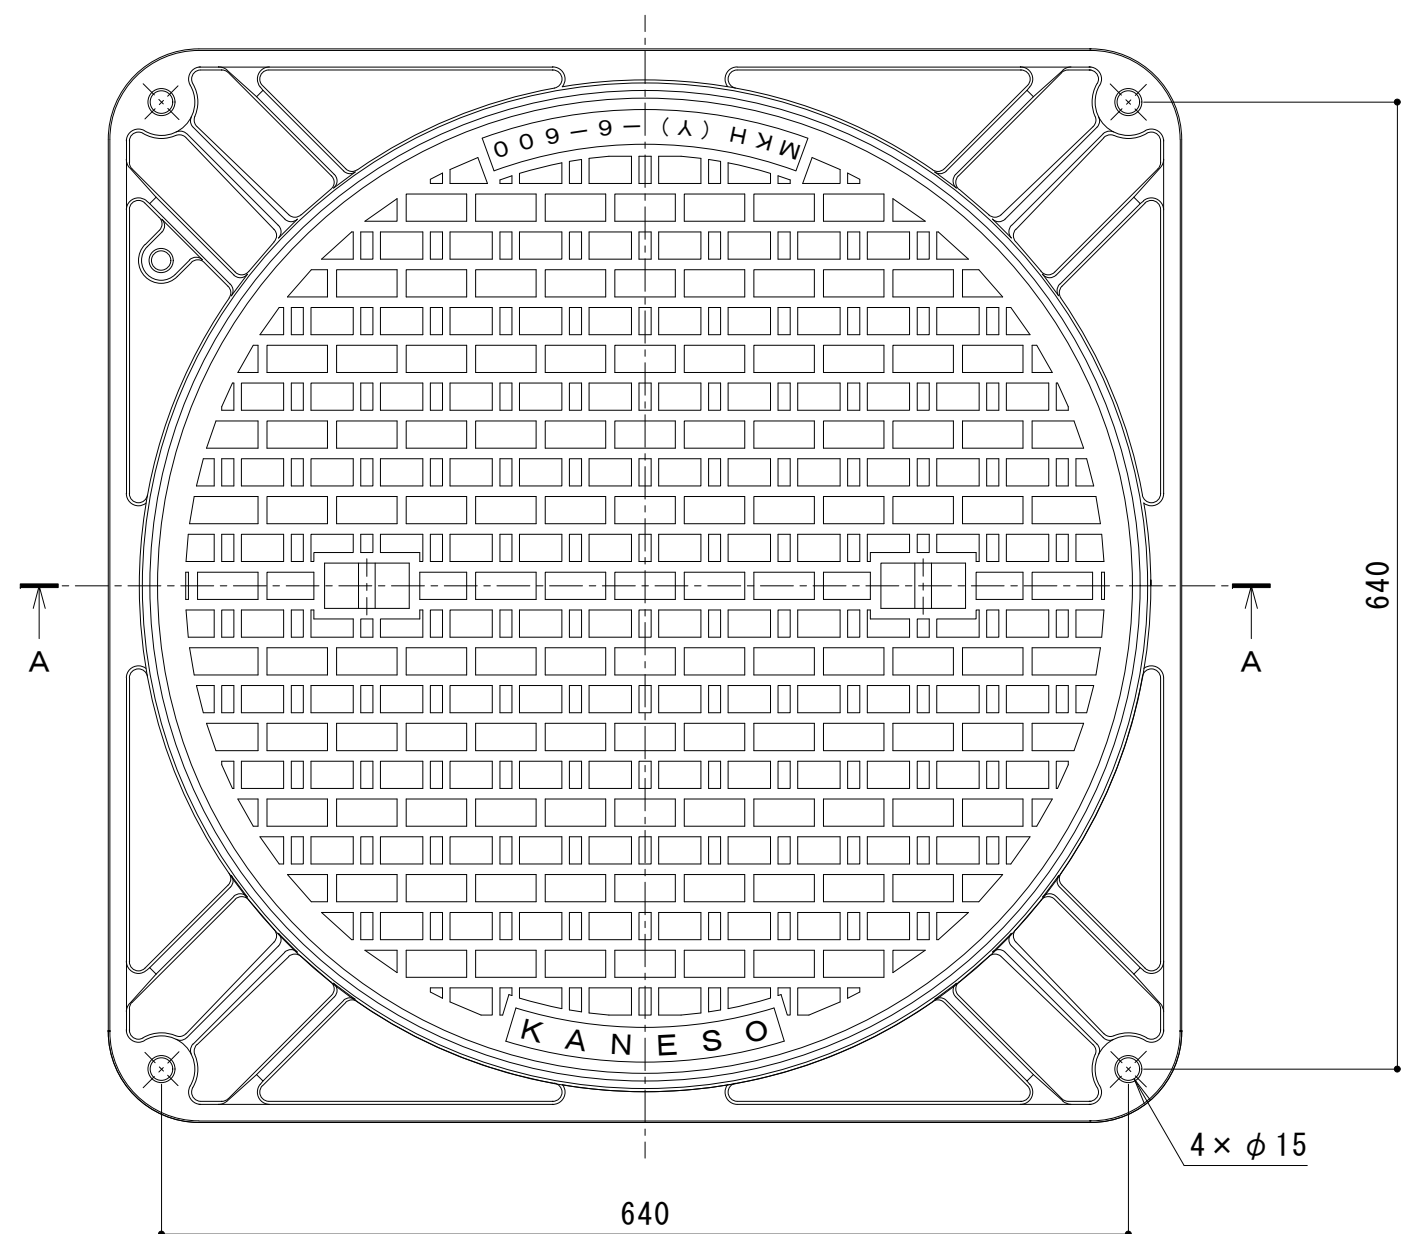

A - A 断面図

名称	マンホール鉄蓋	
適用規格	空気調和・衛生工学会規格 SHASE-S209-2009 水封形 1500K	
仕様	水封形（防臭形）	
	有効内径φ600mm	
	蓋：鋳鉄製 FC200	樹脂系塗装
	受枠：鋳鉄製 FC200	樹脂系塗装
	標準質量：47.5kg	蓋：30.5kg
		受枠：17.0kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKH-6-600(角)-a	

強度性能	
種類	1500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	15kN
許容通過車両	4トントラック 普通乗用車（2001cc以上）
加重体の大きさ	φ170mm
たわみ試験荷重	15kN
許容たわみ量	3.6mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	1.2mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	60kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-6：総重量6トンまでの車両が通行可能

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネソウ株式会社	
	・					加藤憲計	石川文和	縮尺		
	・				図面名称	マンホール鉄蓋 水封形（防臭形）角枠 鎖なし MKH-6-600(角)-a		1:5	図番	3RM45854