


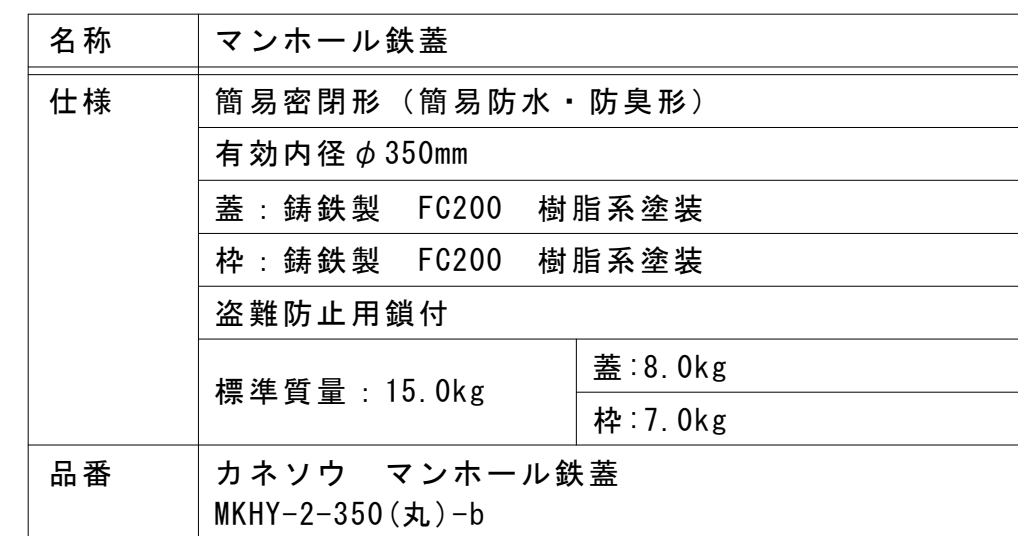

強度性能	
種類	500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	5kN
許容通過車両	小型乗用車（2000cc以下）
加重体の大きさ	φ150mm
たわみ試験荷重	5kN
許容たわみ量	2.1mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	0.7mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	20kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-2：総重量2トンまでの車両が通行可能

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネノウ株式会社	
	.	.			図 面 名 称 マンホール鉄蓋 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）丸枠 鎖付 MKHY-2-350（丸）-b	真鍋有紀	星野和彦	縮 尺 1 : 4		図 番 3 R M 5 1 2 4 7
	.	.								