


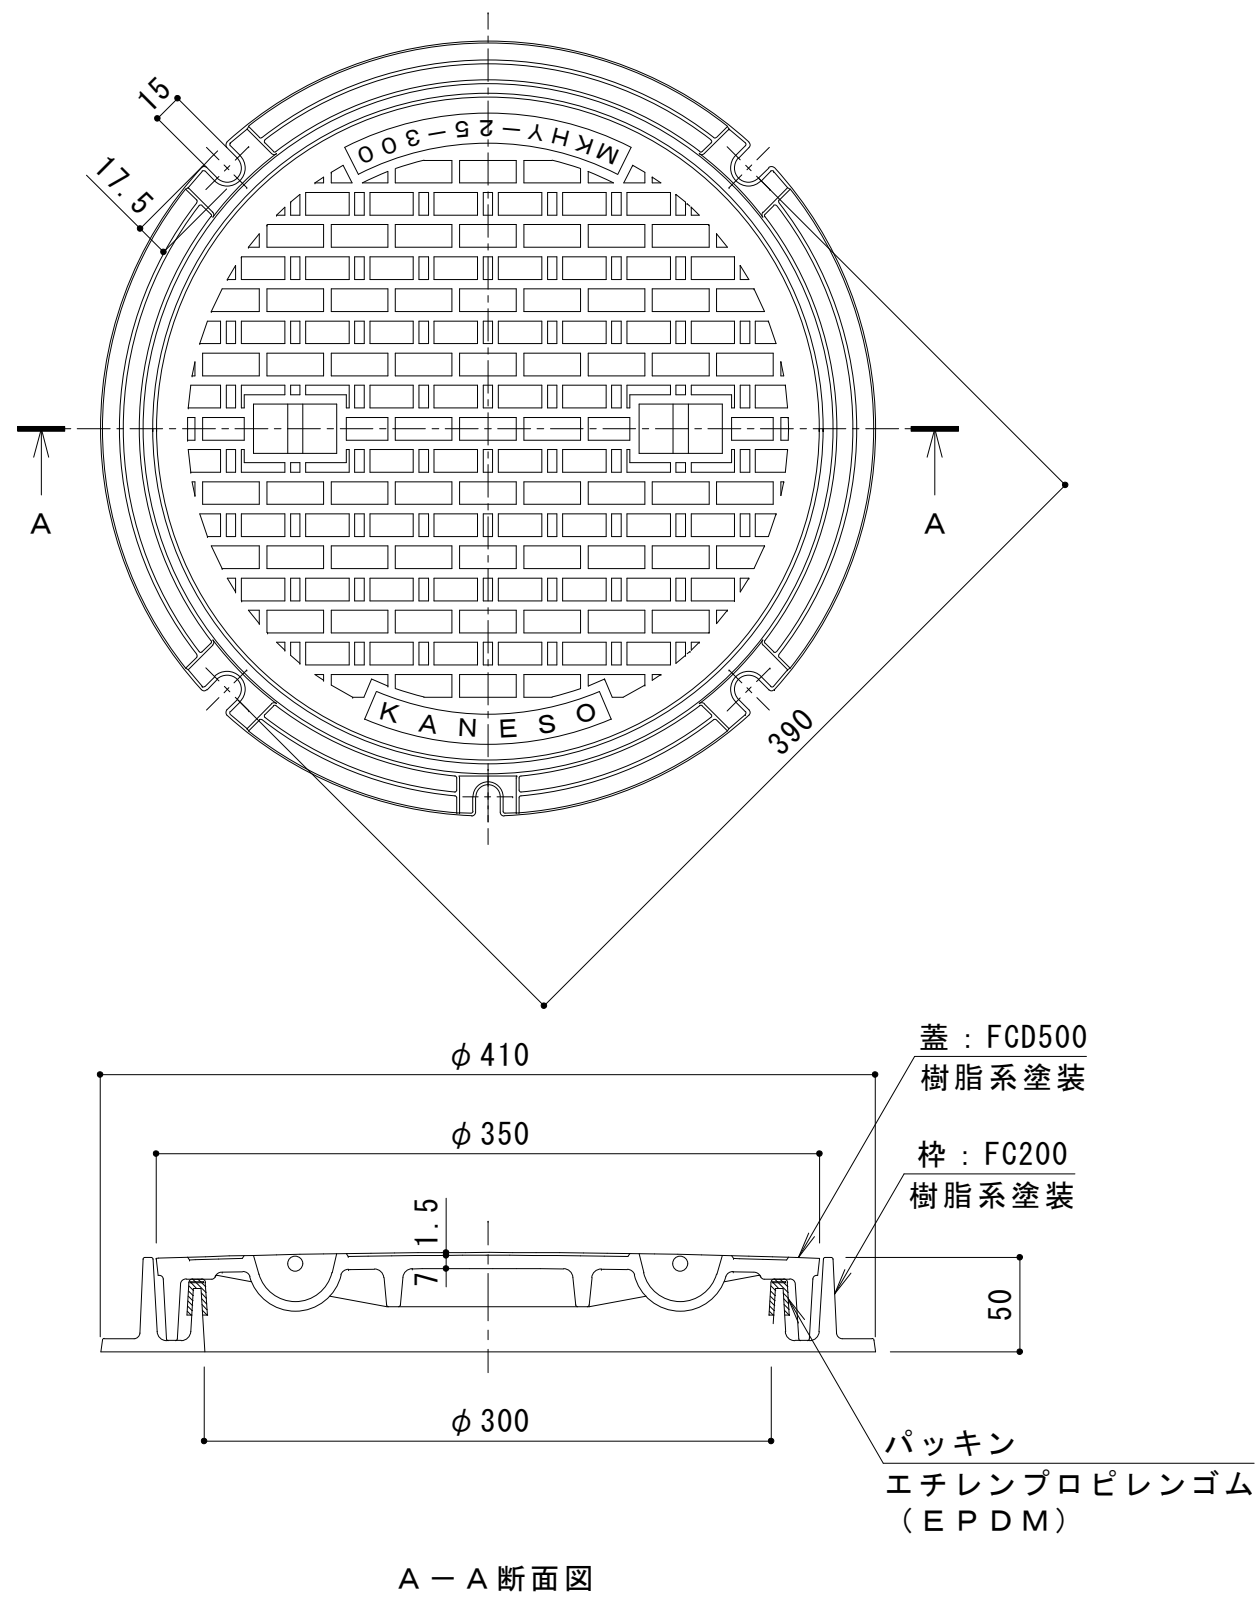

名 称	マンホール鉄蓋		
仕 様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）		
	有効内径 φ 300mm		
	蓋：鋳鉄製 FCD500 樹脂系塗装		
	枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装		
	標準質量：17.0kg	蓋：10.0kg	
		枠：7.0kg	
品 番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-25-300(丸)-a		

強度性能	
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	31kN
許容通過車両	総重量25トンまでの車両が通行可能
加重体の大きさ	ϕ 170mm
破壊荷重	124kN以下で破壊されない
T 荷重（参考）	T-25

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社 縮 尺 1 : 4 図 番 3 R M 5 1 1 7 6
	・				図面名称 マンホール鉄蓋 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）丸枠 鎖なし MKHY-25-300（丸）- a	真鍋有紀	星野和彦		
	・								
	・								