
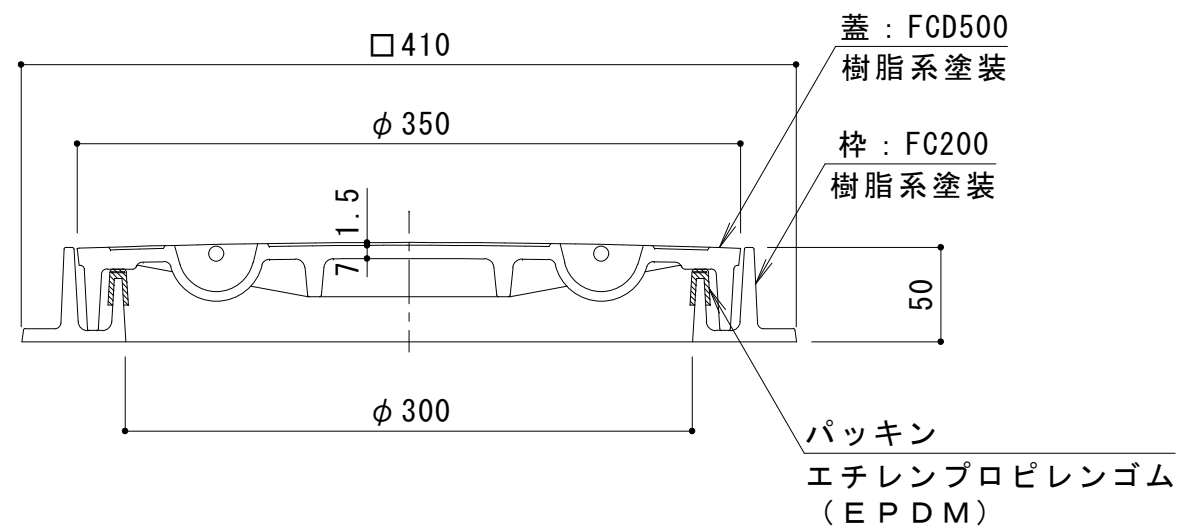


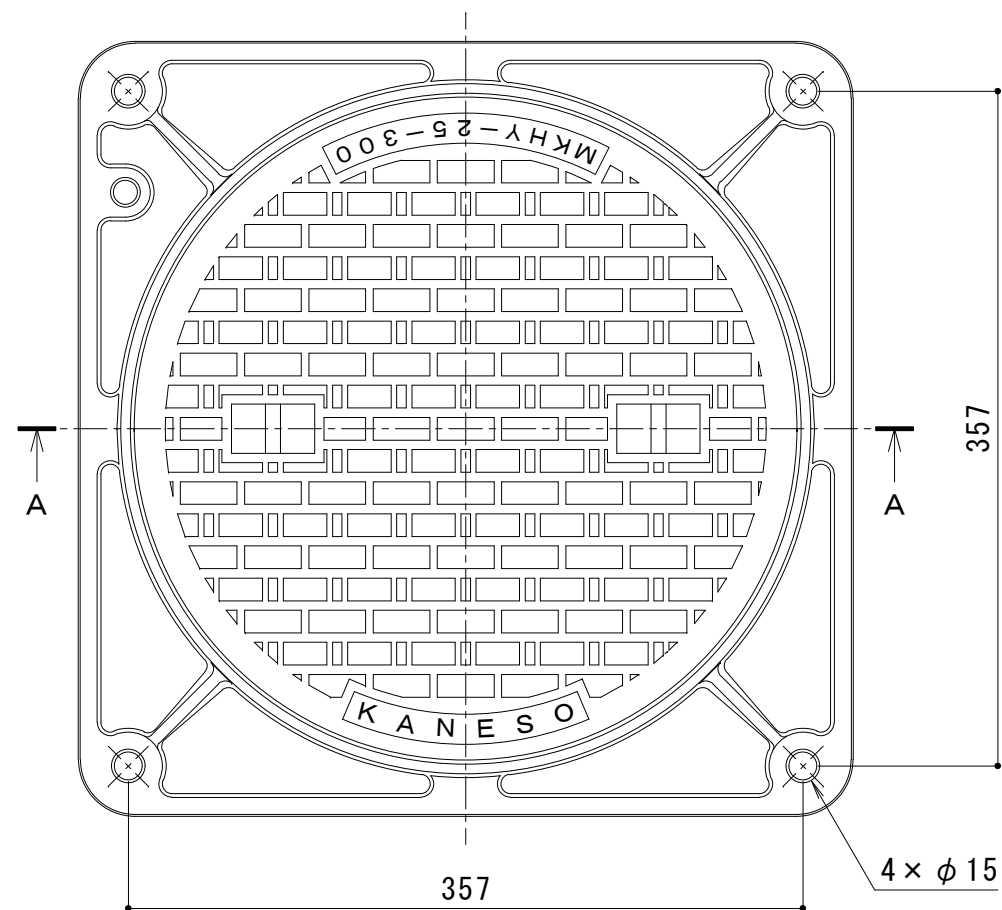

A-A断面図

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）	
	有効内径 φ 300mm	
	蓋：鋳鉄製 FCD500	樹脂系塗装
	枠：鋳鉄製 FC200	樹脂系塗装
	標準質量：17.0kg	蓋：10.0kg
		枠：7.0kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-25-300(角)-a	

強度性能	
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	31kN
許容通過車両	総重量25トンまでの車両が通行可能
加重体の大きさ	φ 170mm
破壊荷重	124kN以下で破壊されない
T 荷重（参考）	T-25

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・				図面名称 マンホール鉄蓋 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）角枠 鎖なし MKHY-25-300（角）-a	真鍋有紀	星野和彦	縮 尺 1 : 4		図 番 3 R M 5 1 1 6 4
	・									
	・									