


| | |
|----|---|
| 名称 | マンホール鉄蓋 |
| 仕様 | 簡易密閉形（簡易防水・防臭形） 有効内径 ϕ 500mm 蓋：鋳鉄製 FCD500 樹脂系塗装 枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装 |
| | 標準質量：38.0kg 蓋：24.0kg 枠：14.0kg |
| 品番 | カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-25-500(角)-a |

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 強度性能 | |
| 使用場所 | 建物内、建物敷地内、公園敷地内及び 敷地周辺道路（公共の車道を除く） |
| 安全荷重 | 62.5kN |
| 許容通過車両 | 総重量25トンまでの車両が通行可能 |
| 加重体の大きさ | ϕ 330mm |
| 破壊荷重 | 250kN以下で破壊されない |
| T荷重（参考） | T-25 |

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

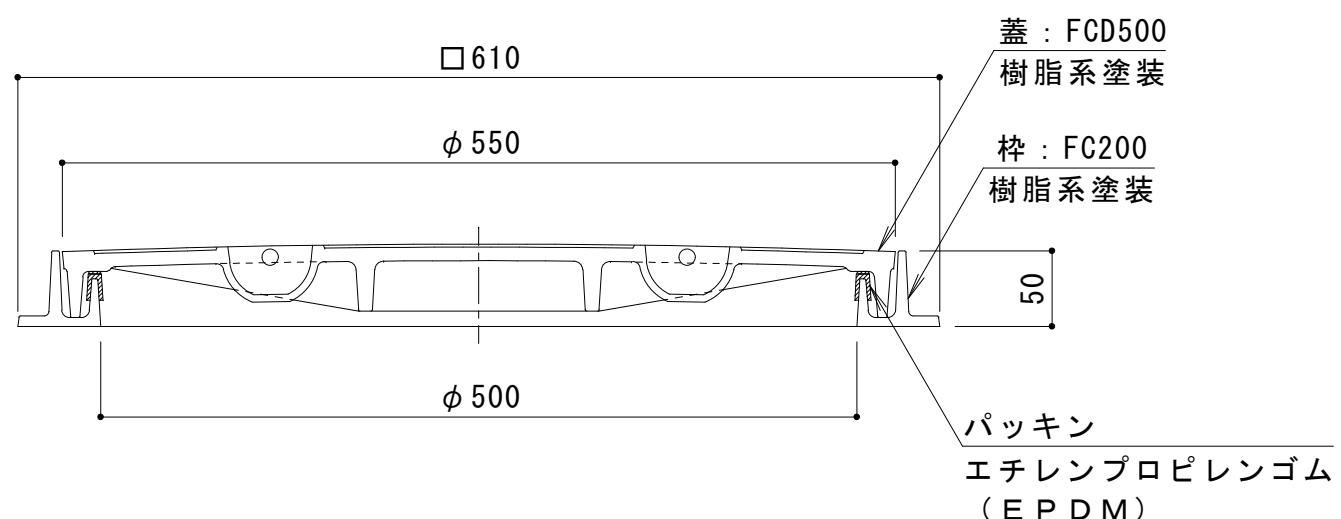

A-A 断面図

| | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-----|-----|-------------------------------|---|----------------------------|
| 訂 正 | 年・月・日 | 内 容 | 製 図 | 検 図 | 工事名称 | 製図 真鍋有紀 検図 星野和彦 作成年月日 縮尺 図番 | 力ネソウ株式会社 3 RM 5 1 1 7 2 |
| | . | | | | | | |
| | . | | | | マンホール鉄蓋 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）角枠 鎖なし | | |
| | . | | | | MKHY-25-500(角)-a | | |