
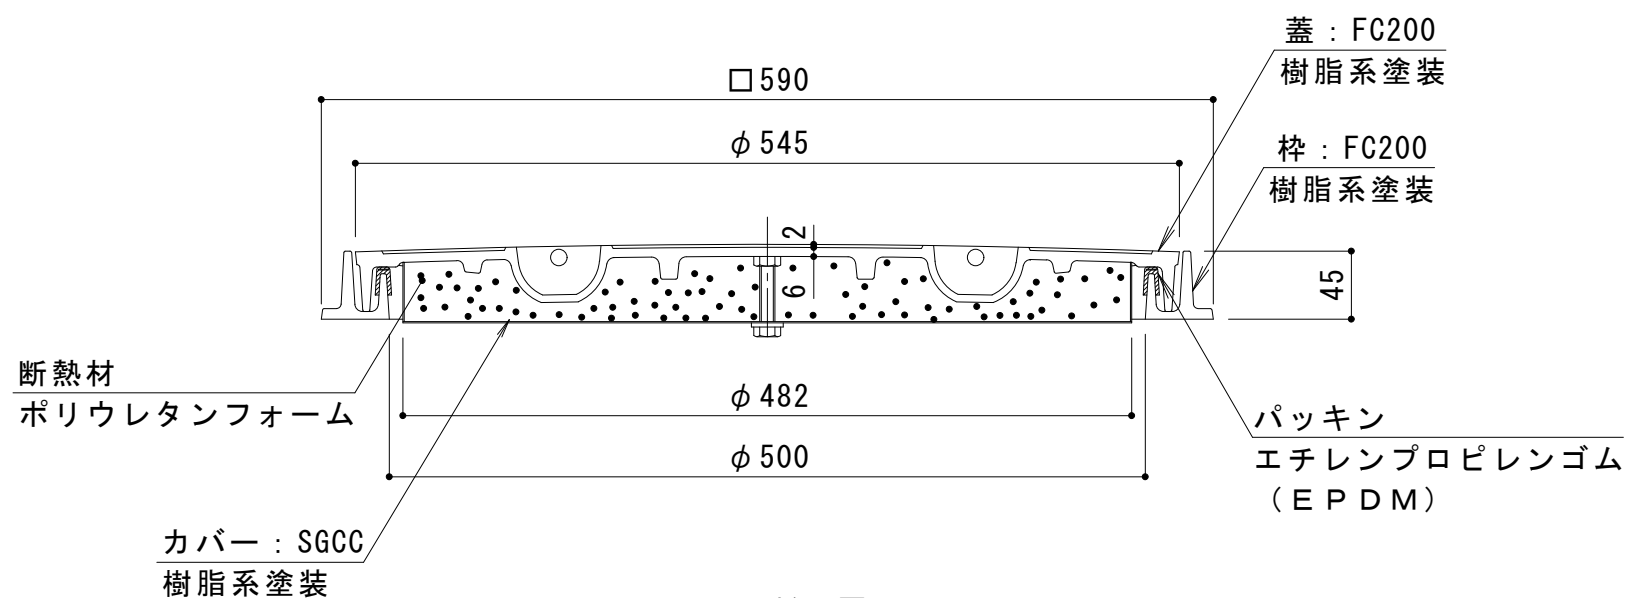


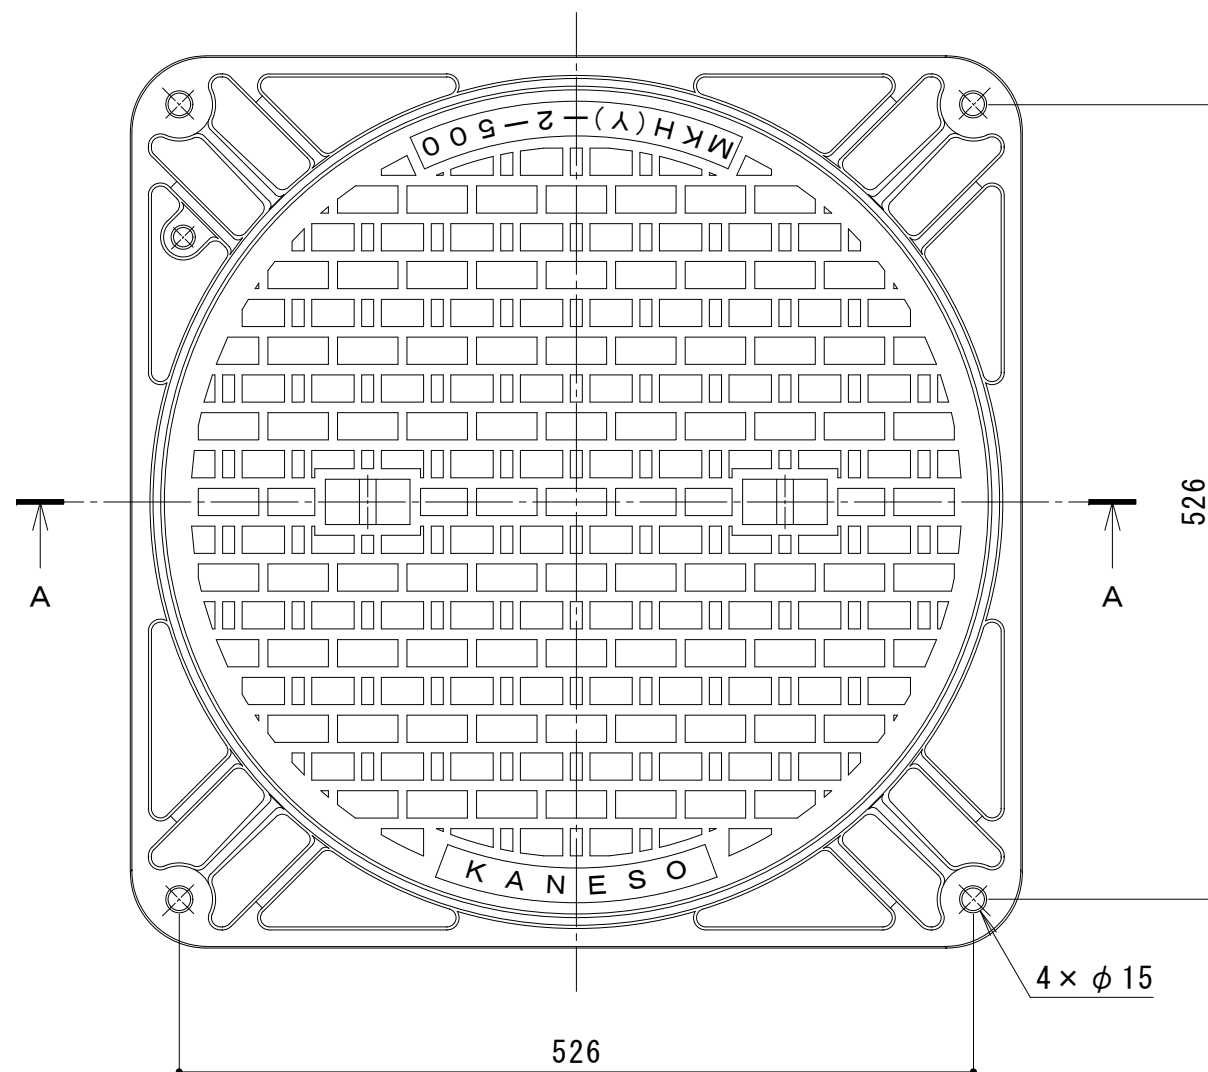

A-A断面図

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）	
	有効内径φ500mm	
	蓋：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	蓄熱槽用（断熱形）	
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-2D-500（角）	標準質量：29.0kg
		蓋：18.0kg 枠：11.0kg

強度性能	
種類	500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	5kN
許容通過車両	小型乗用車（2000cc以下）
加重体の大きさ	φ150mm
たわみ試験荷重	5kN
許容たわみ量	3.0mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	1.0mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	20kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-2：総重量2トンまでの車両が通行可能

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図 加 藤 憲 計	検 図 星 野 和 彦	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・				図面名称 マンホール鉄蓋 畜熱槽用（断熱形）簡易密閉形（簡易防水・防臭形）角枠 MKHY-2D-500（角）			縮 尺 1 : 5		図 番 3 R M 5 1 3 2 0
	・									
	・									