
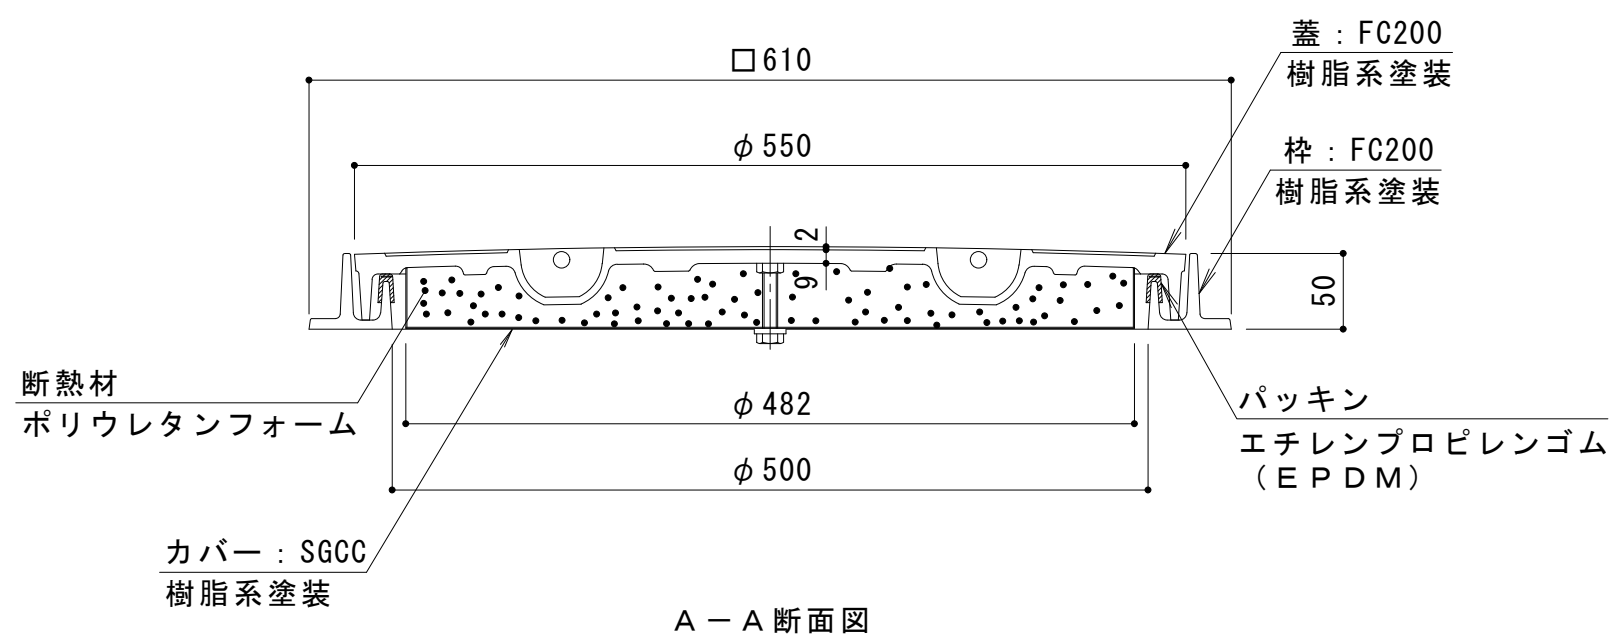


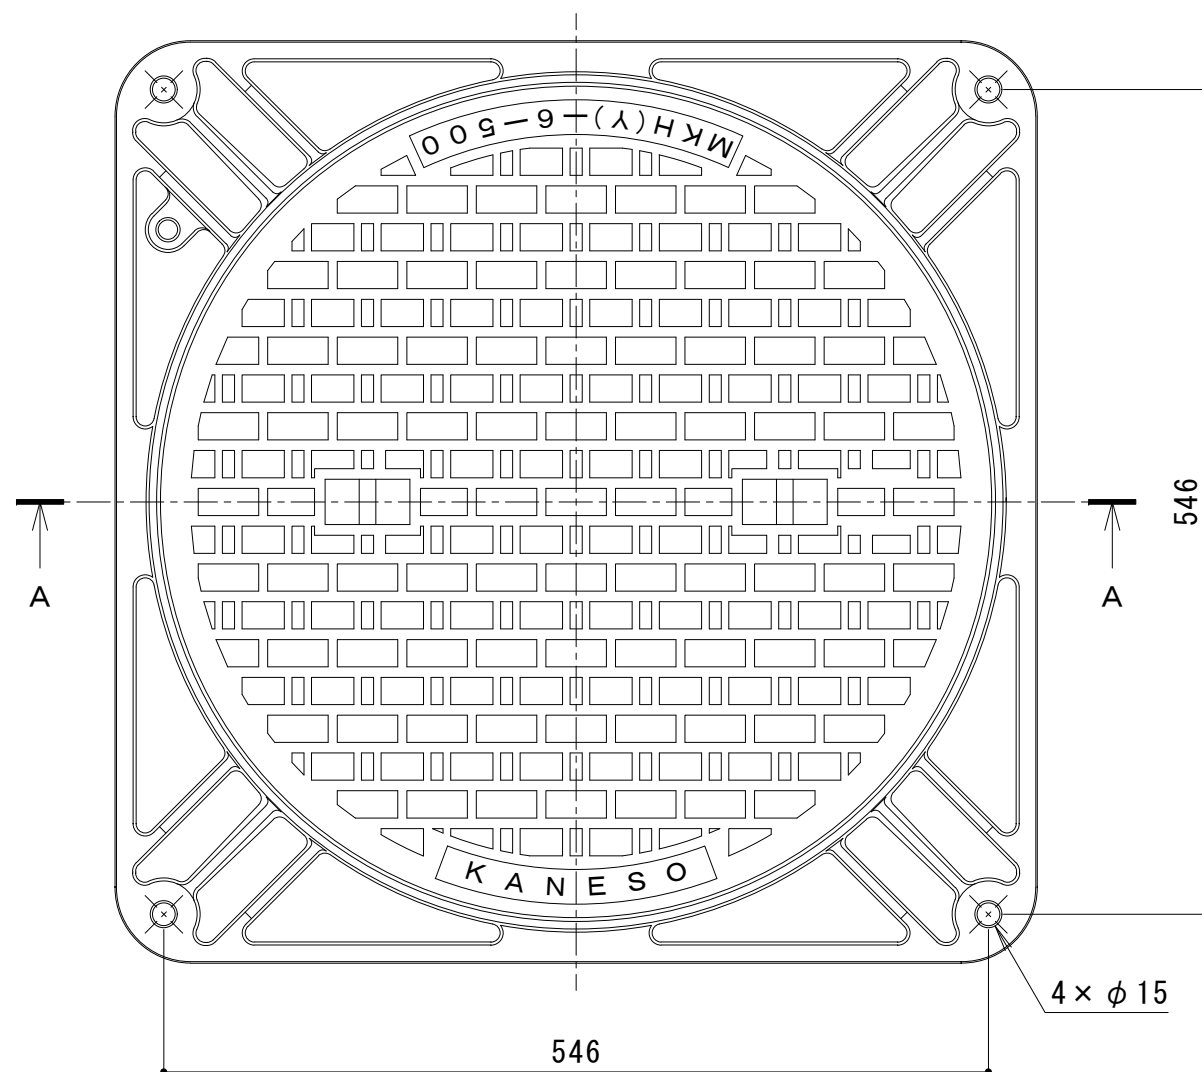

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）	
	有効内径 φ 500mm	
	蓋：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	蓄熱槽用（断熱形）	
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-6D-500(角)	標準質量：35.0kg
		蓋：22.0kg 枠：13.0kg

強度性能	
種類	1500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	15kN
許容通過車両	4トントラック 普通乗用車（2001cc以上）
加重体の大きさ	φ 170mm
たわみ試験荷重	15kN
許容たわみ量	3.0mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	1.0mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	60kN以下で破壊されない
T 荷重（参考）	T-6：総重量6トンまでの車両が通行可能

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称 図面名称 マンホール鉄蓋 畜熱槽用（断熱形）簡易密閉形（簡易防水・防臭形）角枠 MKHY-6D-500（角）	製 図 加藤憲計	検 図 星野和彦	作成年月日	カネソウ株式会社	
	・							縮尺 1 : 5		図番 3 R M 5 1 3 0 8
	・									
	・									