
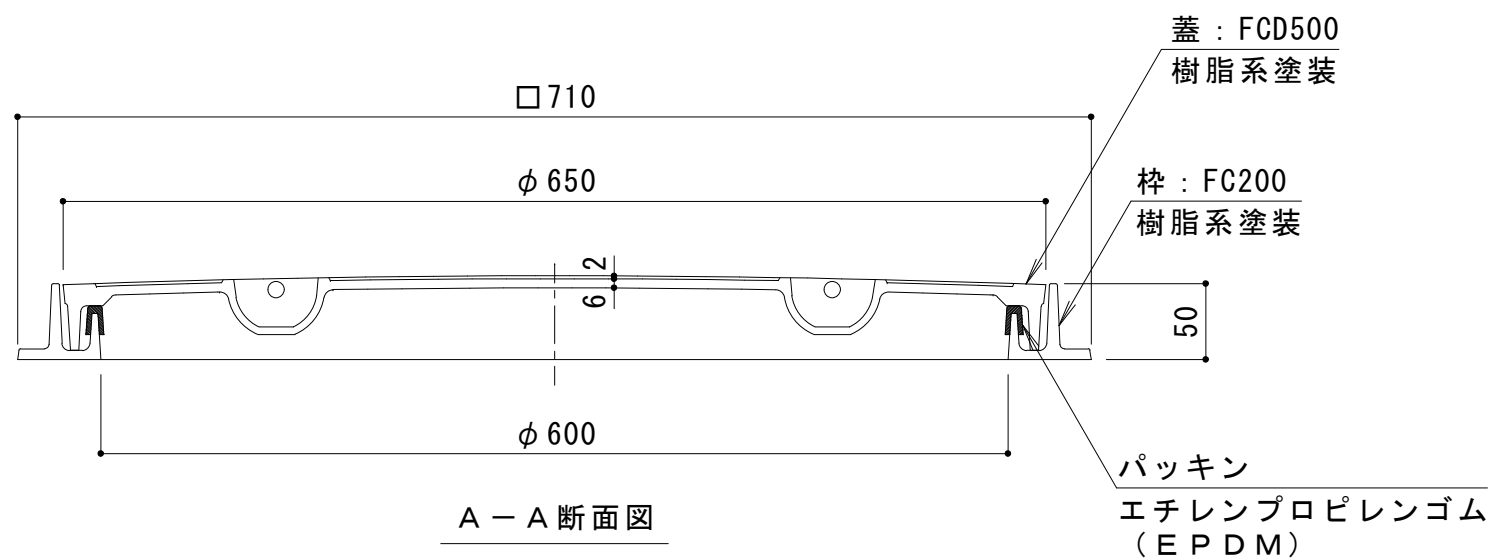


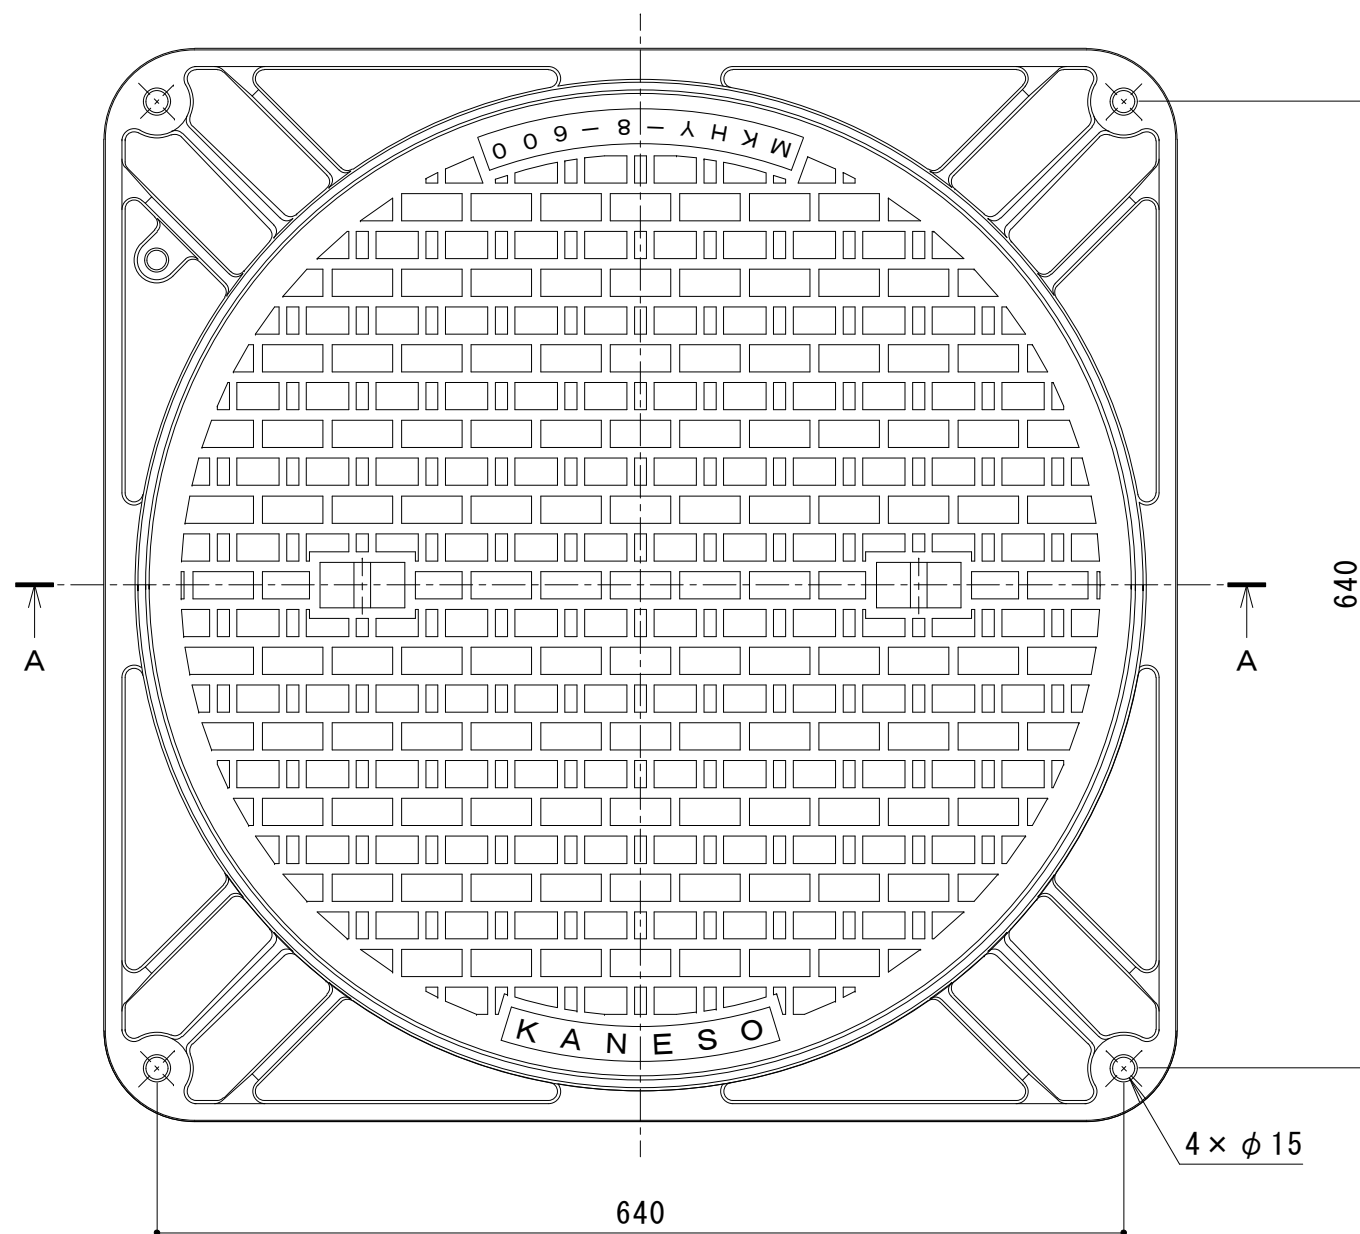

|    |                                 |          |
|----|---------------------------------|----------|
| 名称 | マンホール鉄蓋                         |          |
| 仕様 | 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）                 |          |
|    | 有効内径 φ 600mm                    |          |
|    | 蓋：鋳鉄製 FCD500                    | 樹脂系塗装    |
|    | 枠：鋳鉄製 FC200                     | 樹脂系塗装    |
|    | 標準質量：39.5kg                     | 蓋：22.5kg |
|    |                                 | 枠：17.0kg |
| 品番 | カネソウ マンホール鉄蓋<br>MKHY-8-600(角)-a |          |

| 強度性能     |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 使用場所     | 建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く） |
| 安全荷重     | 20kN                              |
| 許容通過車両   | 総重量8トンまでの車両が通行可能                  |
| 加重体の大きさ  | φ 150mm                           |
| 破壊荷重     | 80kN以下で破壊されない                     |
| T 荷重（参考） | T-8                               |

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

|                |       |   |   |   |   |   |   |                                                          |                    |                    |       |          |          |
|----------------|-------|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|----------|----------|
| 訂<br><br><br>正 | 年・月・日 | 内 | 容 | 製 | 図 | 検 | 図 | 工事名称                                                     | 製<br>図<br><br>加藤憲計 | 検<br>図<br><br>石川文和 | 作成年月日 | カネソウ株式会社 |          |
|                | ・     | ・ |   |   |   |   |   | 図面名称<br>マンホール鉄蓋 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）角枠 鎖なし<br>MKHY-8-600（角）-a |                    |                    | 縮尺    |          | 図番       |
|                | ・     | ・ |   |   |   |   |   |                                                          |                    |                    | 1：5   |          | 3RM47113 |