


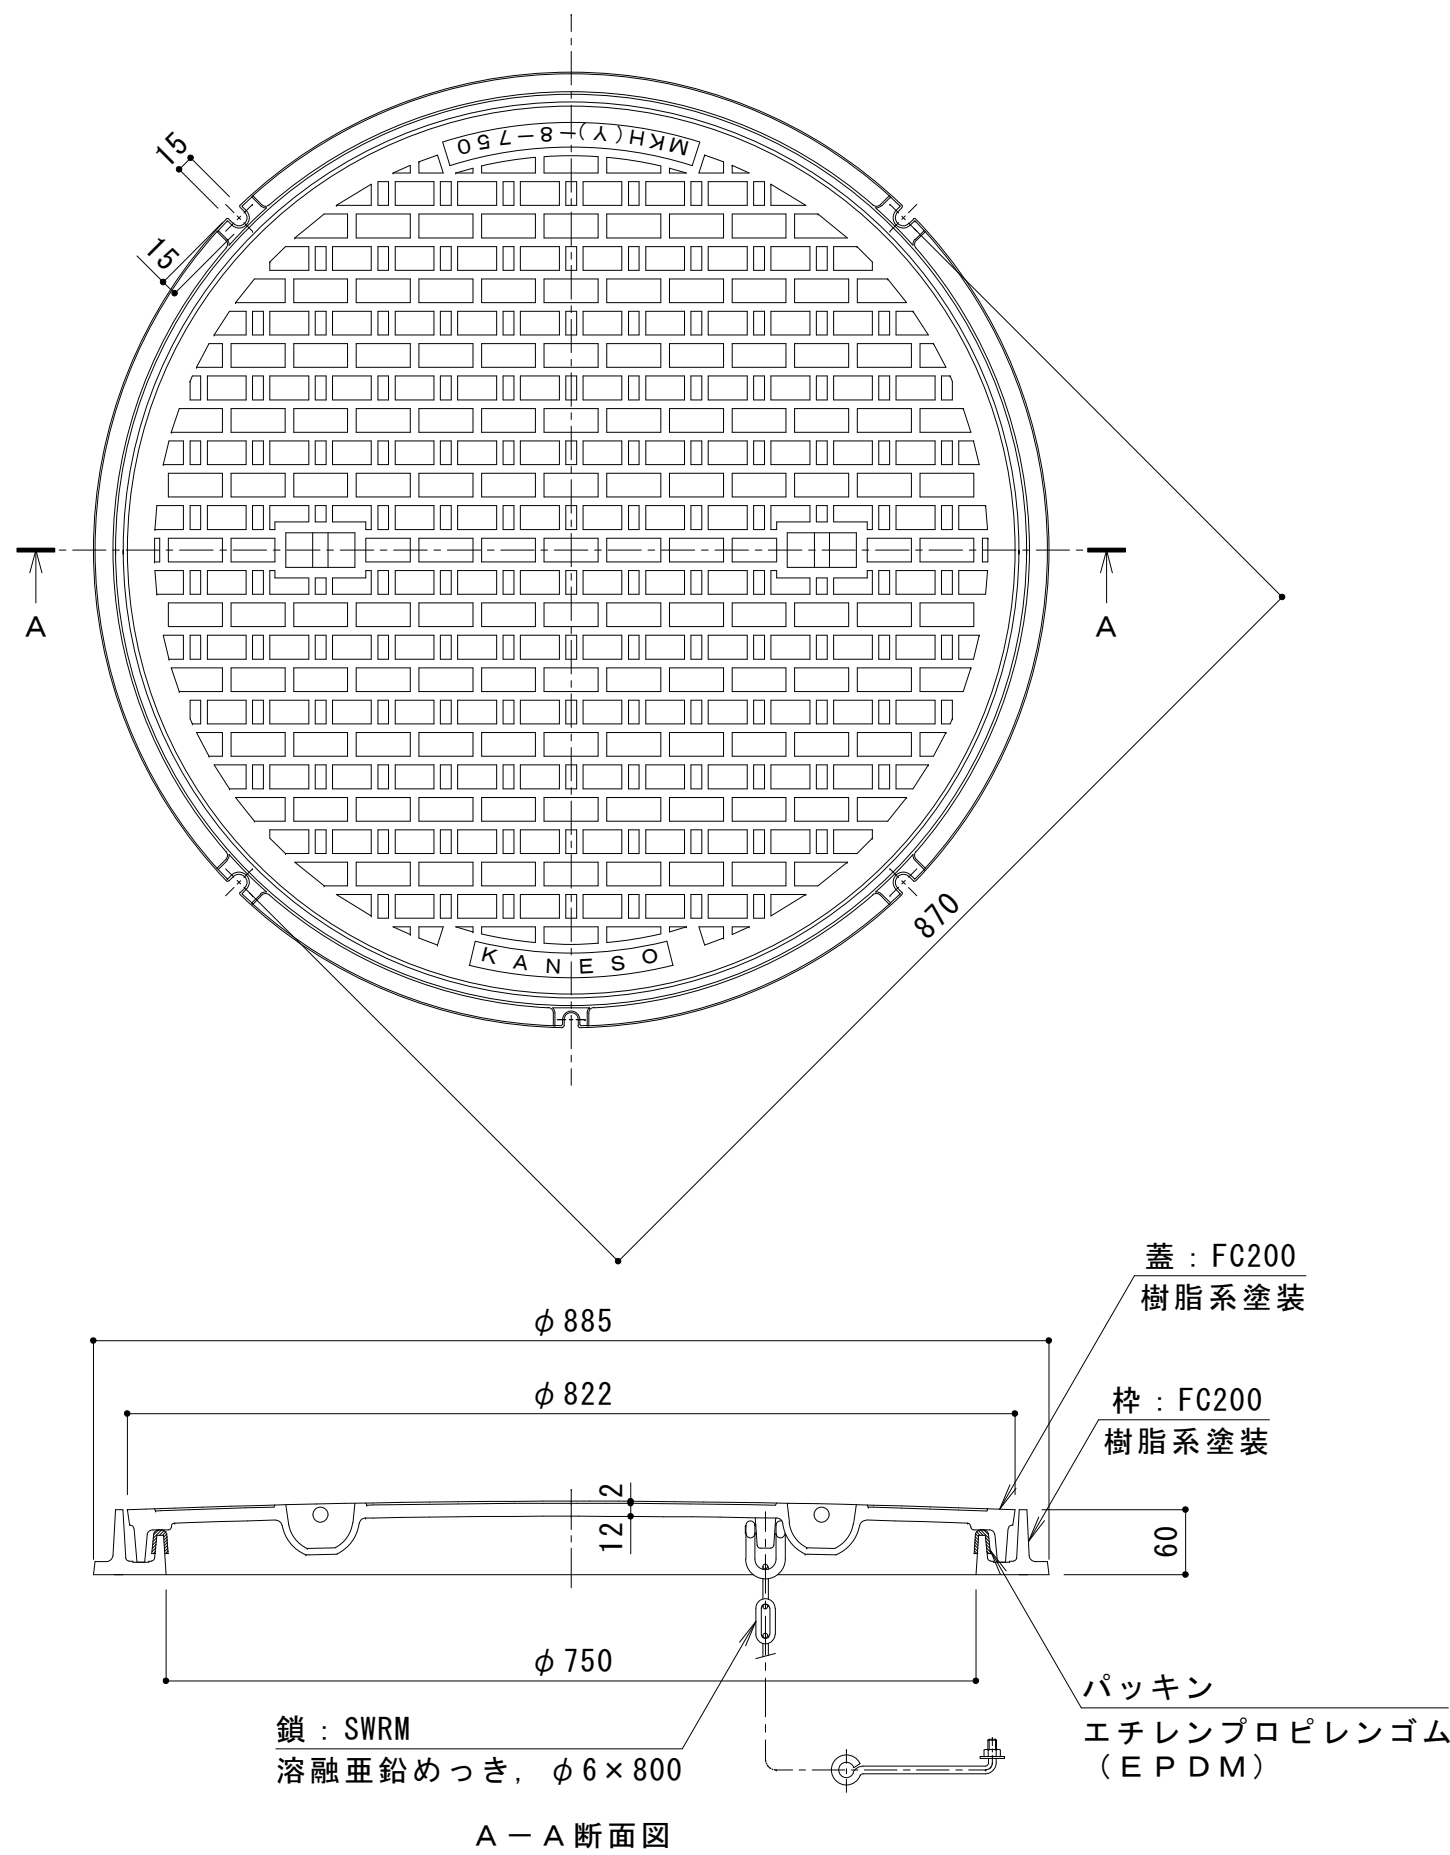

名称	マンホール鉄蓋	
適用規格	国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 記号 R8K	
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）	
	有効内径 ϕ 750mm	
	蓋：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	盗難防止用鎖付	
	標準質量：91kg	蓋：64kg
		枠：27kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-8-750 (丸)-b	

強度性能	
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び 敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	20kN
許容通過車両	総重量8トンまでの車両が通行可能
加重体の大きさ	ϕ 150mm
破壊荷重	80kN以下で破壊されない
T 荷重（参考）	T-8

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図 加 藤 憲 計	検 図 星 野 和 彦	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社		
	・							縮 尺 1 : 7		図 番 3 R M 5 2 2 2 6	
	・				図 面 名 称						マンホール鉄蓋 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）丸枠 鎖付 MKHY-8-750（丸）-b
	・										