


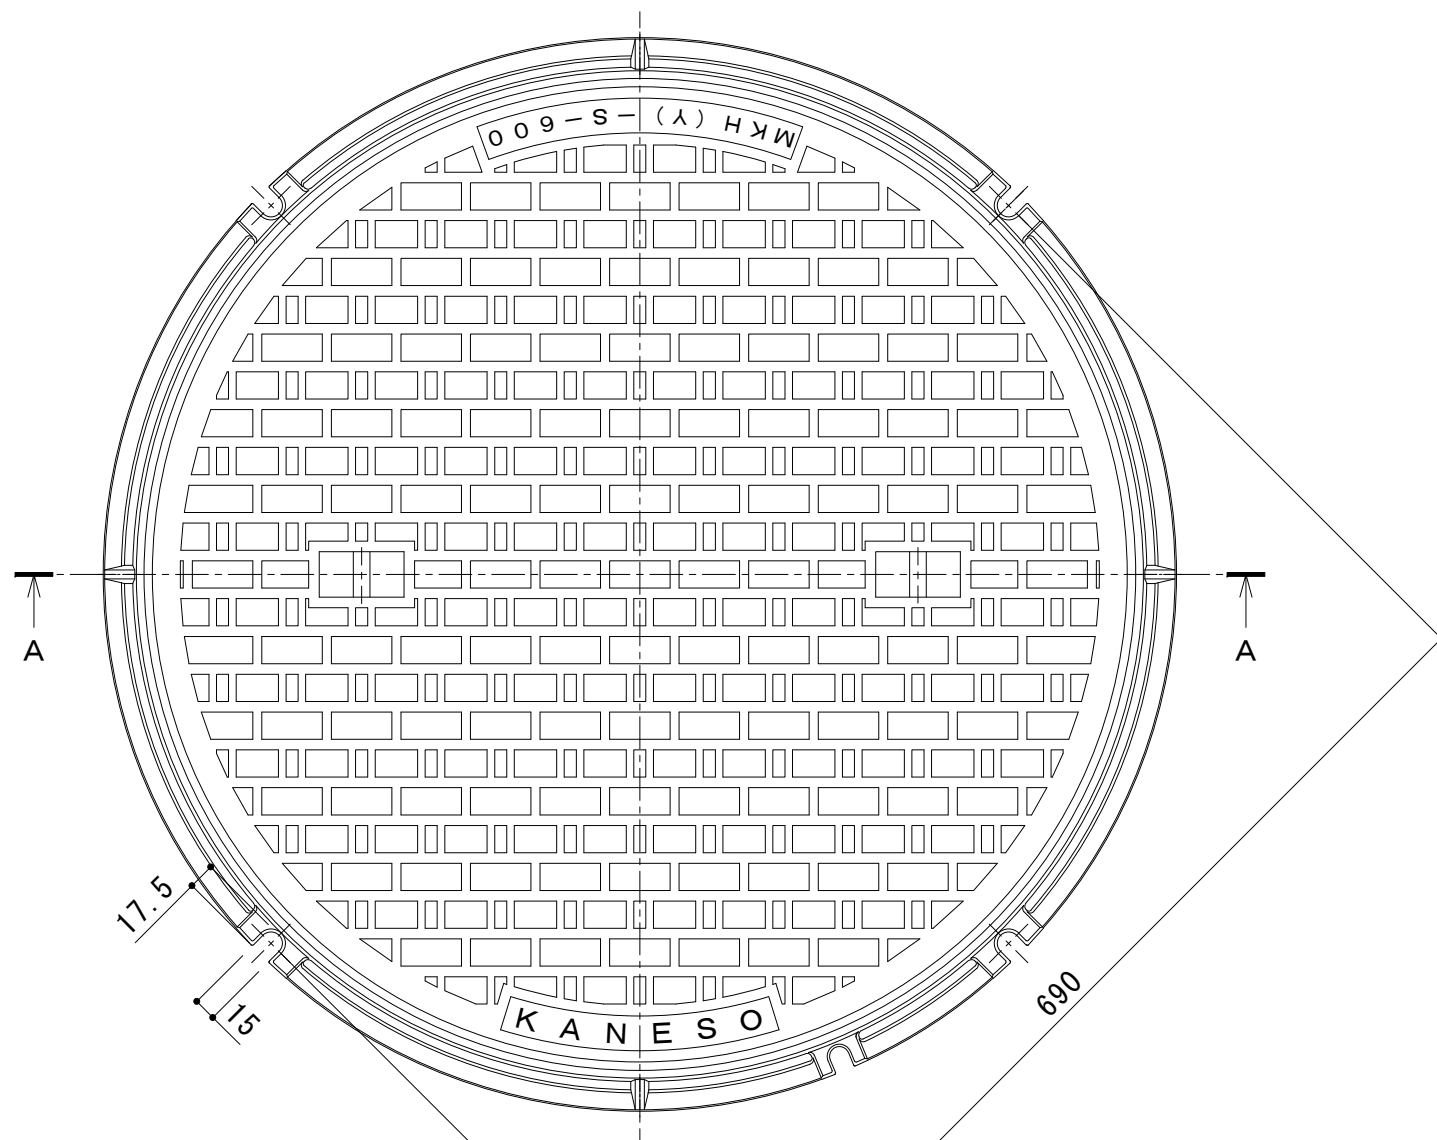

17.5
15

690

φ 710

φ 650

2

10

φ 600

蓋：FCD500
樹脂系塗装

枠：FC200
樹脂系塗装

パッキン
エチレンプロピレンゴム
(EPDM)

ボルト：SUS304

断熱材
ポリウレタンフォーム
カバー：SGCC
樹脂系塗装

A-A断面図

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）	
	有効内径φ600mm	
	蓋：鋳鉄製 FCD500 樹脂系塗装	
	枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	蓄熱槽用（断熱形）	
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-SD-600(丸)	標準質量：43kg
		蓋：31kg 枠：12kg

強度性能	
種類	5000K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	50kN
許容通過車両	大形トラック （積載量5トン以上、総重量8トン以上） 大形バス（30人以上） 小形バス（11～29人）
加重体の大きさ	φ330mm
たわみ試験荷重	50kN
許容たわみ量	3.6mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	1.2mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	200kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-20：総重量20トンまでの車両が通行可能

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・				図面名称 マンホール鉄蓋 畜熱槽用（断熱形）簡易密閉形（簡易防水・防臭形）丸枠 MKHY-SD-600（丸）	加藤憲計	星野和彦	縮 尺 1 : 5		図 番 3 R M 5 1 3 0 1
	・									
	・									