



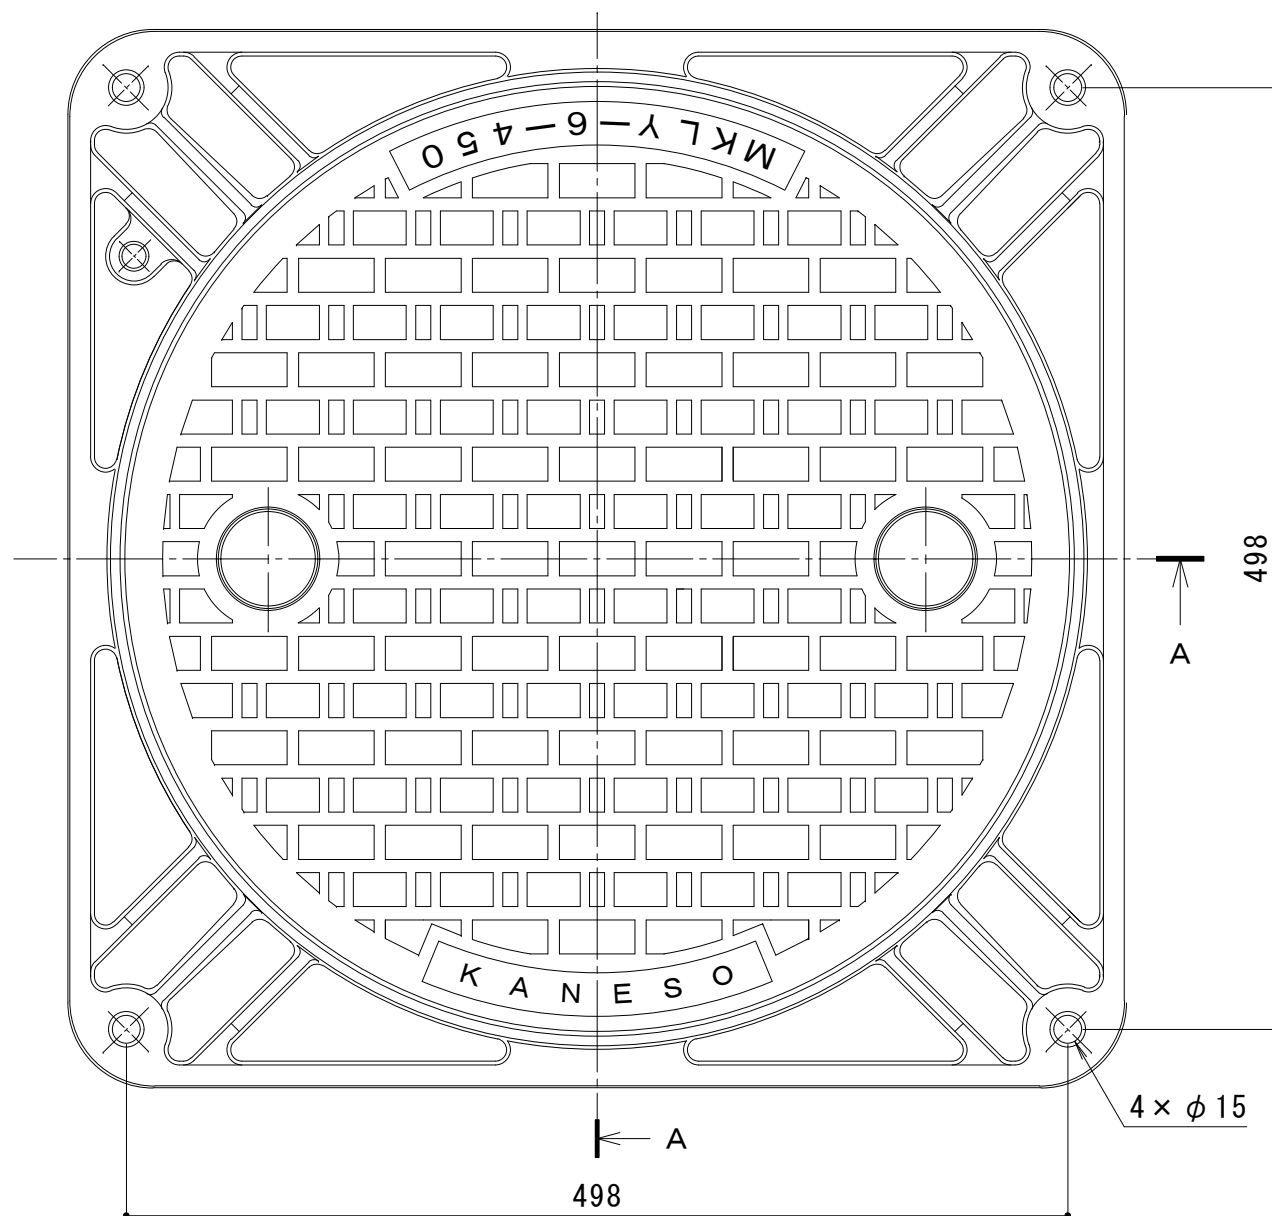

蓋：FC200
樹脂系塗装
枠：FC200
樹脂系塗装

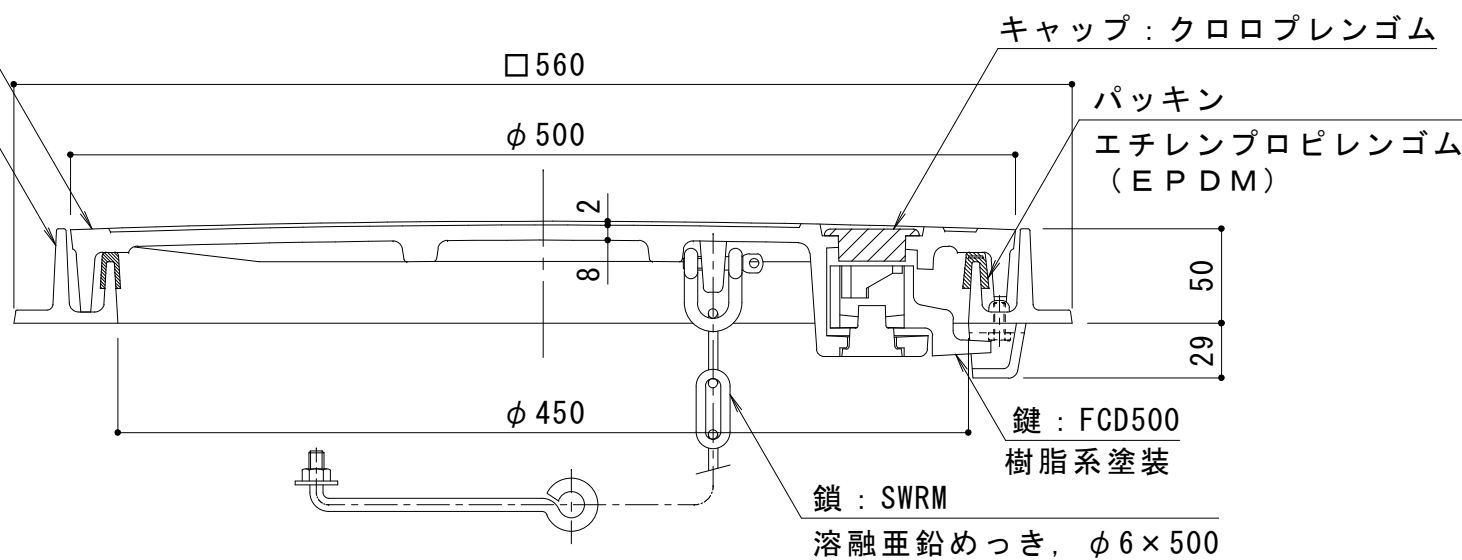

A-A断面図

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）	
	有効内径 φ 450mm	
	蓋：鋳鉄製 FC200	樹脂系塗装
	枠：鋳鉄製 FC200	樹脂系塗装
	鍵付	
	盗難防止用鎖付	
	標準質量：31kg	蓋：18kg
		枠：13kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKLY-6-450(角)-b	

強度性能	
種類	1500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	15kN
許容通過車両	4トントラック 普通乗用車（2001cc以上）
加重体の大きさ	φ 170mm
たわみ試験荷重	15kN
許容たわみ量	2.7mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	0.9mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	60kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-6：総重量6トンまでの車両が通行可能

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称 図 面 名 称 マンホール鉄蓋 鍵付 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）角枠 鎖付 MKLY-6-450（角）-b	製 図 加 藤 憲 計	検 図 星 野 和 彦	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・							縮 尺 1 : 4		図 番 3 R M 5 2 6 8 3
	・									
	・									