
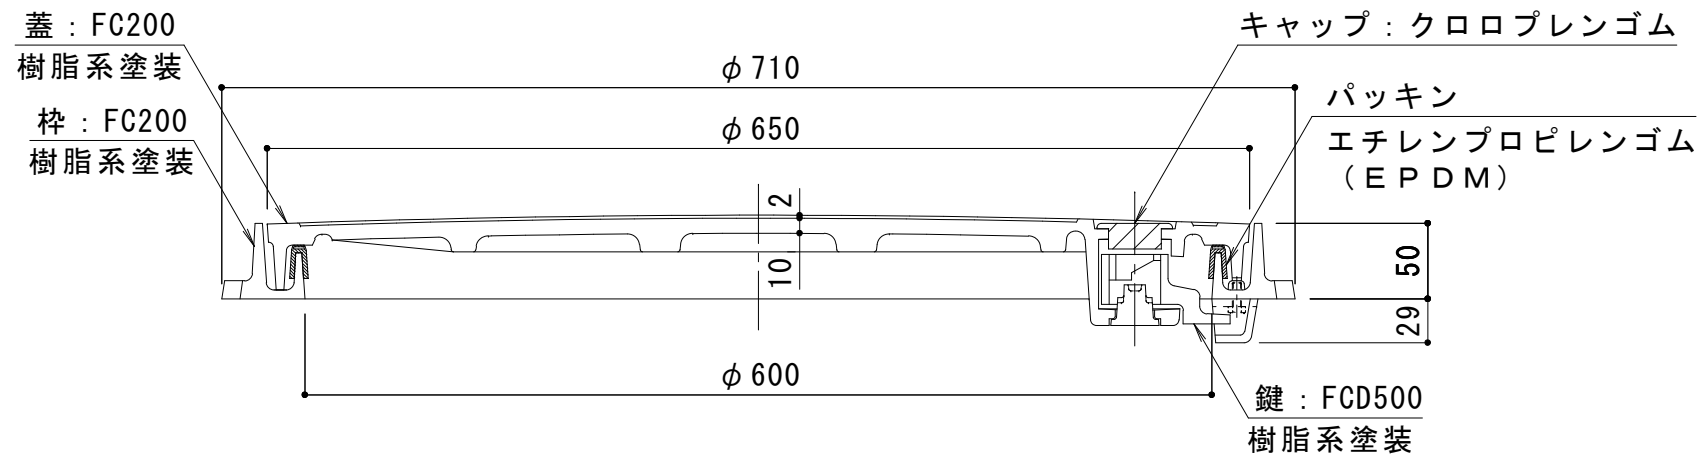


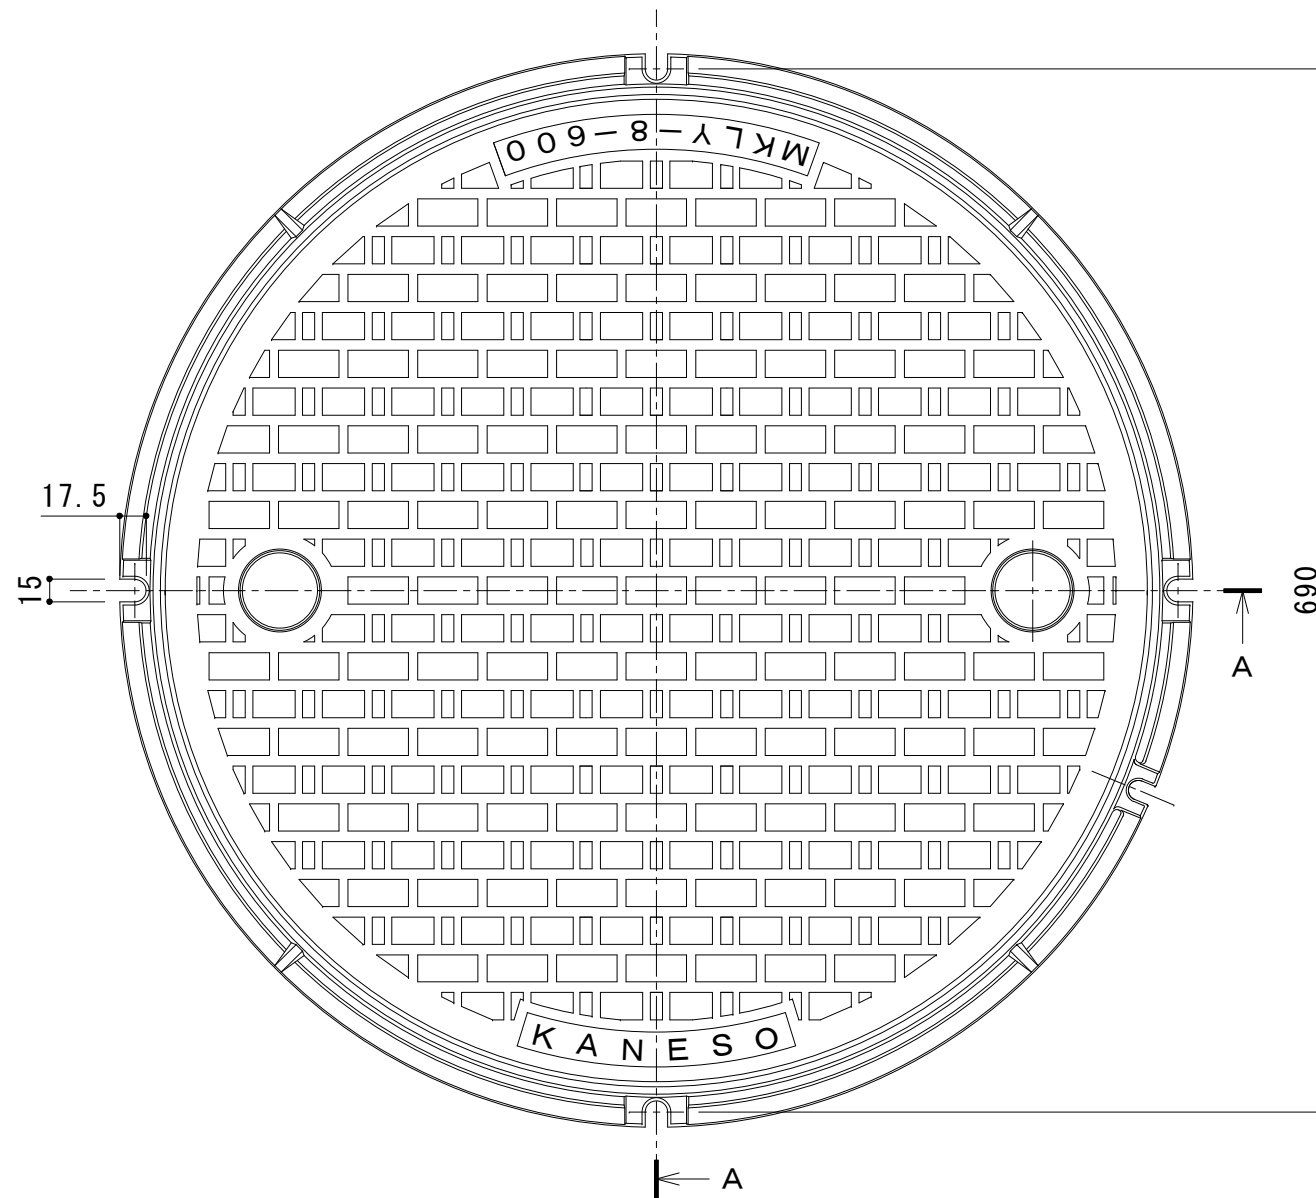

A-A断面図

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）	
	有効内径 ϕ 600mm	
	蓋：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	鍵付	
	標準質量：47kg	蓋：35kg
		枠：12kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKLY-8-600（丸）-a	

強度性能	
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
許容通過車両	総重量8トンまでの車両が通行可能
加重体の大きさ	ϕ 150mm
耐荷重	80kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-8

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称 図 面 名 称 マンホール鉄蓋 鍵付 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）丸枠 鎖なし MKLY-8-600（丸）-a	製 図 加藤憲計	検 図 星野和彦	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・							縮 尺		図 番
	・							1 : 5		3 R M 4 9 4 5 2