
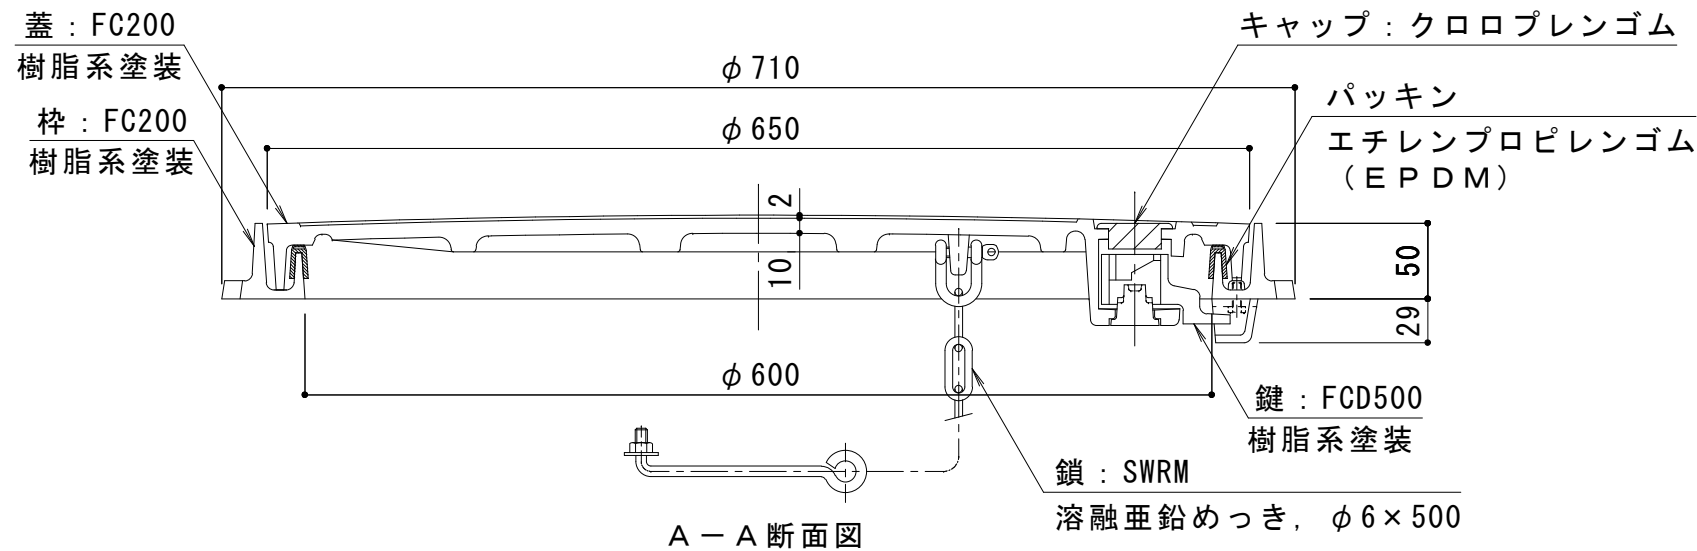


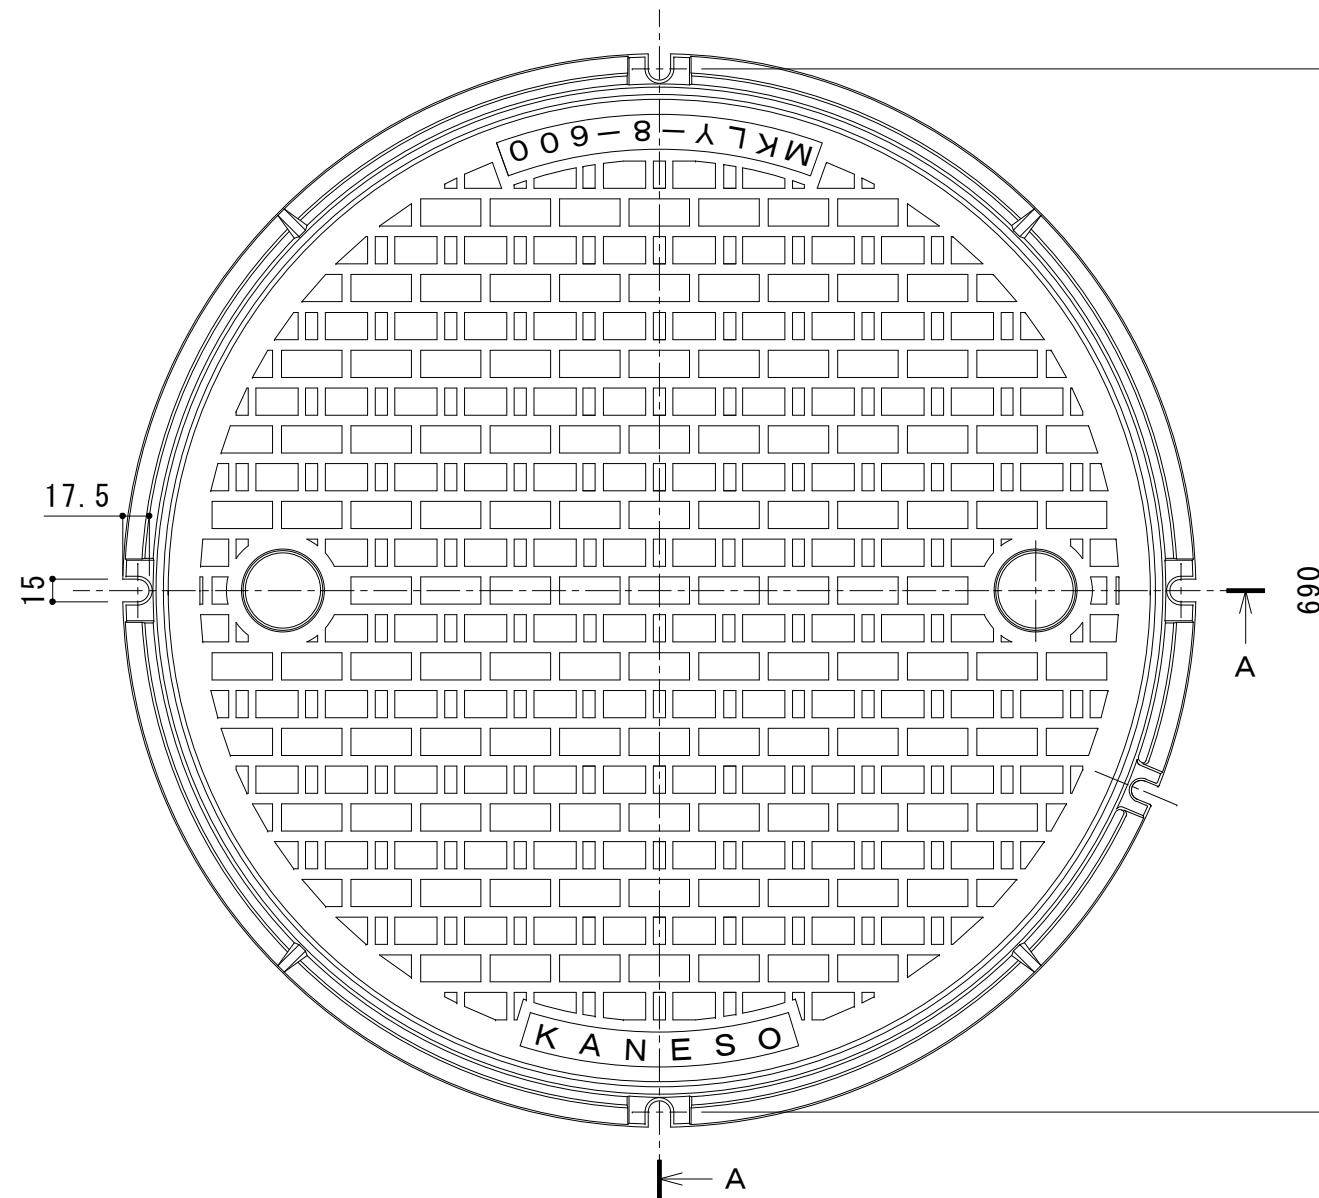

名称	マンホール鉄蓋	
適用規格	国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 記号 R8KL	
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）	
	有効内径 φ 600mm	
	蓋：鑄鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	枠：鑄鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	鍵付	
	盗難防止用鎖付	
	標準質量：47kg	蓋：35kg 枠：12kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKLY-8-600（丸）-b	

強度性能	
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び 敷地周辺道路（公共の車道を除く）
許容通過車両	総重量8トンまでの車両が通行可能
加重体の大きさ	φ 150mm
耐荷重	80kN以下で破壊されない
T 荷重（参考）	T-8

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・				図 面 名 称 マンホール鉄蓋 鍵付 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）丸枠 鎖付 MKLY-8-600（丸）-b	加藤憲計	星野和彦	縮 尺	図 番	
	・							1 : 5	3 R M 5 2 6 9 0	