


蓋：FC200
樹脂系塗装
枠：FC200
樹脂系塗装

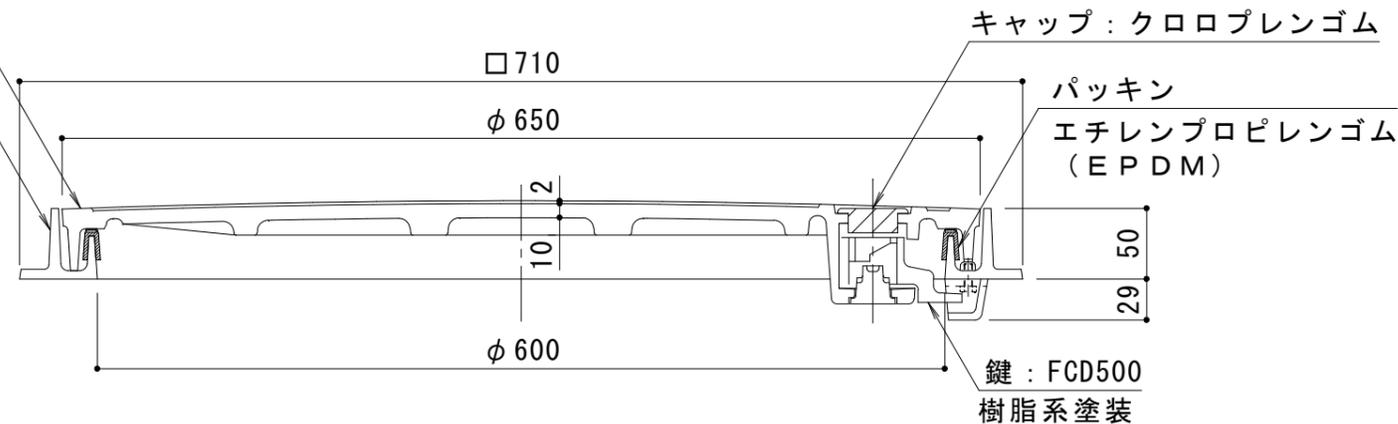

A-A 断面図

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）	
	有効内径 ϕ 600mm	
	蓋：鑄鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	枠：鑄鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	鍵付	
	標準質量：52kg	蓋：35kg 枠：17kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKLY-8-600（角）-a	

強度性能	
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
許容通過車両	総重量8トンまでの車両が通行可能
加重体の大きさ	ϕ 150mm
耐荷重	80kN以下で破壊されない
T 荷重（参考）	T-8

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・				図面名称 マンホール鉄蓋 鍵付 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）角枠 鎖なし MKLY-8-600（角）-a	加藤憲計	星野和彦	縮尺 1:5	