
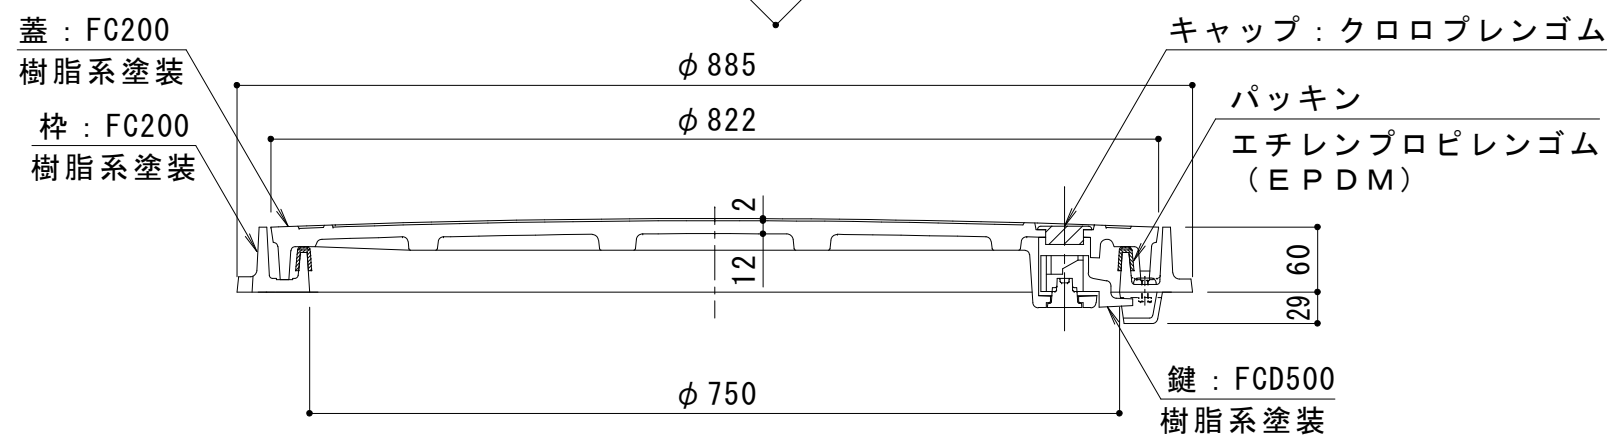


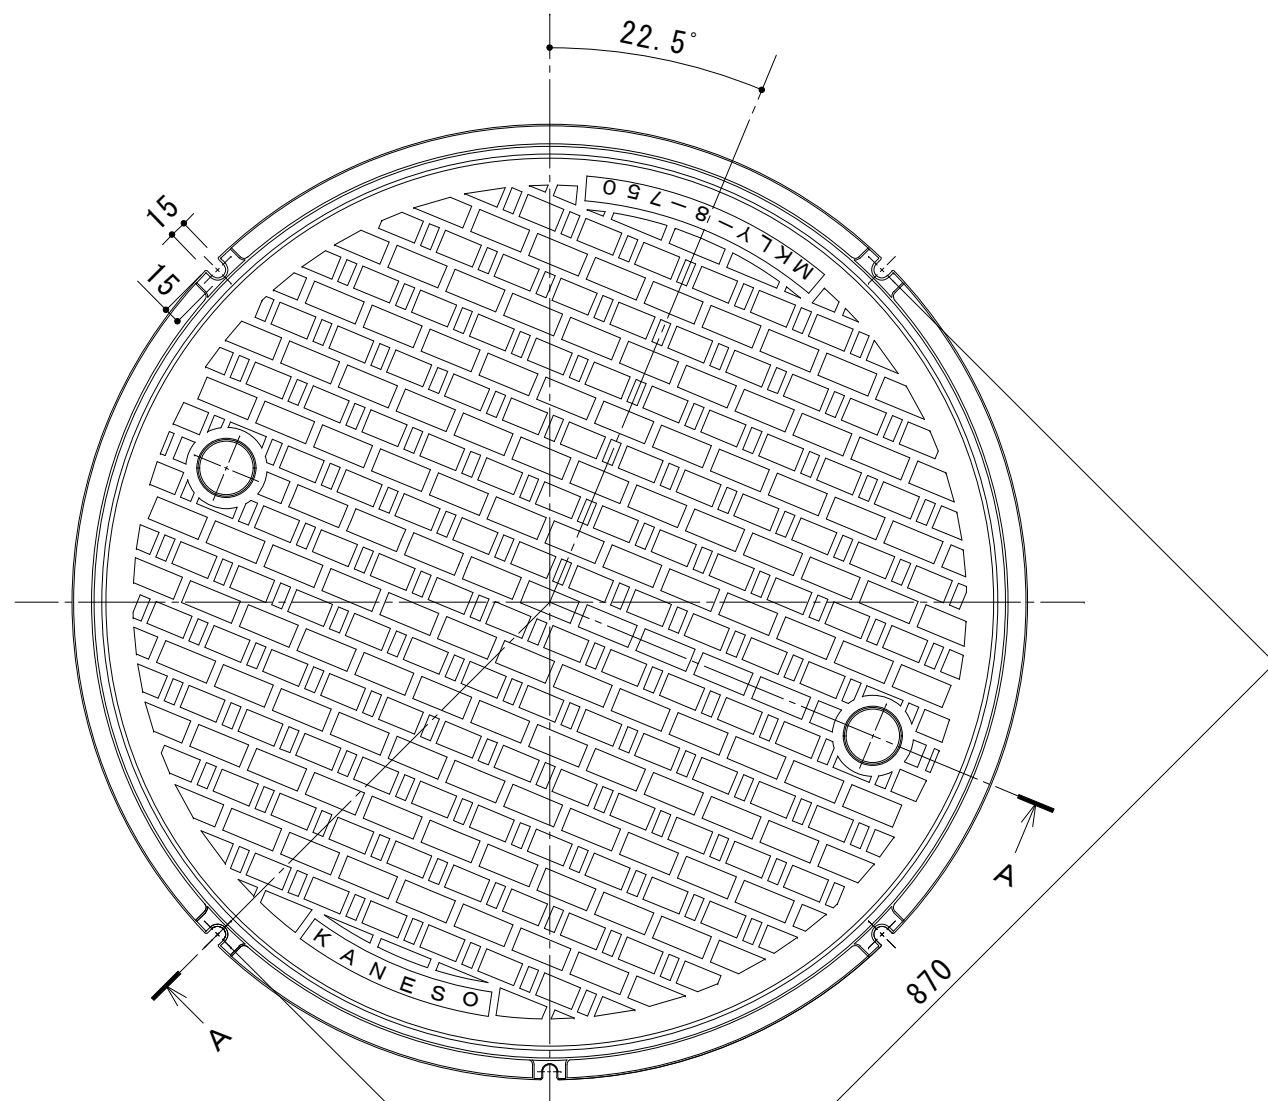

A-A断面図

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）	
	有効内径 φ 750mm	
	蓋：鋳鉄製 FC200	樹脂系塗装
	枠：鋳鉄製 FC200	樹脂系塗装
	鍵付	
	標準質量：93kg	蓋：66kg
		枠：27kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKLY-8-750（丸）-a	

強度性能	
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	20kN
許容通過車両	総重量8トンまでの車両が通行可能
加重体の大きさ	φ 150mm
破壊荷重	80kN以下で破壊されない
T 荷重（参考）	T-8

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図 加 藤 憲 計	検 図 星 野 和 彦	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・				図面名称 マンホール鉄蓋 鍵付 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）丸枠 鎖なし MKLY-8-750（丸）-a			縮 尺		図 番
	・							1 : 7		