
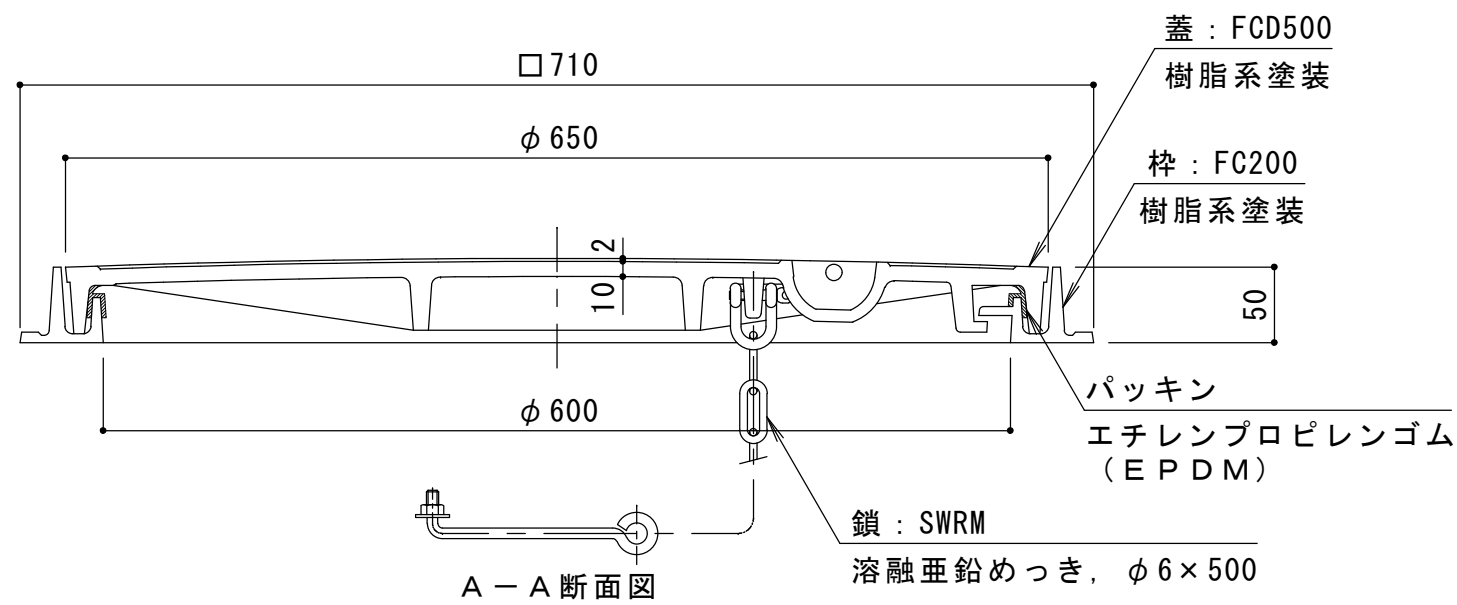


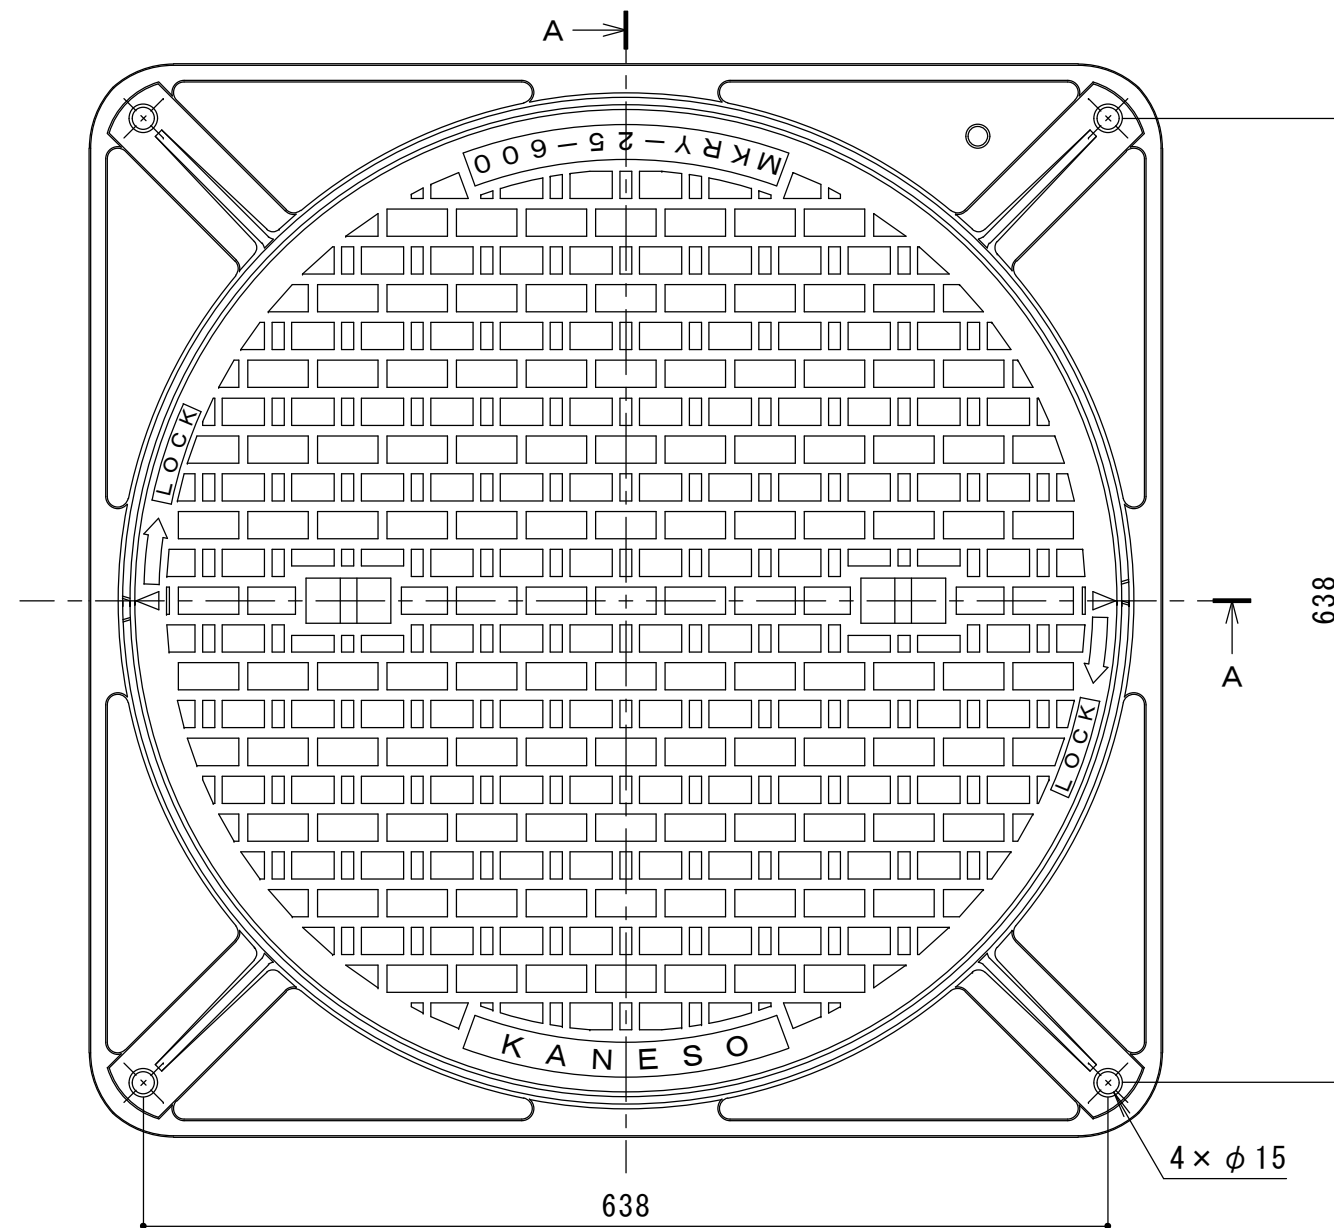

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）	
	回転ロック式	
	有効内径 φ 600mm	
	蓋：鋳鉄製 FCD500 樹脂系塗装	
	枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
品番	盗難防止用鎖付	
	標準質量：56kg	蓋：37kg
		枠：19kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKRY-25-600(角)-b	

強度性能	
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	62.5kN
許容通過車両	総重量25トンまでの車両が通行可能
加重体の大きさ	φ 330mm
破壊荷重	250kN以下で破壊されない
T 荷重（参考）	T-25

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図 加 藤 憲 計	検 図 星 野 和 彦	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・							縮 尺 1 : 5		図 番 3 R M 5 2 2 4 1
	・				図面名称 マンホール鉄蓋 回転ロック式 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）角枠 鎖付 MKRY-25-600（角）-b					
	・									