
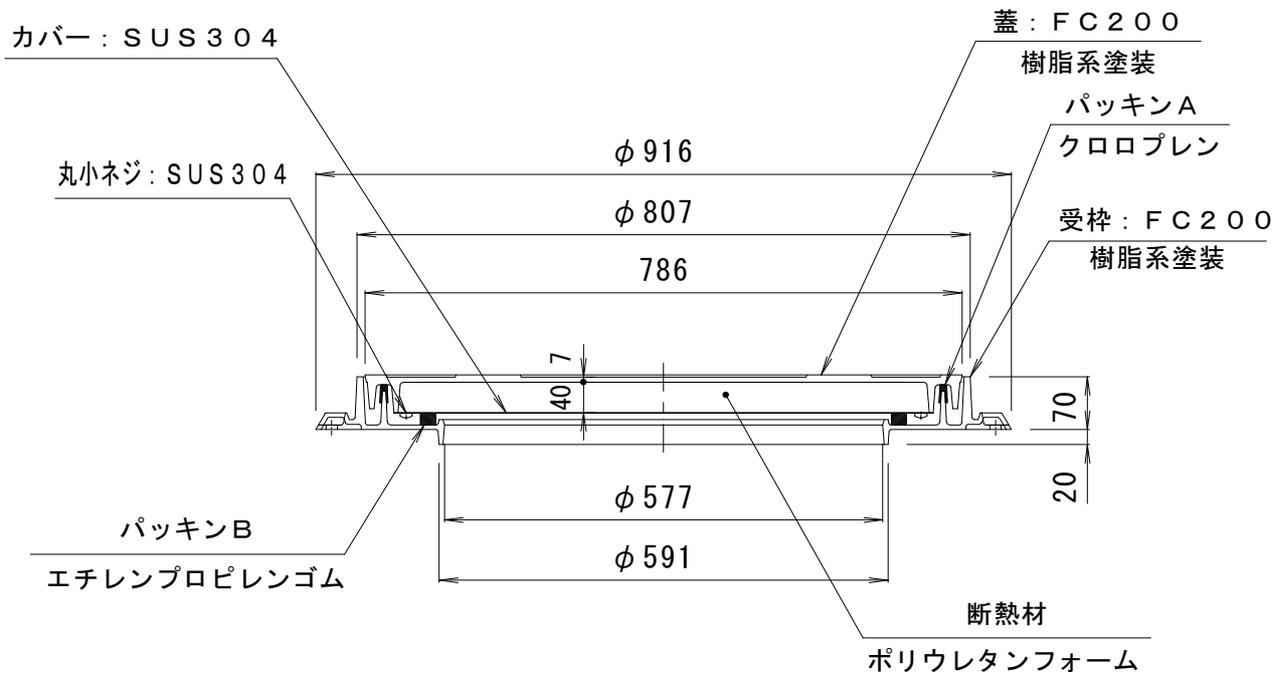


備考	簡易密閉型・強化断熱型	適用荷重	T-2
	パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定して下さい。	破壊荷重	20kN (2,041kgf) 以上
		接触圧子	φ150mm
		標準質量	106.0kg

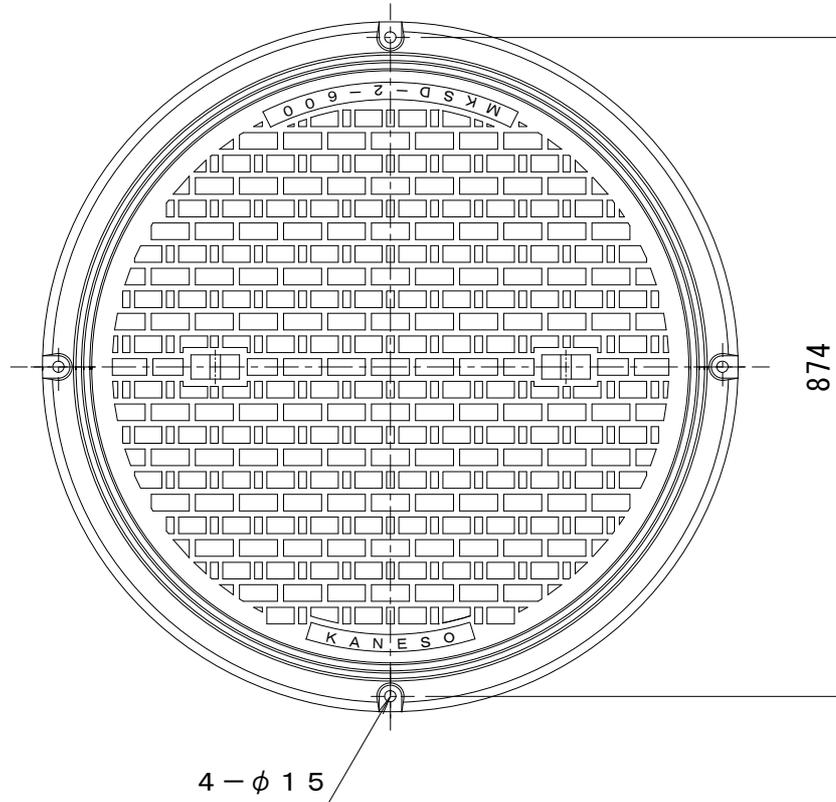

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	工事名称
	・				図面名称 蓄熱槽用(強化断熱型)簡易密閉型(簡易防水・防臭型)
	・				マンホール鉄蓋 MKSD-2-600
備考	製図	検図	作成年月日	<b>カネノウ株式会社</b> 縮尺 1:10 図番 4RM10522	
	真鍋	星野			