
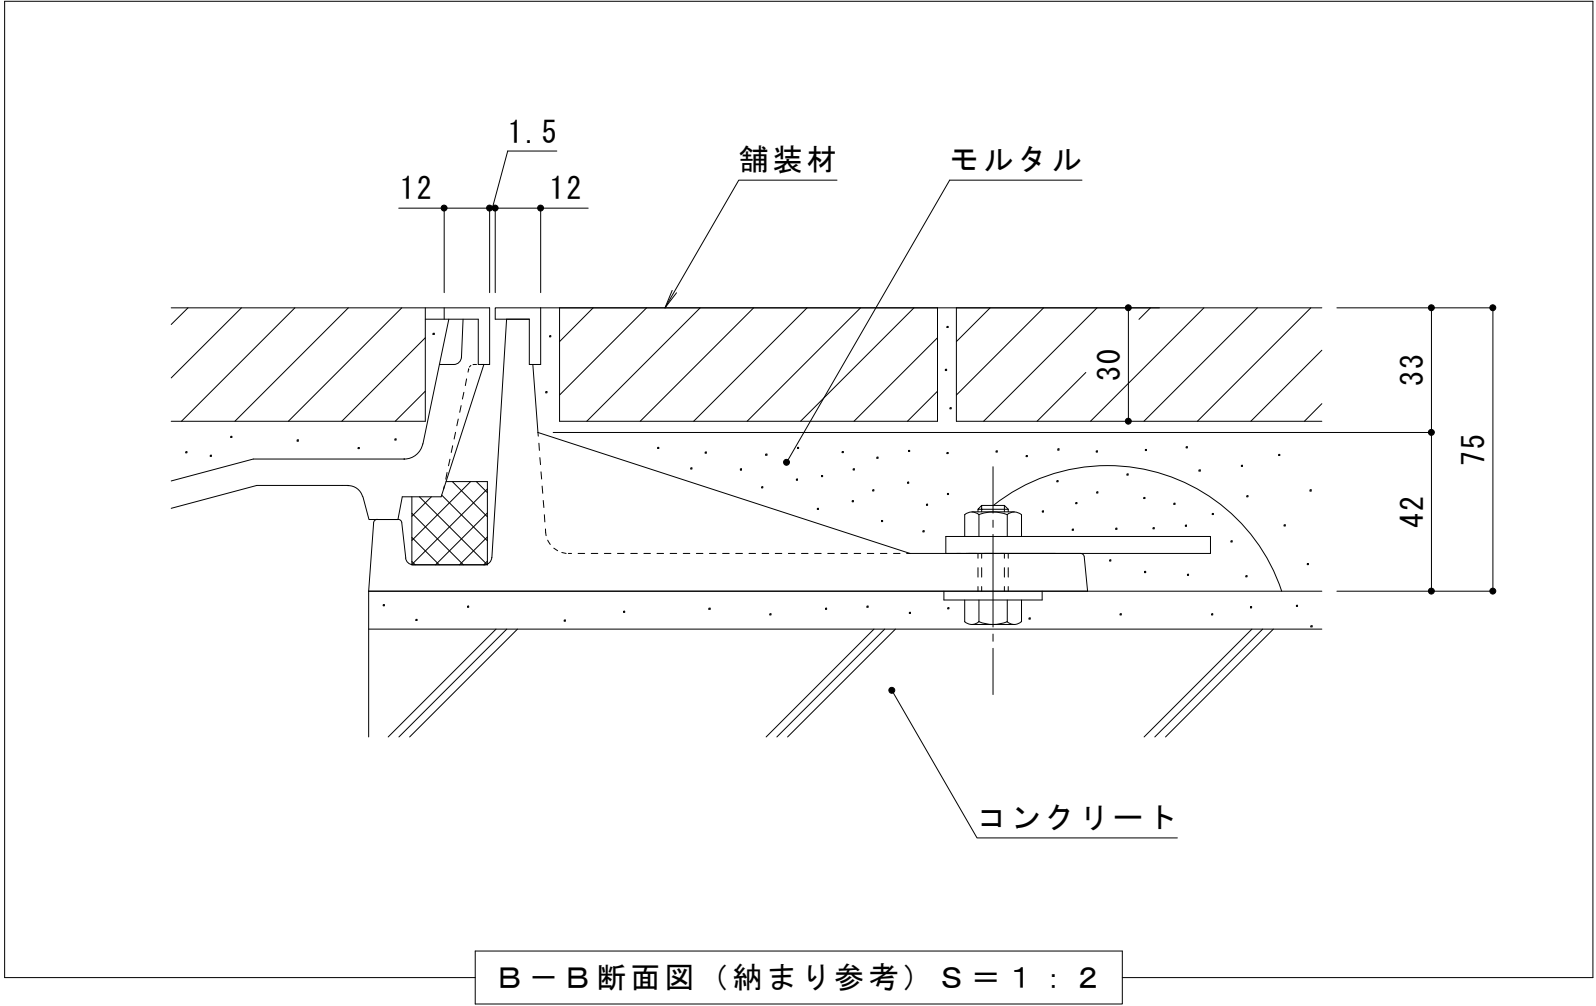


名 称	カラー舗装用鉄蓋 タイル用	
仕 様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）	
	柵内径 600mm	
	ステンレス目地付	
	蓋：鋳鉄製 FCD500 樹脂系塗装	
	枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	標準質量：58kg	蓋：27kg 枠：31kg
品 番	カネソウ カラー舗装用鉄蓋 MKSKR-6-6070	

強度性能	
基準・規格	公益社団法人 空気調和・衛生工学会規格 SHASE-S209-2009 鋳鉄製マンホールふた
種類	1500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び 敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	15kN
許容通過車両	4トントラック 普通乗用車（2001cc以上）
加重体の大きさ	φ170mm
たわみ試験荷重	15kN
許容たわみ量	3.6mm以内（有効内径の0.6％以内）
許容残留たわみ量	1.2mm以内（有効内径の0.2％以内）
破壊荷重	60kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-6：総重量6トンまでの車両が通行可能

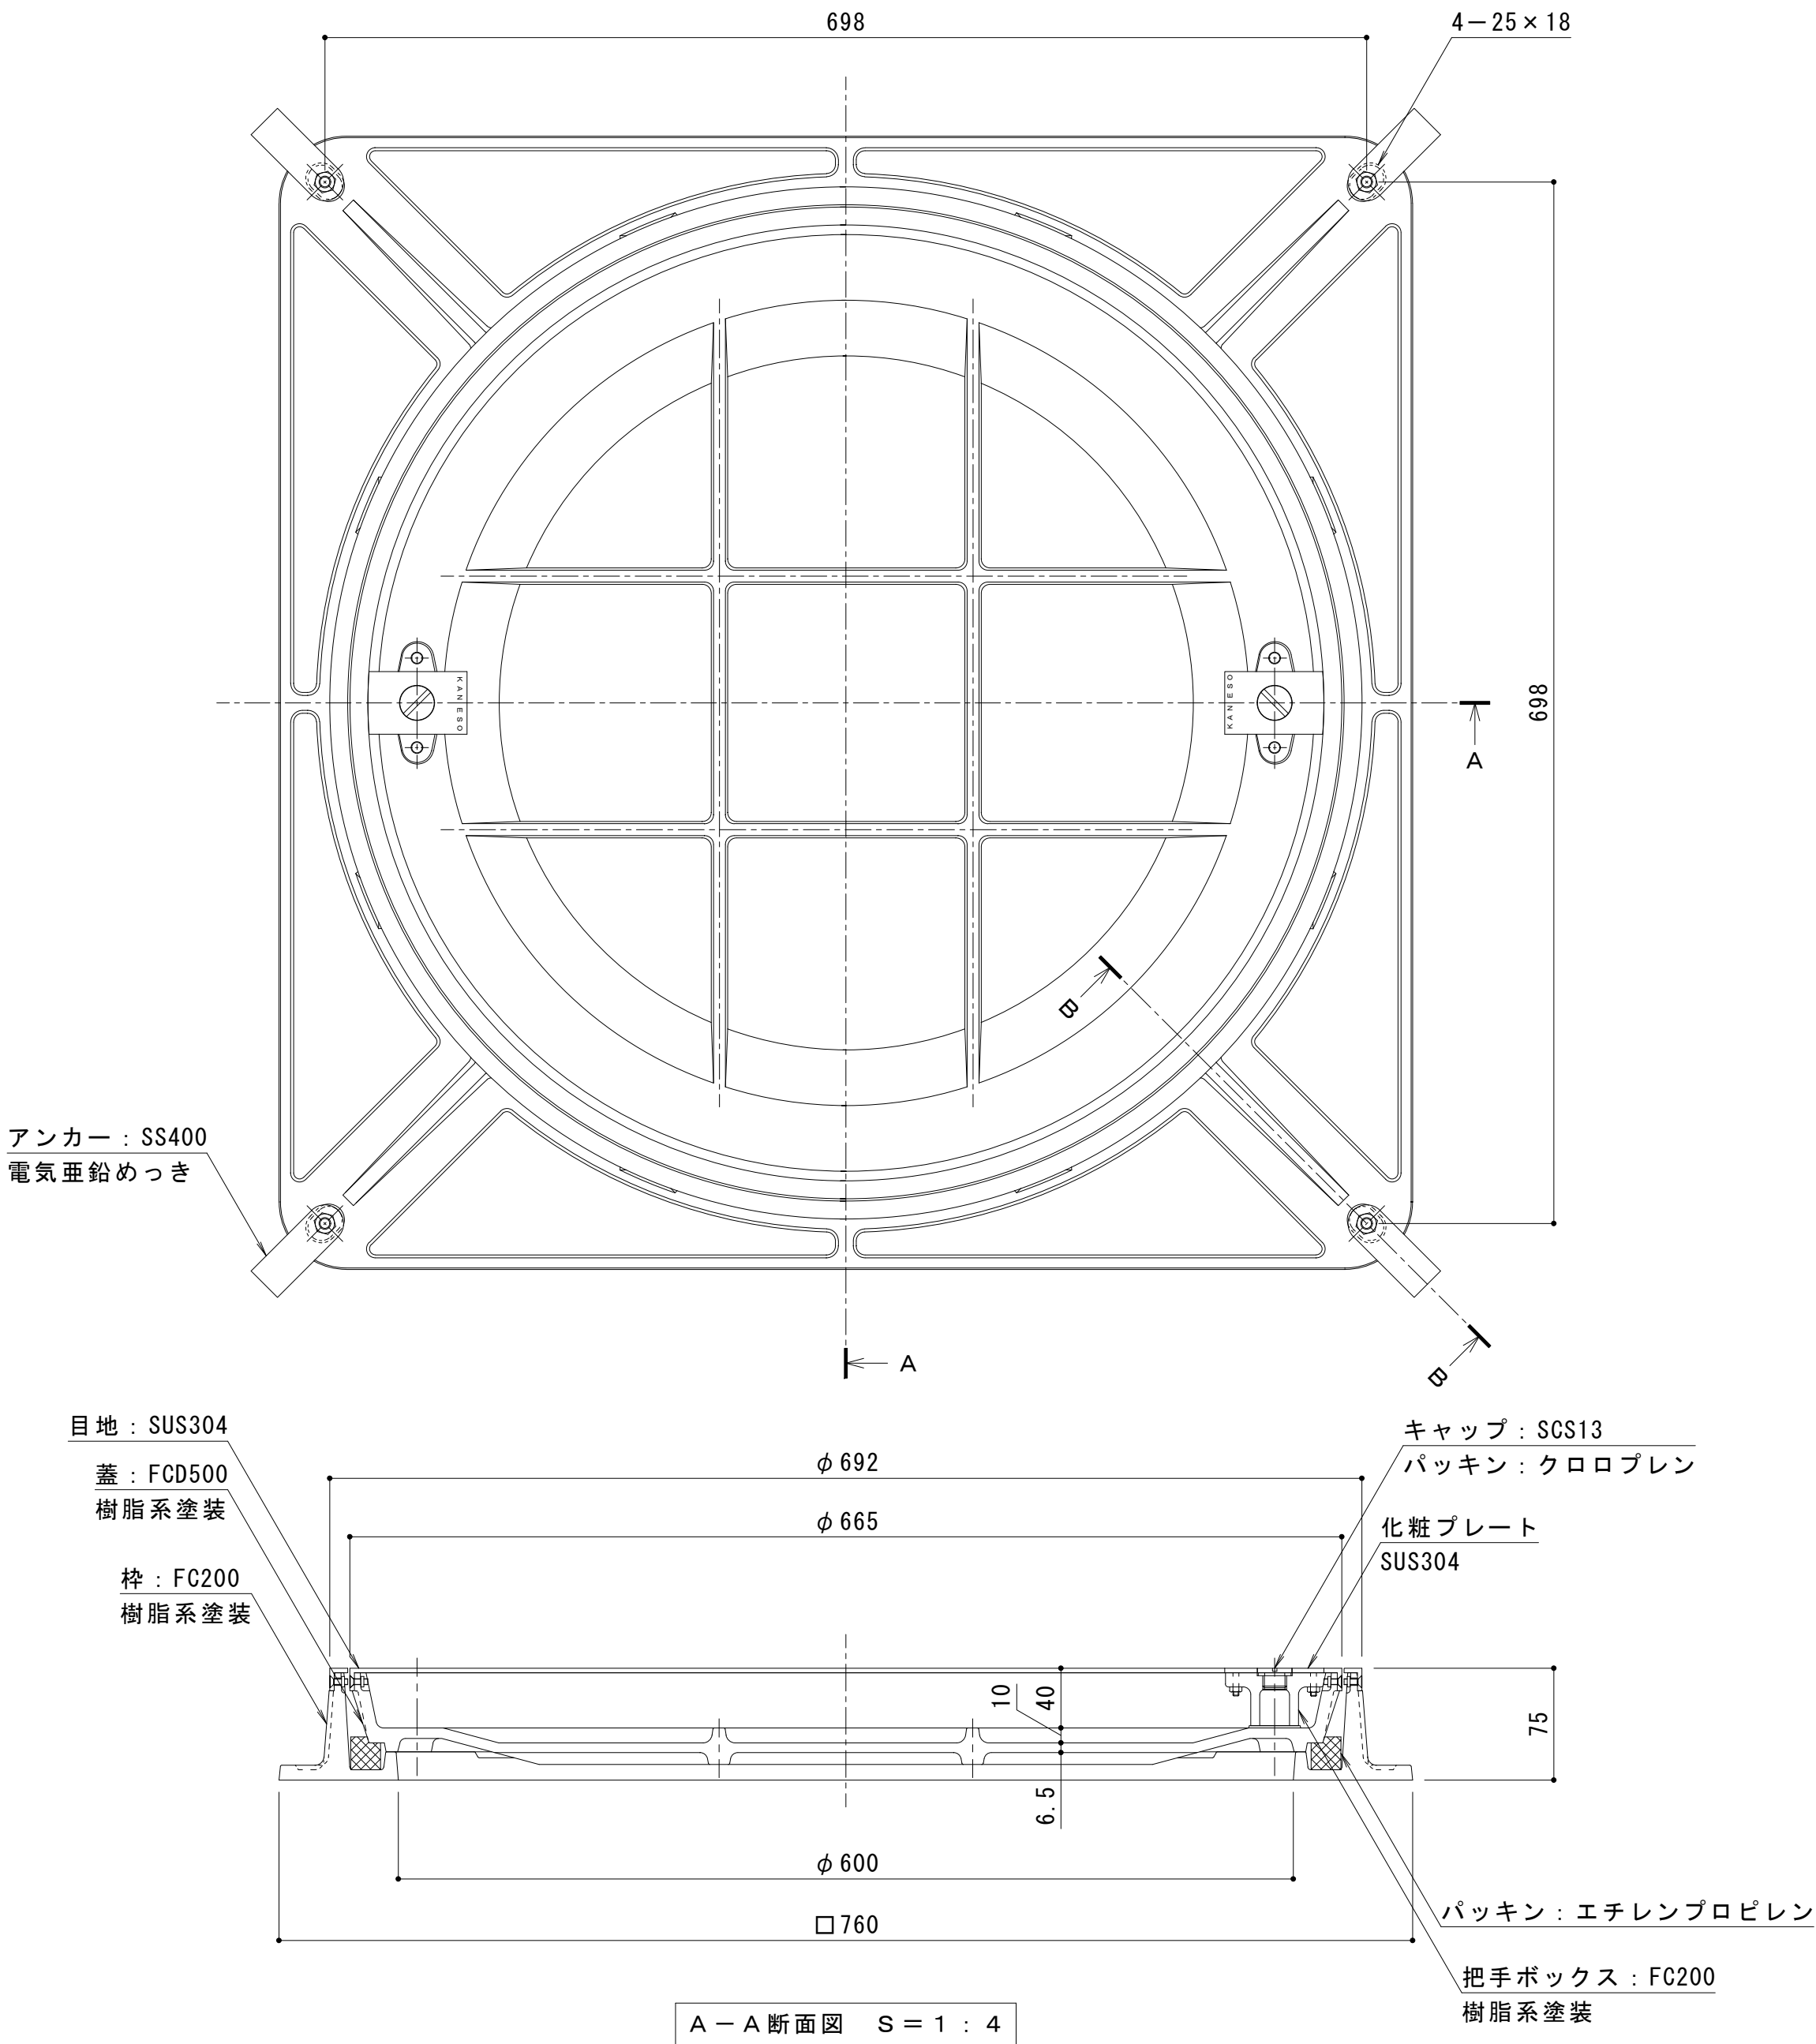

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	備 考	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネソウ株式会社 図 番 2 R M 5 3 4 5 8
	・						加 藤 憲 計	石 川 文 和	縮 尺 図 示	
	・									
	・									
						図面名称	カラー舗装用鉄蓋 タイル用 ステンレス目地 簡易密閉形（簡易防水・防臭形） 充填深さ40mm MKSKR-6-6070			