
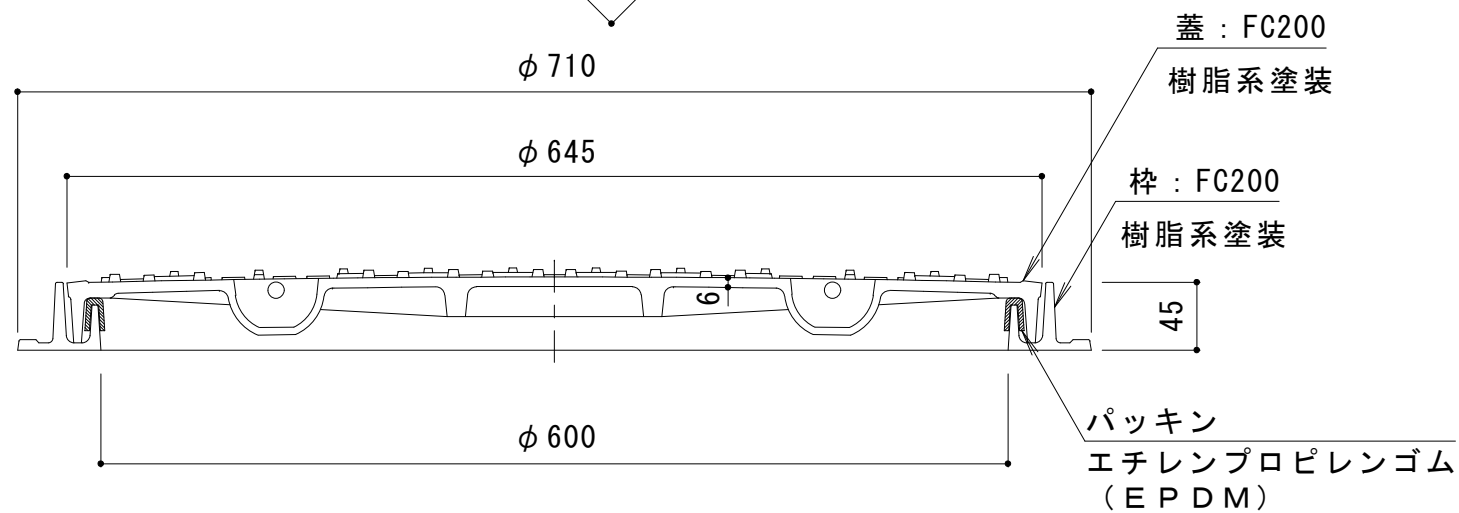


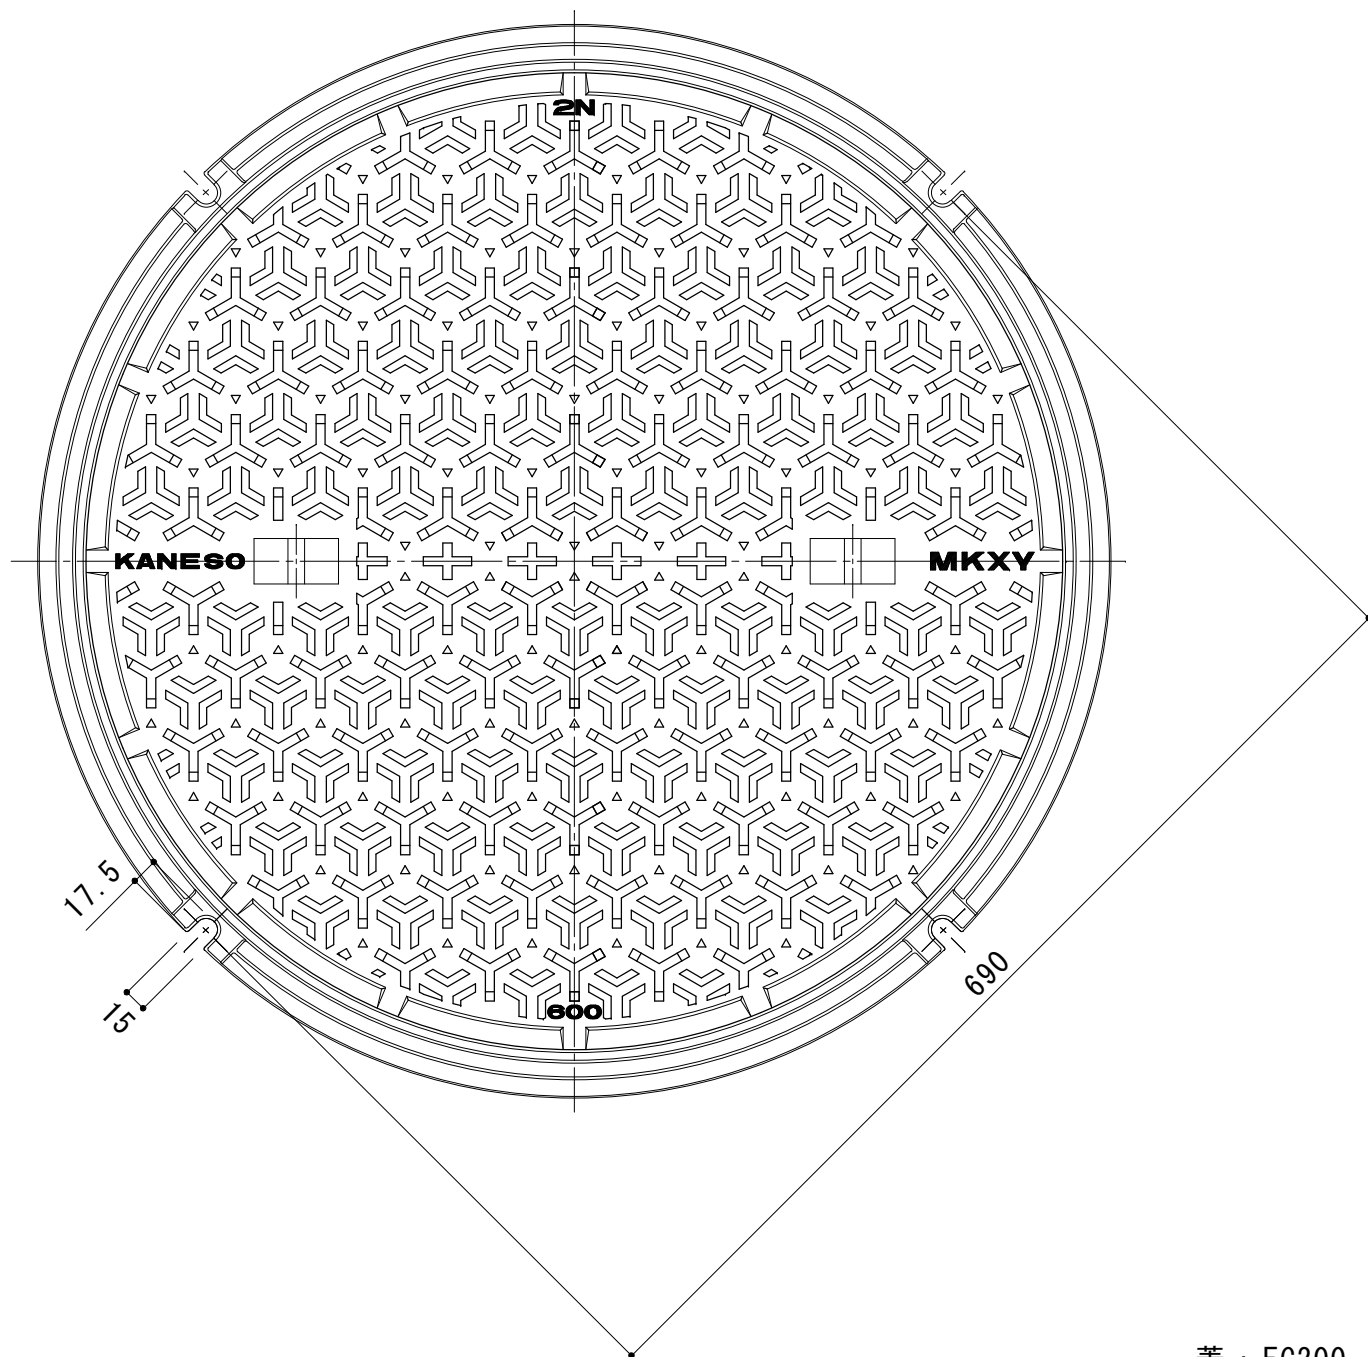

名称	マンホール鉄蓋 ノンスリップタイプ	
仕様	簡易密閉型（簡易防水・防臭型）	
	ノンスリップタイプ 滑り抵抗値BPN=40以上	
	有効内径φ600mm	
	蓋：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	標準質量：37.0kg	蓋：26.0kg
		枠：11.0kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKXY-2N-600(丸)-a	

強度性能	
種類	500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	5kN
許容通過車両	小型乗用車（2000cc以下）
加重体の大きさ	φ150mm
たわみ試験荷重	5kN
許容たわみ量	3.6mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	1.2mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	20kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-2：総重量2トンまでの車両が通行可能

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂 正	年・月・日	内	容	製	図	検	図	工 事 名 称	製 図 加 藤 憲 計	検 図 石 川 文 和	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・							図 面 名 称 マンホール鉄蓋 ノンスリップタイプ 簡易密閉型（簡易防水・防臭型）丸枠 鎖なし MKXY-2N-600（丸）-a			縮 尺 1 ： 5		図 番 3 R M 4 5 1 9 9
	・												
	・												