



A-A断面図 S=1:7

名称	カラー舗装用鉄蓋 インターロッキングブロック用	
適用規格	国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 記号 RB2KL-60	
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）	
	施錠式キャップ付	
	柵内径 600mm	
	蓋：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装
標準質量：57kg	蓋：38kg	枠：19kg
	品番 カネソウ カラー舗装用鉄蓋 MRHPR-2L-6070	

強度性能	
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
許容通過車両	総重量2トンまでの車両が通行可能
加重体の大きさ	φ150mm
たわみ試験荷重	5kN
許容たわみ量	3.6mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	1.2mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	20kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-2

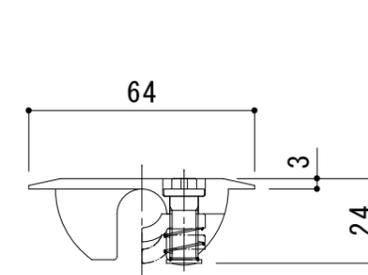

施錠式キャップ断面図 S=1:2



専用鍵詳細図 S=1:2

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・				図面名称 カラー舗装用鉄蓋 施錠式 インターロッキングブロック用 鋳鉄目地 簡易密閉形 充填深さ70mm MRHPR-2L-6070	加藤憲計	星野和彦	縮尺 1:7	