
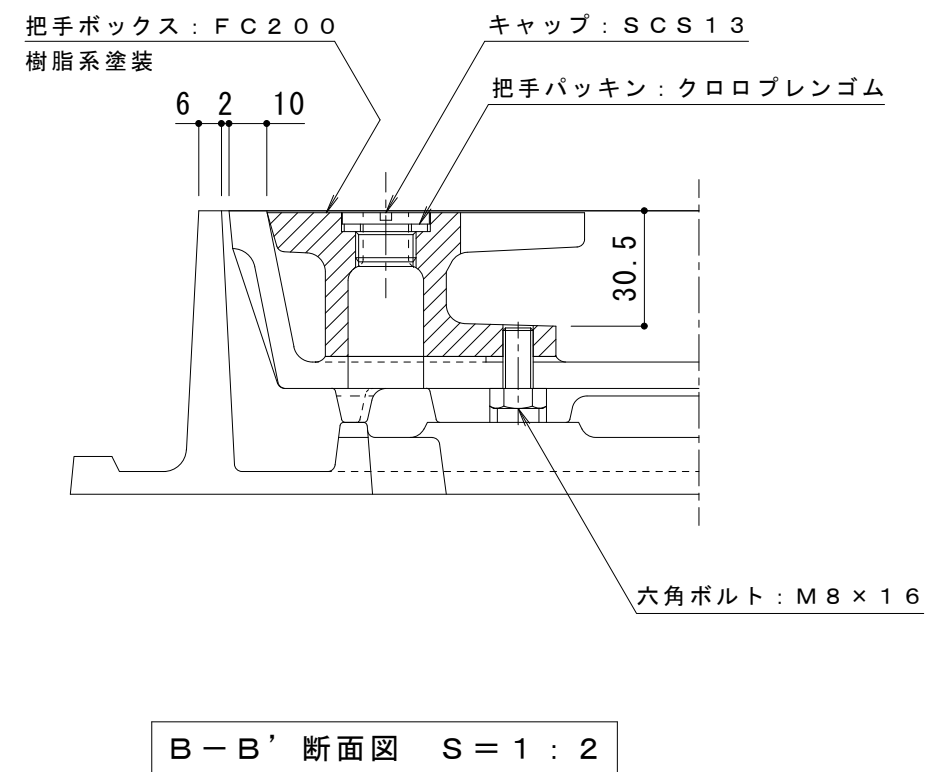
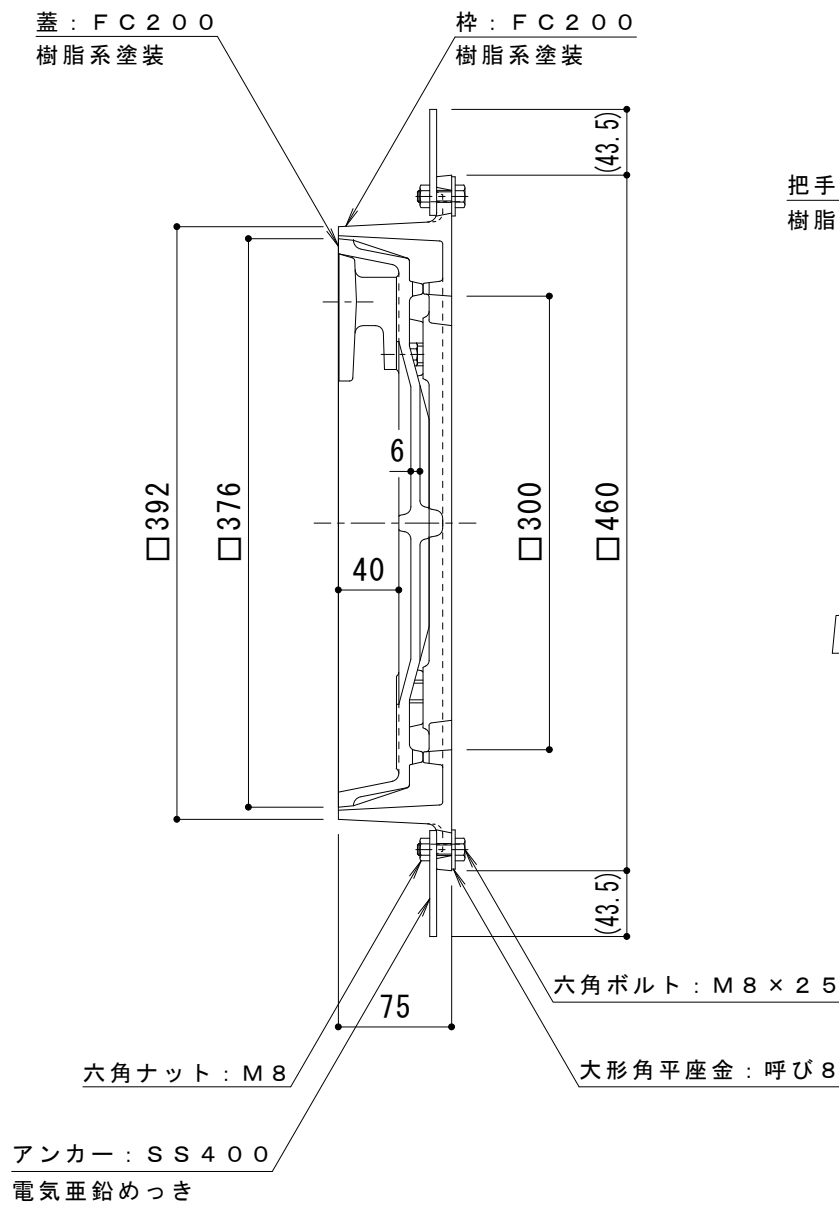


備考	一般形・鋳鉄目地	適用荷重	T－6
		破壊荷重	60kN以上
		加重体	φ170mm
		標準質量	24.0kg
		使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）

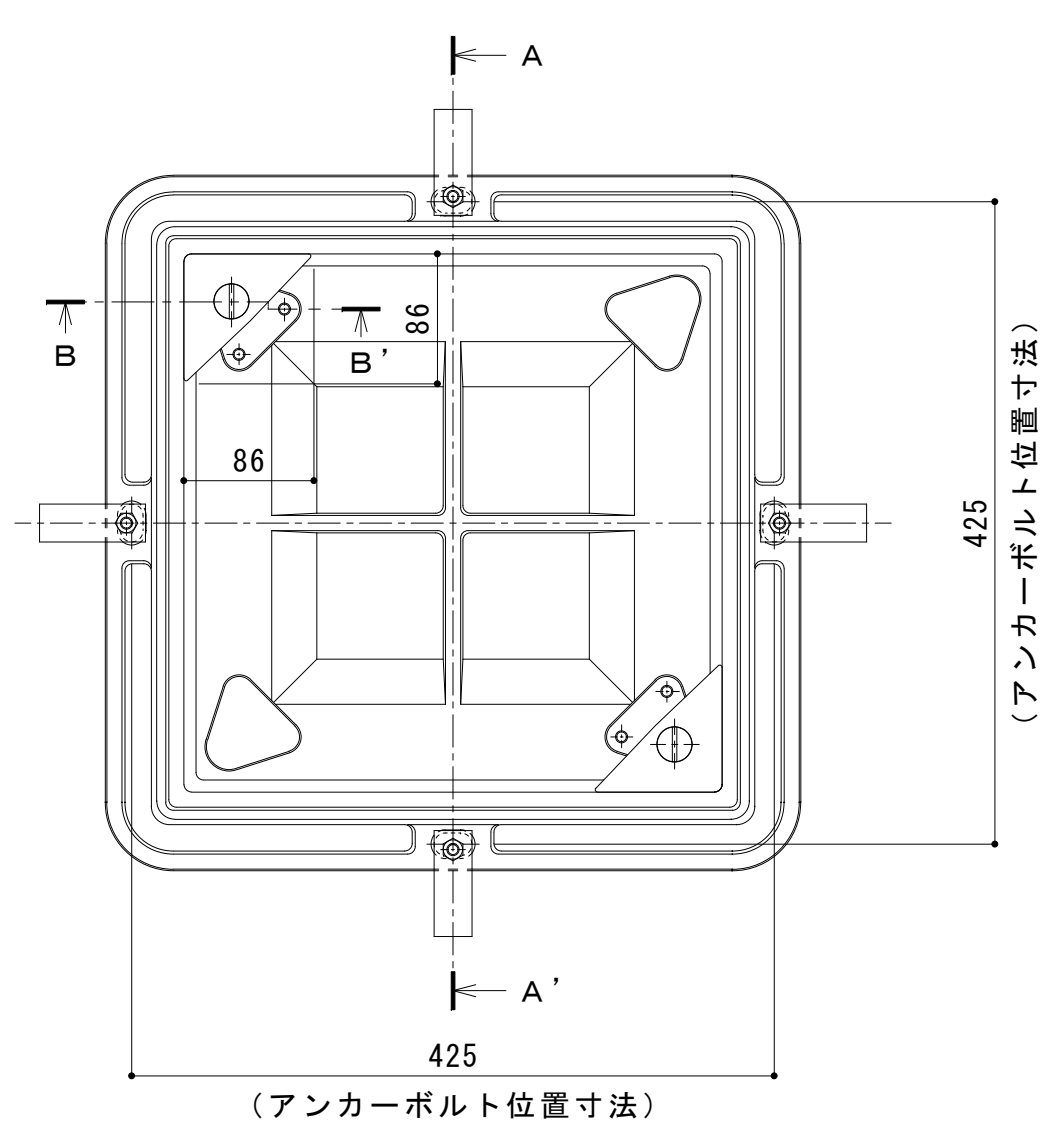

訂正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図 加 藤 憲 計	検 図 石 川 文 和	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社
	・								
	・				図 面 名 称 カラー舗装用鉄蓋 タイル用 鋳鉄目地 一般形 充填深さ４０mm MRO-6-3040			縮 尺 1 ： 5	