
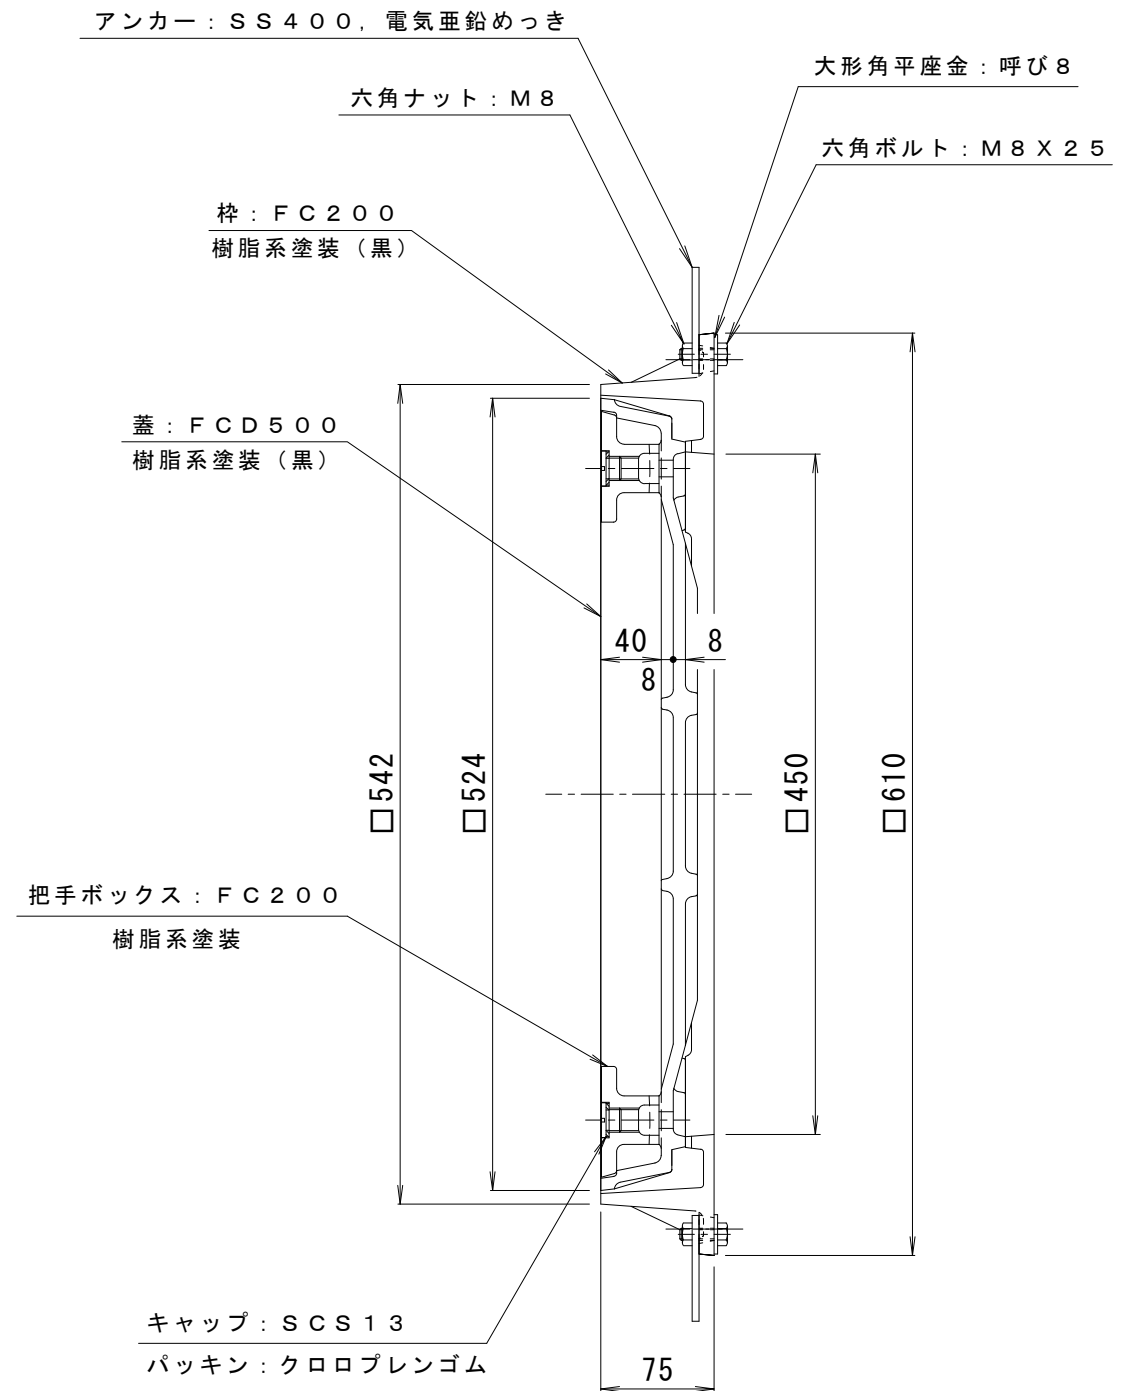


備考	一般型・鋳鉄目地 公道を除く敷地周辺道路、敷地内道路、屋内に御使用下さい。	適用荷重	T-20
		破壊荷重	200kN(20,409kgf)以上
		接触圧子	φ330mm
		標準質量	44.0kg

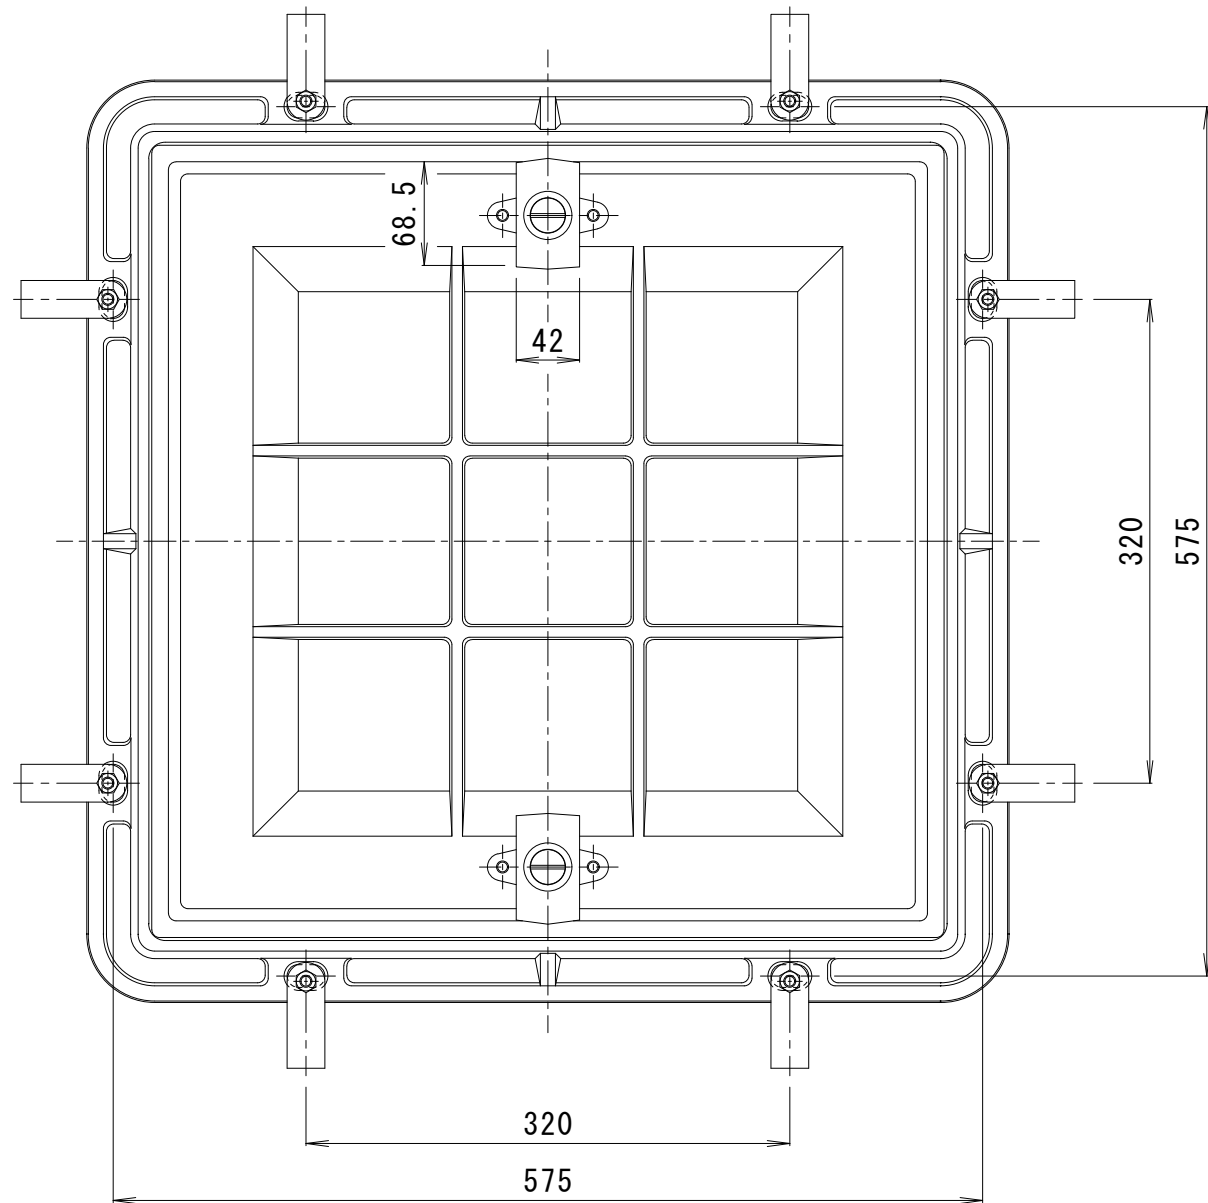

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図 樋 口	検 図 渡 辺 巖	作成年月日	カネソウ株式会社	
	・				図面名称 タイル用 鋳鉄目地 一般型 充填深さ40mm カラー舗装用鉄蓋 MRO-S-4555			縮 尺		図 番
	・							1 : 5		3 R M 3 3 1 2 9