


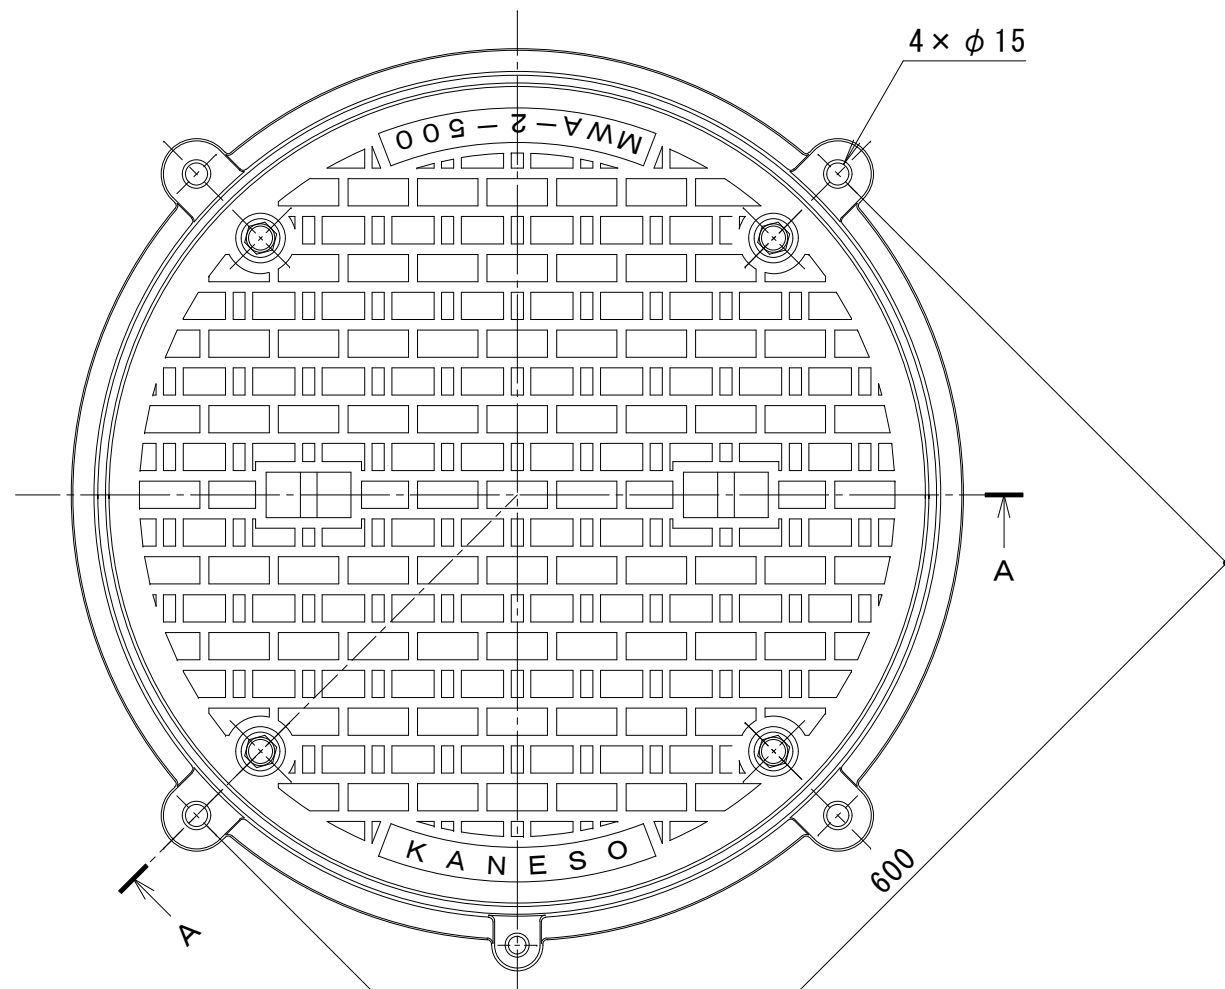

袋ナット：SUS304

座金：SUS304+NBR

ボルト：SUS304
M12×47

φ 590

φ 540

62

φ 500

蓋：FC200
樹脂系塗装

枠：FC200
樹脂系塗装

パッキン：クロロプレンゴム

55

A－A断面図

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	密閉形（防水・防臭形）	
	ボルトロック式	
	有効内径 φ 500mm	
	蓋：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	盗難防止用鎖付	
	標準質量：28.0kg	蓋：18.0kg
		枠：10.0kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MWA-2-500(丸)-b	

強度性能	
種類	500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	5kN
許容通過車両	小型乗用車（2000cc以下）
加重体の大きさ	φ 150mm
たわみ試験荷重	5kN
許容たわみ量	3.0mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	1.0mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	20kN以下で破壊されない
T 荷重（参考）	T-2：総重量2トンまでの車両が通行可能

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・				マンホール鉄蓋 ボルトロック式 密閉形（防水・防臭形）丸枠 鎖付 MWA-2-500（丸）-b	加藤憲計	石川文和	縮 尺	図 番	
	・							1 : 5	3 R M 4 7 8 1 2	