


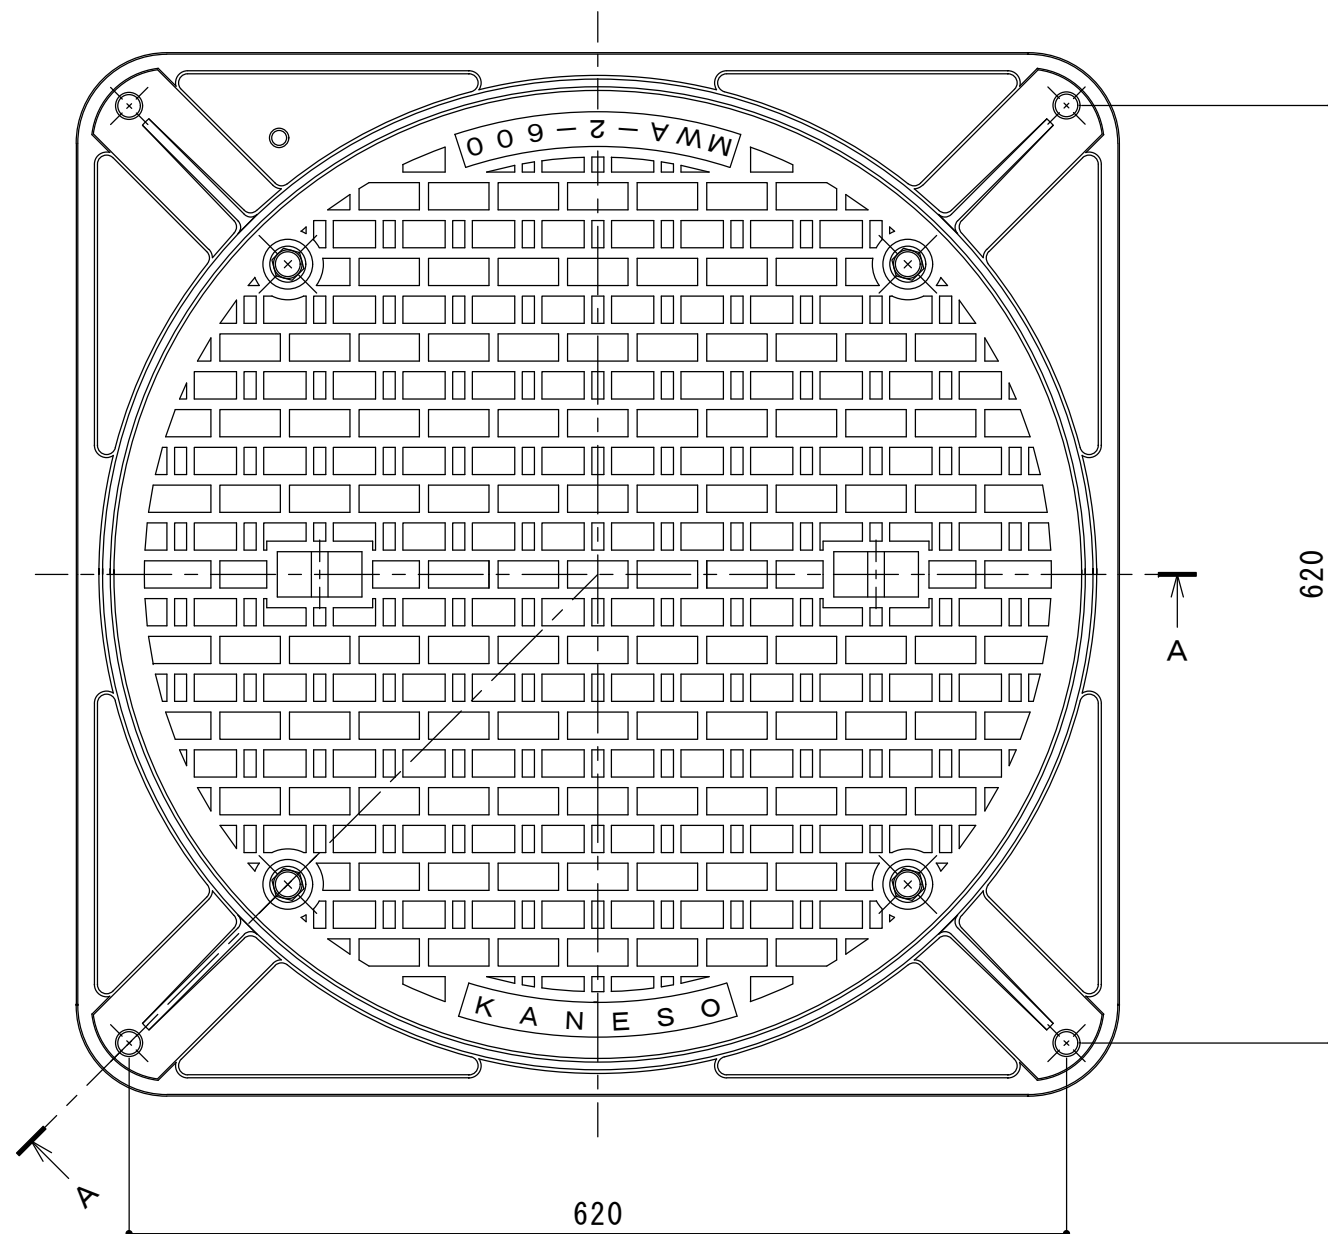

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	蓄熱槽用（断熱形）	
	密閉形（防水・防臭形）	
	ボルトロック式	
	有効内径φ600mm	
	蓋：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	標準質量：36.0kg	蓋：20.0kg
		枠：16.0kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MWA-2D-600（角）	

強度性能	
種類	500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	5kN
許容通過車両	小型乗用車（2000cc以下）
加重体の大きさ	φ150mm
たわみ試験荷重	5kN
許容たわみ量	3.6mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	1.2mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	20kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-2：総重量2トンまでの車両が通行可能

袋ナット：SUS304

座金：SUS304+NBR

ボルト：SUS304
M12×47

カバー：SGCC
樹脂系塗装

ボルト：SUS304

断熱材：ポリウレタンフォーム

蓋：FC200
樹脂系塗装

枠：FC200
樹脂系塗装

パッキン：クロロプレン

A－A断面図

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称 図面名称 マンホール鉄蓋 蓄熱槽用（断熱形） 密閉形（防水・防臭形）
----------------	-------	-----	-----	-----	--