



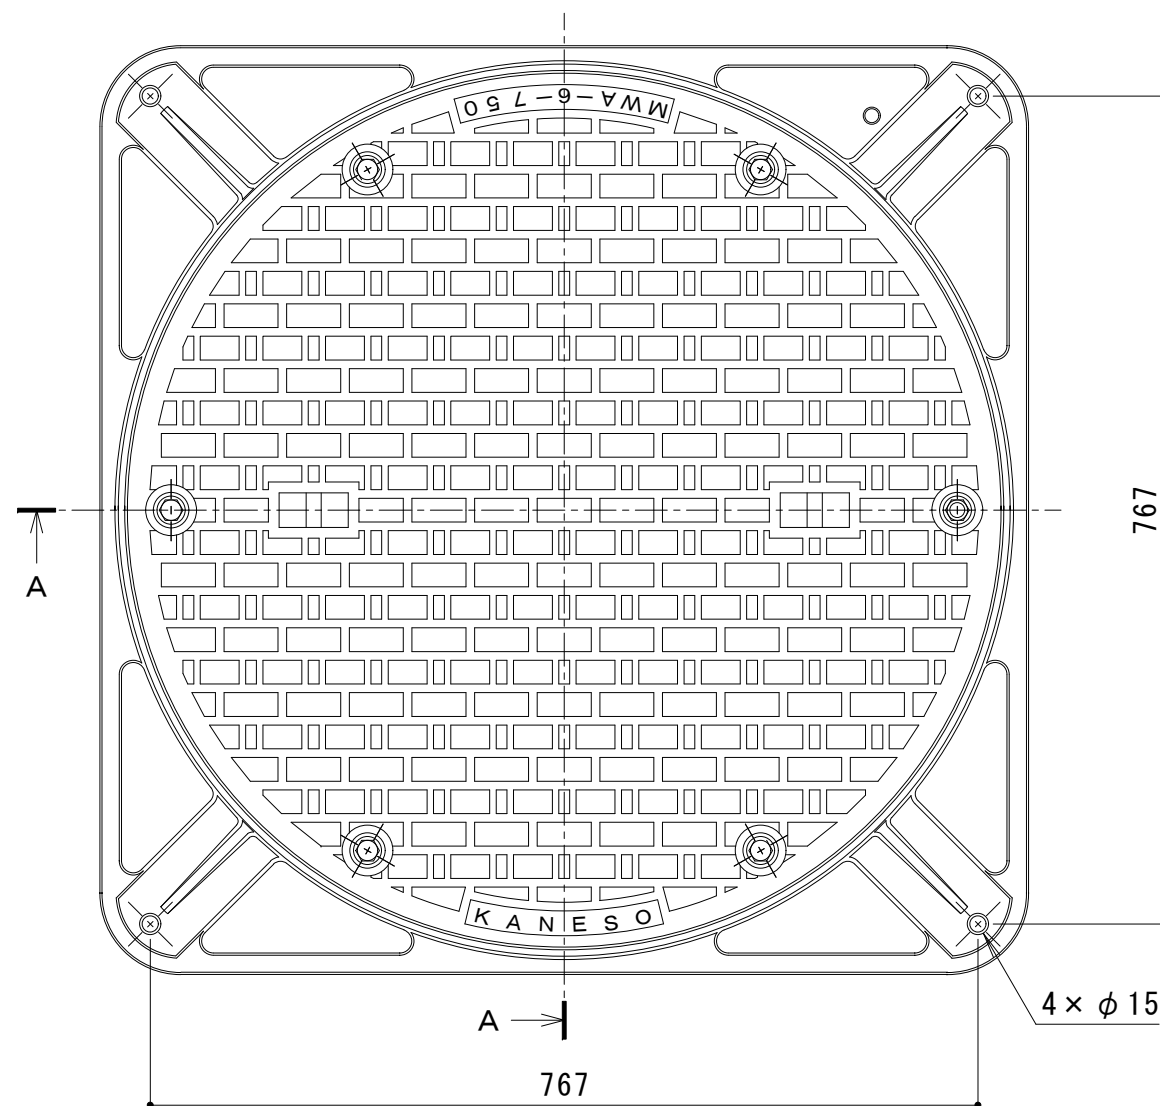

名 称	マンホール鉄蓋		
仕 様	密閉形（防水・防臭形）		
	有効内径 φ 750mm		
	蓋： 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装		
	枠： 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装		
	標準質量：99kg	蓋：60kg	
		枠：39kg	
品 番	カネソウ マンホール鉄蓋 MWA-6-750(角)-a		

強度性能	
種類	1500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	15kN
許容通過車両	4トントラック 普通乗用車（2001cc以上）
加重体の大きさ	φ170mm
たわみ試験荷重	15kN
許容たわみ量	4.5mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	1.5mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	60kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-6：総重量6トンまでの車両が通行可能

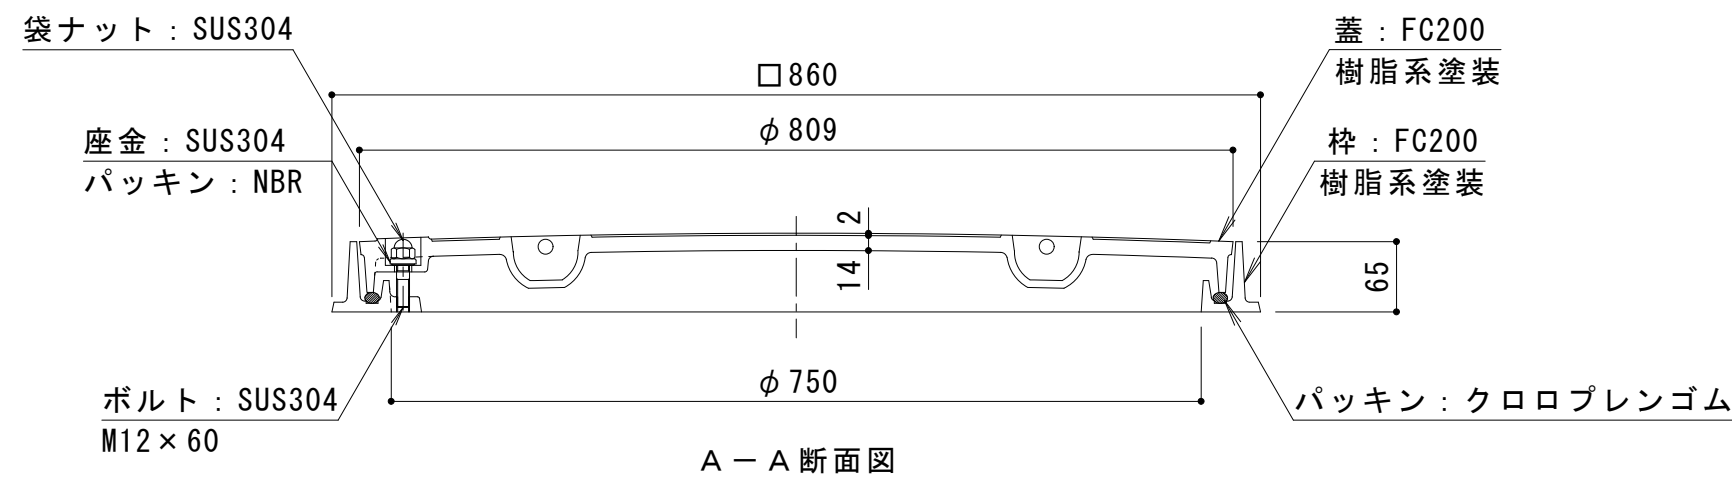

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネソウ株式会社	
	・				マンホール鉄蓋 ボルトロック式 密閉形（防水・防臭形）角枠 鎖なし MWA-6-750(角)-a	加藤 憲計	星野 和彦	縮尺		
	・							1:7	図 番	3 R M 5 3 2 3 1