


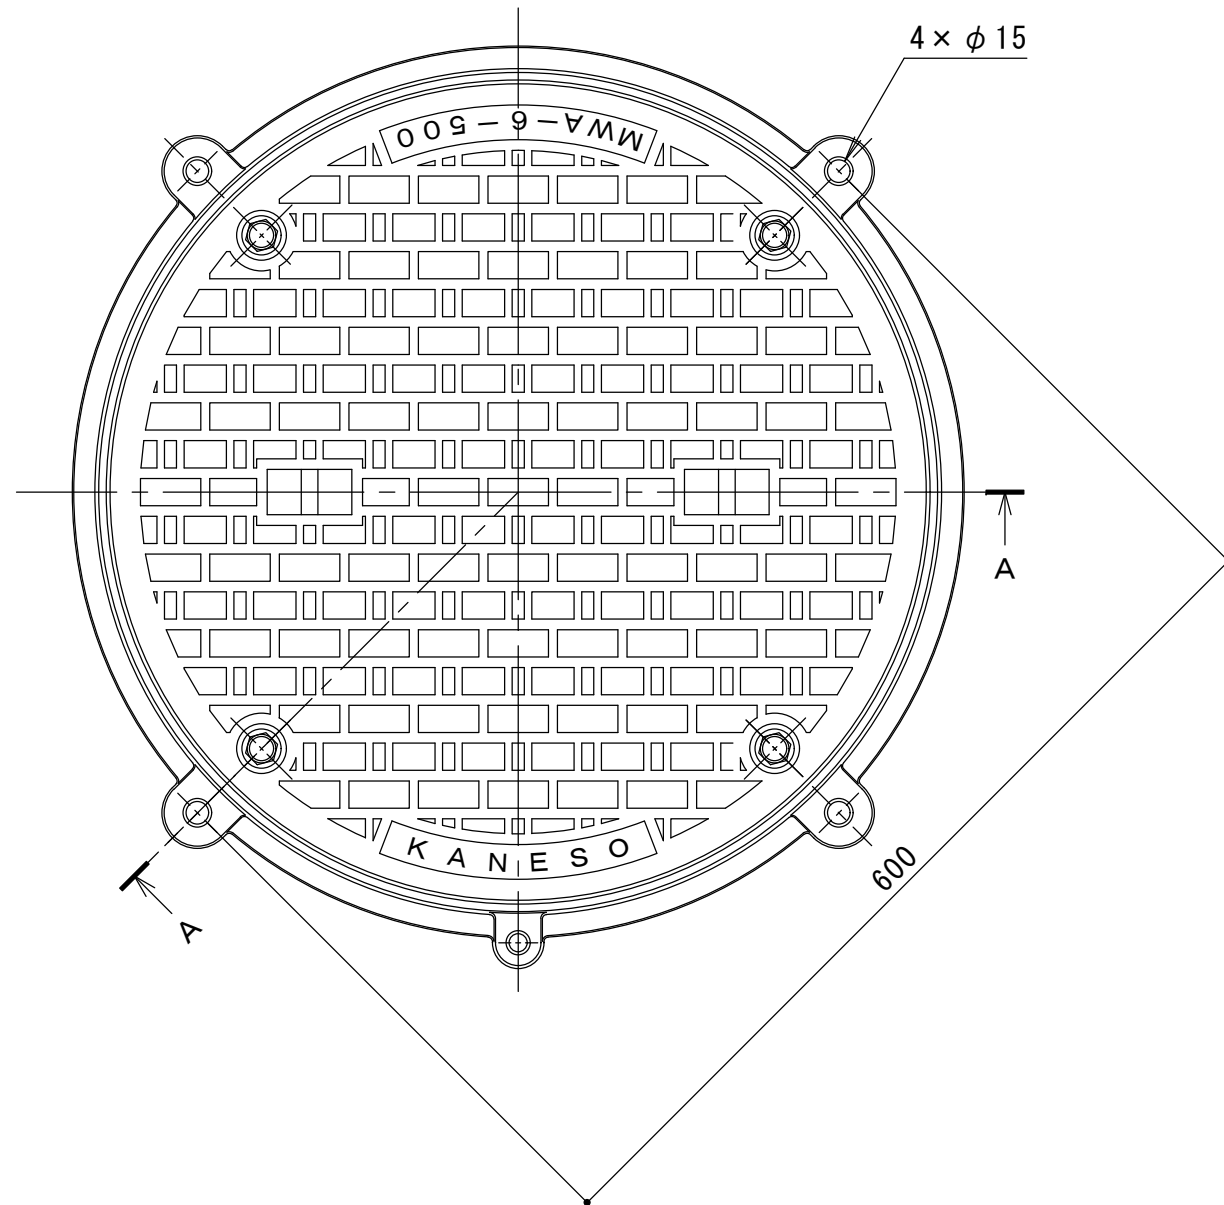

袋ナット：SUS304

座金：SUS304+NBR

ボルト：SUS304
M12×47

カバー：SGCC
樹脂系塗装

A-A断面図

蓋：FCD500
樹脂系塗装

枠：FC200
樹脂系塗装

パッキン：クロロプレンゴム

ボルト：SUS304

断熱材：ポリウレタンフォーム

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	蓄熱槽用（断熱形）	
	密閉形（防水・防臭形）	
	ボルトロック式	
	有効内径φ500mm	
	蓋：鋳鉄製 FCD500	樹脂系塗装
	枠：鋳鉄製 FC200	樹脂系塗装
標準質量：33kg	蓋：23kg	
	枠：10kg	
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MWA-6D-500(丸)	

強度性能	
種類	1500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	15kN
許容通過車両	4トントラック 普通乗用車（2001cc以上）
加重体の大きさ	φ170mm
たわみ試験荷重	15kN
許容たわみ量	3.0mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	1.0mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	60kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-6：総重量6トンまでの車両が通行可能

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネソウ株式会社	
	・					加藤憲計	星野和彦	縮尺		
	・				図面名称	マンホール鉄蓋 蓄熱槽用（断熱形） 密閉形（防水・防臭形） ボルトロック式 丸枠 MWA-6D-500（丸）		1：5	図番	3RM51812