


備 考	密閉型・ボルトロック式・断熱型 公道を除く敷地周辺道路、敷地内道路、屋内に御使用下さい。	適用荷重	T-20
		破壊荷重	200kN (20,409kgf) 以上
		接触圧子	φ330mm
		標準質量	45.0kg

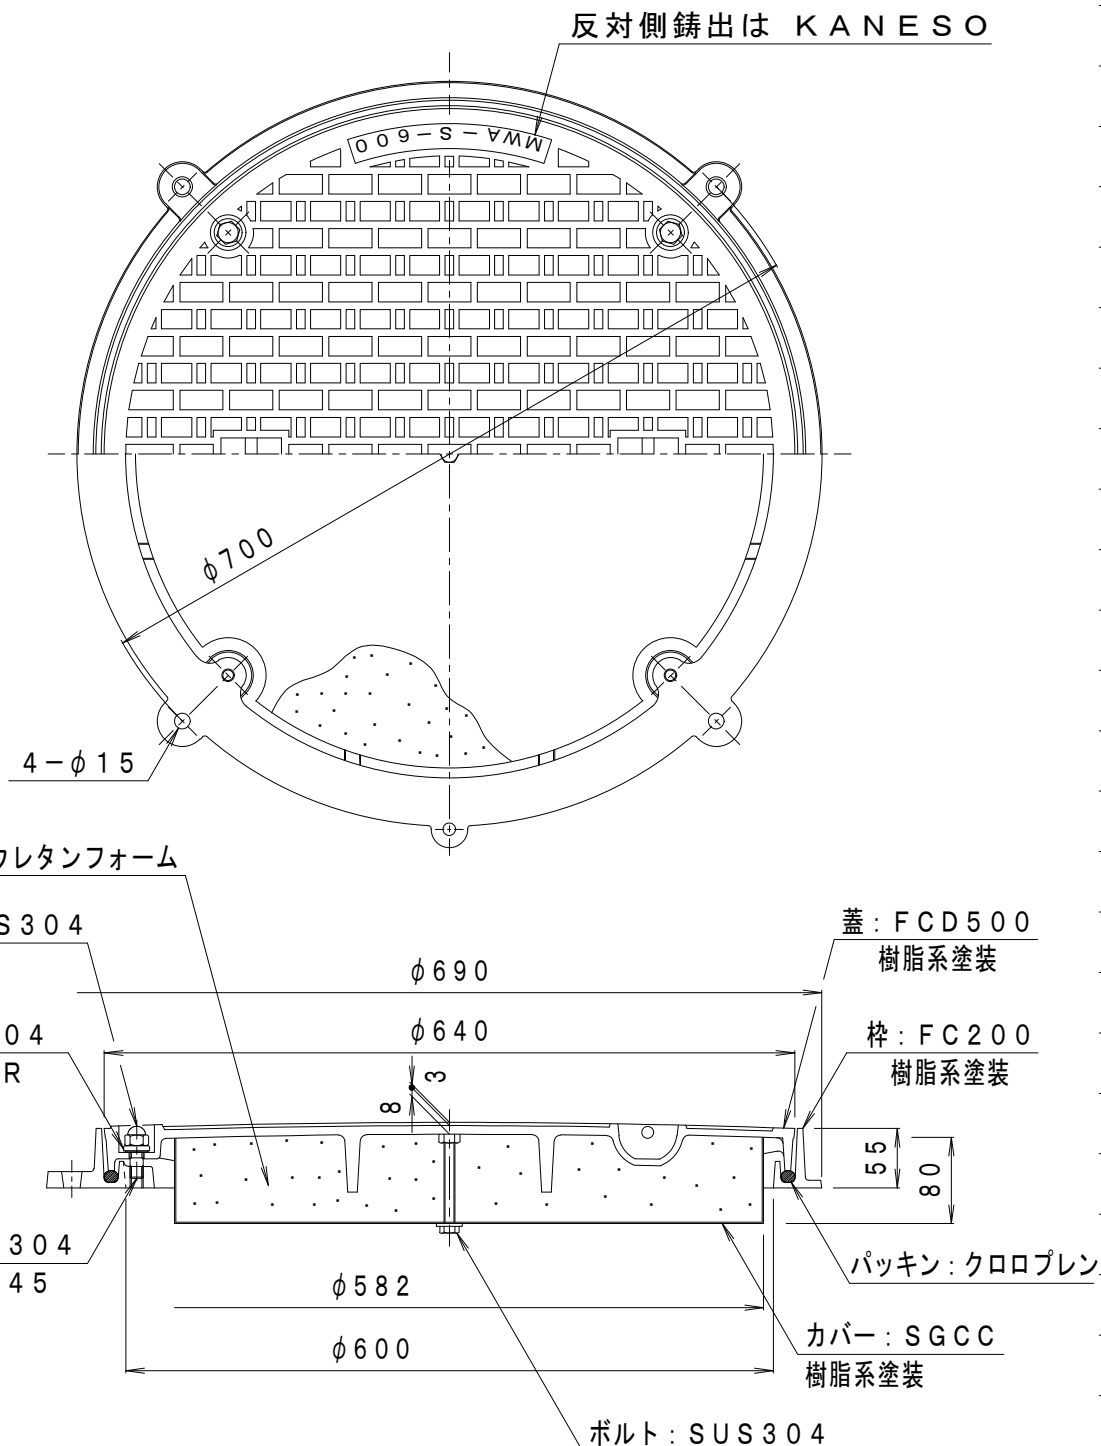

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称
	・				図面名称 蓄熱槽用（断熱型）密閉型（防水・防臭型）ボルトロック式 丸枠 マンホール鉄蓋 MWA-SD-600（丸）
	・				
	・				
備 考		製図 真 鍋	検図 星 野	作成年月日 縮 尺 1 : 5√2	カネソウ株式会社 図番 4 R M 2 7 3 4 3