


| | |
|---------------|------------------------------|
| 免震部材名 | 天井部免震エキスパンションジョイント |
| 使用場所 | 天井 |
| 免震クリアランス | 水平方向: 600mm |
| 天井部製品施工クリアランス | 水平方向: 850mm |
| 設計可動量 | X方向: 600mm Y方向: 600mm |
| 許容残留変位 | 50mm |
| 構造 | プレートタイプ |
| 機構の分類 | X方向: 固定側せり上がり式 Y方向: スライド式 |
| 性能指標 | A種 |
| 本体パネル材質 | ステンレス SUS304 |
| 本体パネル表面処理 | HL (ヘアライン仕上) |
| 本体パネル寸法 | 828mm × 1500mm |
| 品番 | カネソウE Xジョイント MX44U-6085 |

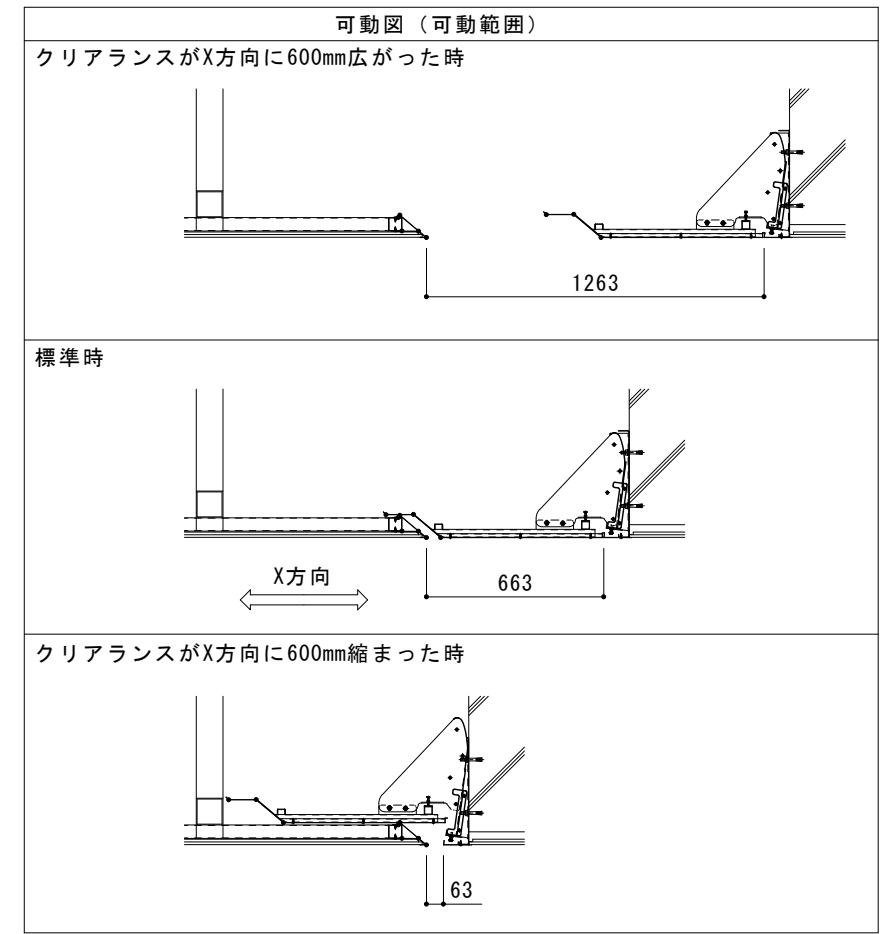

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|------|------|--------------|-----------------|
| 訂正 | 年・月・日 | 内 容 | 製 図 | 検 図 | 備 考 | 工事名称 | 製 図 | 検 図 | 作成年月日 | カネソウ株式会社 |
| | ・ | | | | | 天井部免震エキスパンションジョイント 天井 | 伊藤隆朗 | 中村亮裕 | 2024.05.13 | |
| | ・ | | | | | 本体パネルステンレス製プレートタイプ MX44U-6085 | | | 縮尺 図示(A2) | 図番 2RX19-165 |