免震部材名	天井部免震エキスパンションジョイント
使用場所	天井
免震クリアランス	水平方向:600mm
天井部製品施工クリアランス	水平方向:850mm
設計可動量	X方向:600mm　Y方向:600mm
許容残留変位	50mm
構造	プレートタイプ
機構の分類	X方向:固定側せり上がり式 Y方向:スライド式
性能指標	A種
本体パネル材質	ステンレス　SUS304
本体パネル表面処理	HL（ヘアライン仕上）
本体パネル寸法	828mm×1500mm
品番	カネソウＥＸジョイント ＭＸ４４Ｕ－６０８５

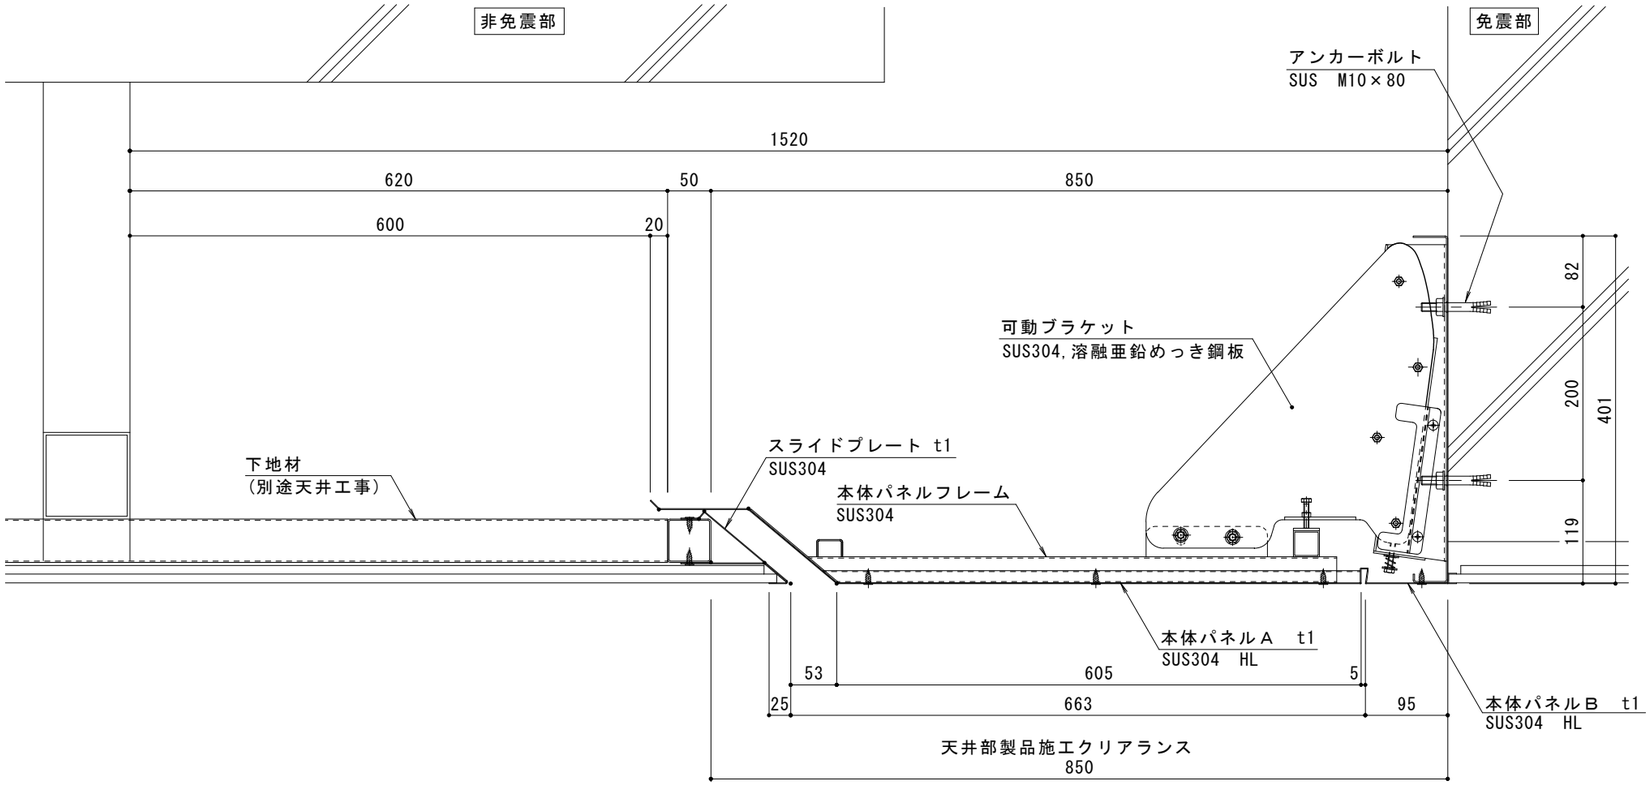

断面詳細図　Ｓ＝１：５

可動図（可動範囲）

クリアランスがX方向に600mm広がった時

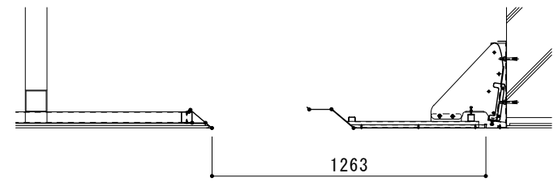

標準時

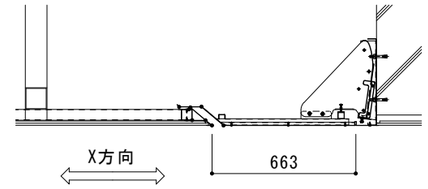

クリアランスがX方向に600mm縮まった時



訂正	年・月・日	内容	製図	検図	備考
	・　・				
	・　・				
	・　・				

工事名称		製図	検図	作成年月日
図面名称	天井部免震エキスパンションジョイント　天井 本体パネルステンレス製プレートタイプ　MX44U-6085	伊藤隆朗	中村亮裕	2024.05.13 縮尺　図示(A2)

カネソウ株式会社

図番　２ＲＸ１９－１６５