


免震部材名	壁部免震エキスパンションジョイント
使用場所	内壁
免震クリアランス	水平方向：600mm
壁部（外壁）製品施工クリアランス	水平方向：1500mm
設計可動量	X方向：600mm Y方向：600mm
許容残留変位	50mm
構造	プレートタイプ
機構の分類	X方向：伸縮式 Y方向：ヒンジ伸縮式
性能指標	A種
本体パネル材質	ステンレス SUS304
本体パネル表面処理	HL（ヘアライン仕上）
本体パネル寸法	1500mm×2000mm
品番	カネソウE Xジョイント M X 5 5 T R F - 6 0 1 5 0

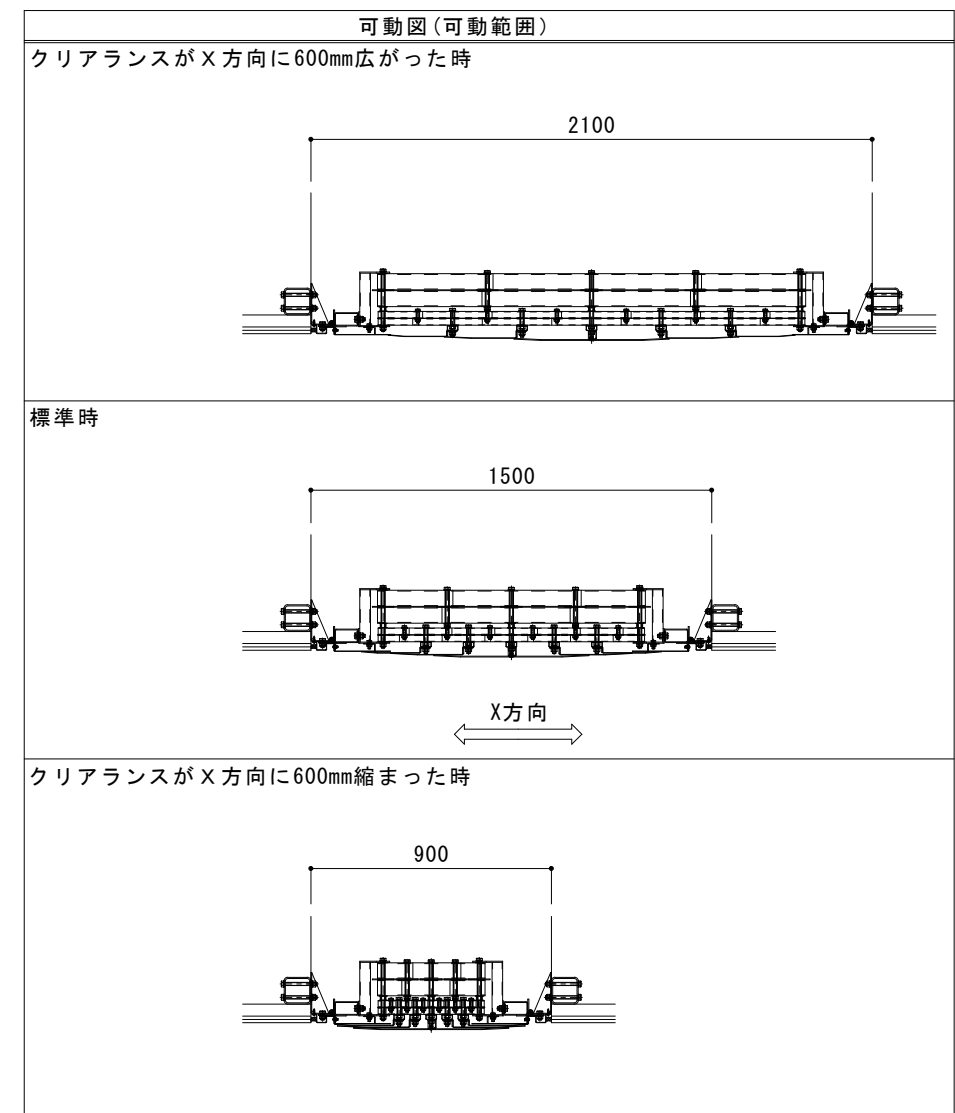

訂正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	備 考	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネソウ株式会社 2 R X 1 9 - 1 5 7
	・	・				図面名称	近藤尚文	中村亮裕	2022.06.23	
	・	・				壁部免震エキスパンションジョイント 内壁 本体パネルステンレス製プレートタイプ MX55TRF-60150	縮尺		図示 (A2)	
	・	・							図番	