



平面図 S = 1 : 2.0

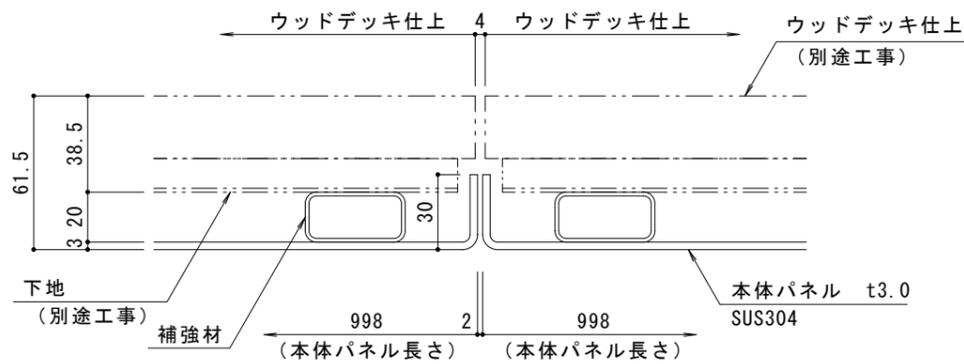

B-B断面図 S = 1 : 2

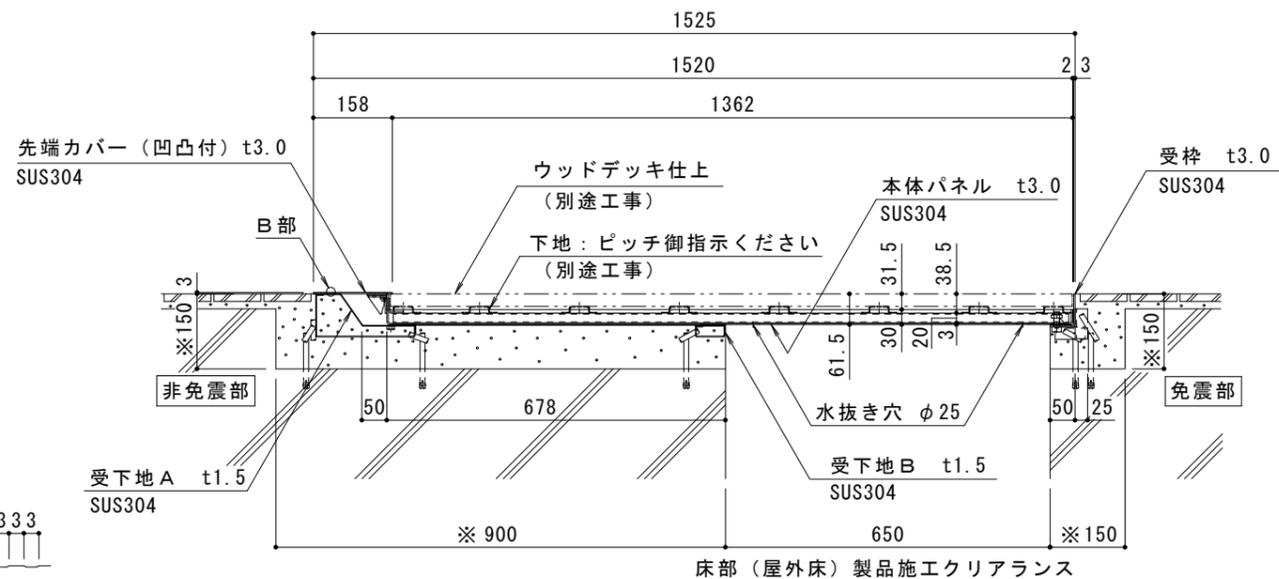

A-A断面図 S = 1 : 1.0


B部詳細断面図 S = 1 : 1

※: 欠き込み必要寸法

ウッドデッキの下地位置 (ピッチ) を御指示ください。下地位置 (ピッチ) により、EXP. J製品の補強材ピッチ等が変更になる可能性があります。

免震部材名	床部免震エキスパンションジョイント
使用場所	屋外床
免震クリアランス	水平方向: 600mm
床部 (屋外床) 製品施工クリアランス	水平方向: 650mm
設計可動量	X方向: 600mm Y方向: 600mm
許容残留変位	50mm
構造	ウッドデッキ材貼り (仕上材貼りシロ31.5mm)
機構の分類	X方向: 片側せり上がり式 Y方向: スライド式
性能指標	A種
機能	目地ズレ防止機能 歩行者危害低減可動先端カバー 可動時破損防止先端カバー
本体パネル材質	ステンレス SUS304
本体パネル寸法 (先端カバー含む)	1520mm × 998mm × 61.5mm
品番	カネソウEXジョイント MX77VWF-U-M-6065

強度 (標準時)	
強度	歩行用: 5.0kN/m ² (等分布荷重) 道路橋示方書 歩道等の群集荷重
設置場所	建物まわり (玄関先など)
荷重	5.0kN/m ²

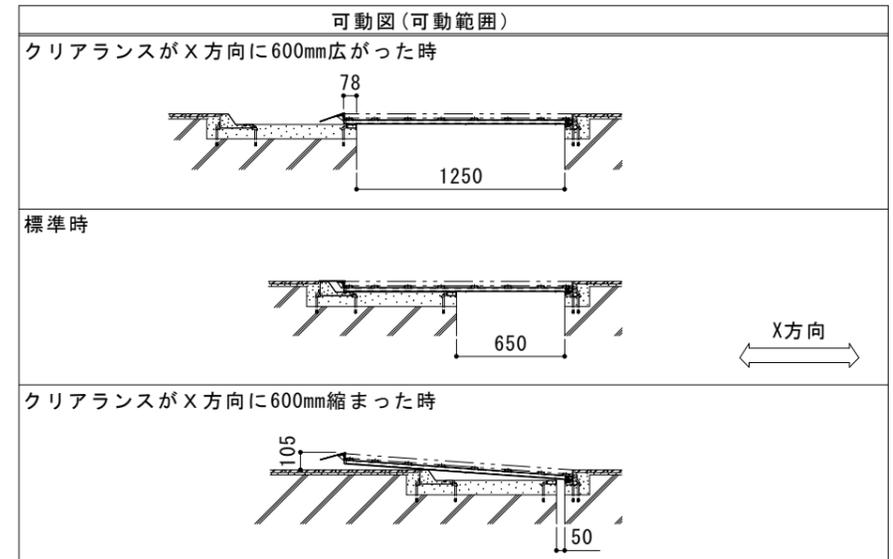

ご採用、ご使用の際の留意点

地震で免震建築物が大きく変位した時、免震エキスパンションジョイントが大きく可動し、その相対変位に追従または吸収する構造ですが、その周辺にいる人に危害を与える可能性を伴います。

建物利用者や通行人に地震時に動く可能性があることが理解され、その範囲内にはできるだけ近づかず、速やかに通過していただけるような注意喚起 (屋外サインや表示プレートなど) の表示が必要です。

表示プレート内容例



訂	年・月・日	内	容	製	検	備	考	工事名称	製	検	作	成	年	月	日	カネソウ株式会社			
正	・							図面名称	近	伊	20	23	09	05	縮		尺	図	番
								床部免震エキスパンションジョイント 屋外床 本体パネルステンレス製ウッドデッキ材貼り MX77VWF-U-M-6065									図	示	2 R X 1 9 - 1 1 1