


備 考	簡易密閉形・ボルトロック式 パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。	適用荷重	歩行用
		破壊荷重	8kN {817kgf} 以上
		接触圧子	φ 1 5 0 m m
		標準質量	4 1 . 0 k g

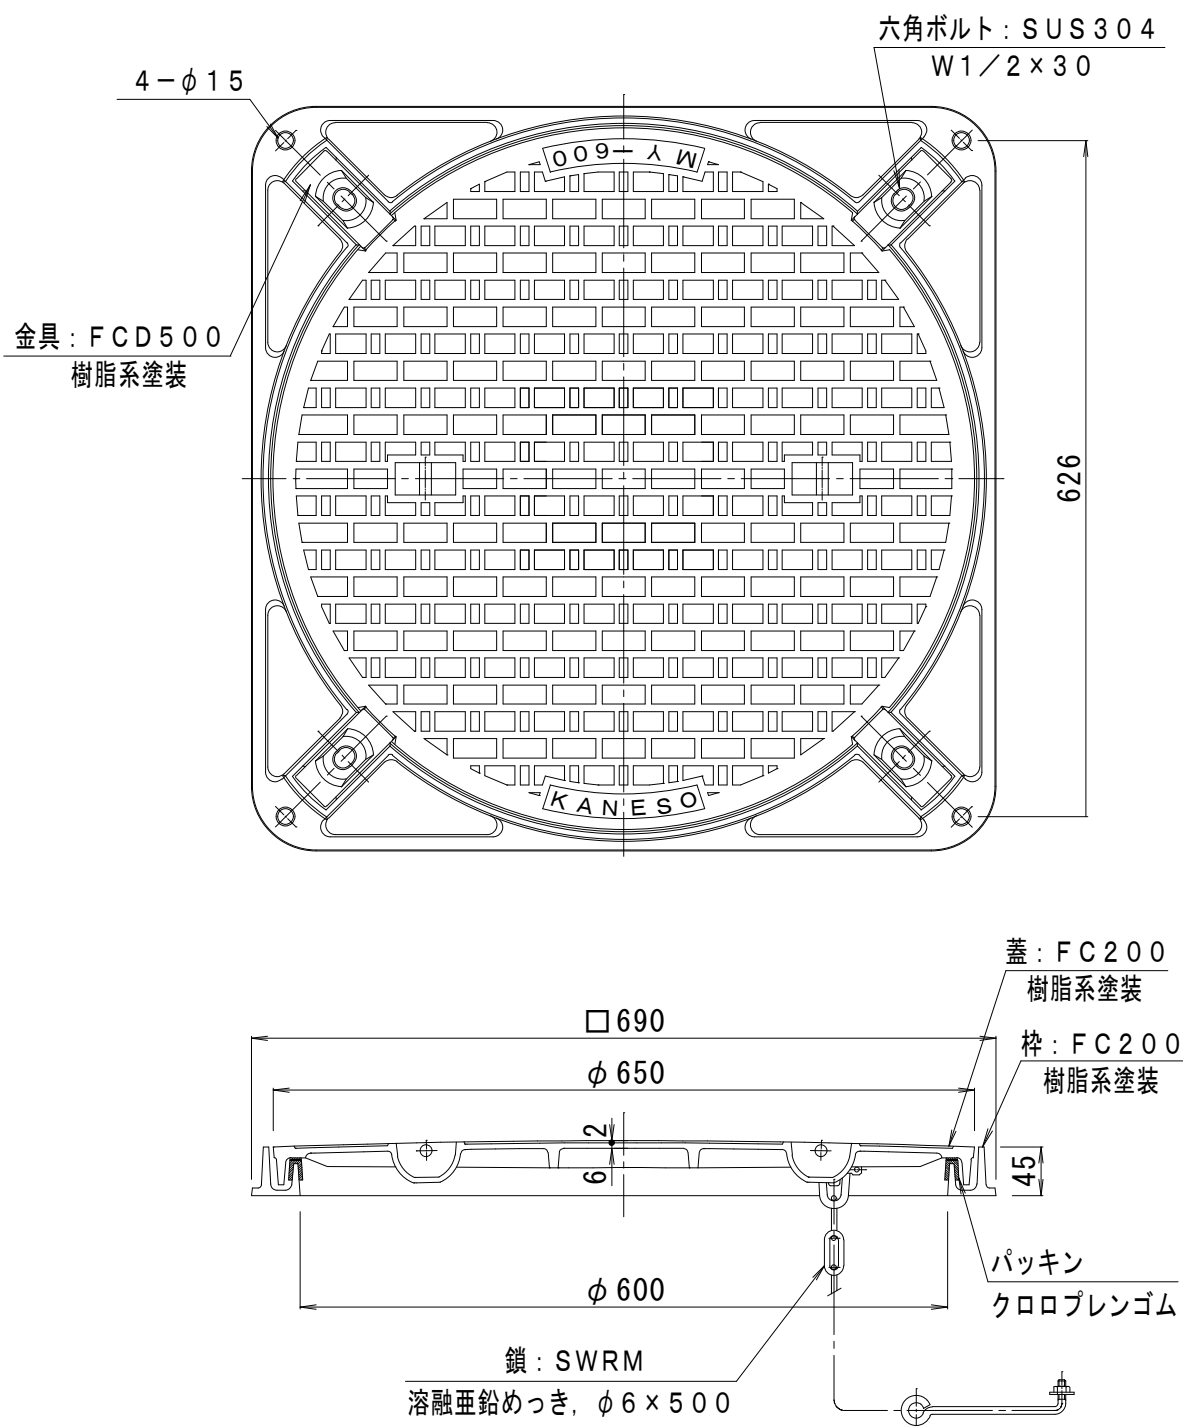

訂 正	年・月・日	内 容		製 図	検 図	工事名称
	・					図面名称 マンホール鉄蓋 ボルトロック式 簡易密閉形（簡易防水・防臭形） 鎖付 MY-600-b
	・					
	・					
備 考		製図 真鍋有紀	検図 星野和彦	作成年月日 縮尺 1 : 5√2	カネソウ株式会社 図番 4 R M 1 3 5 6 4	