



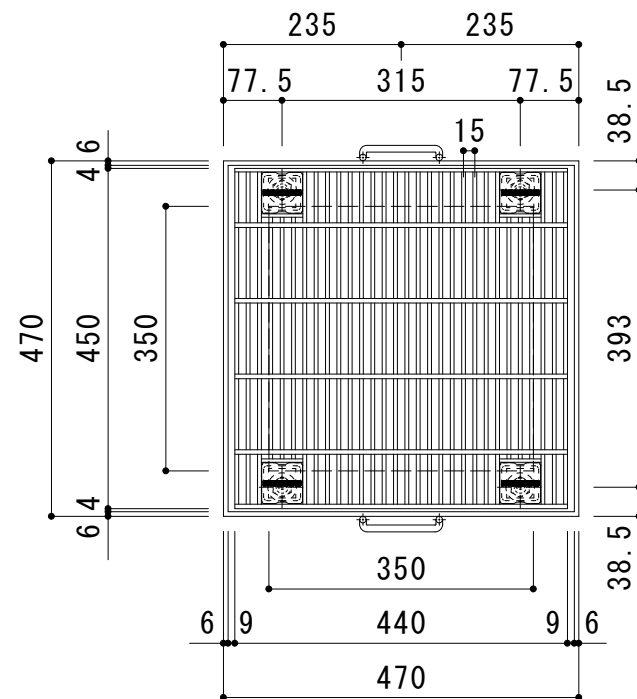


平面詳細図 S = 1 : 1 0

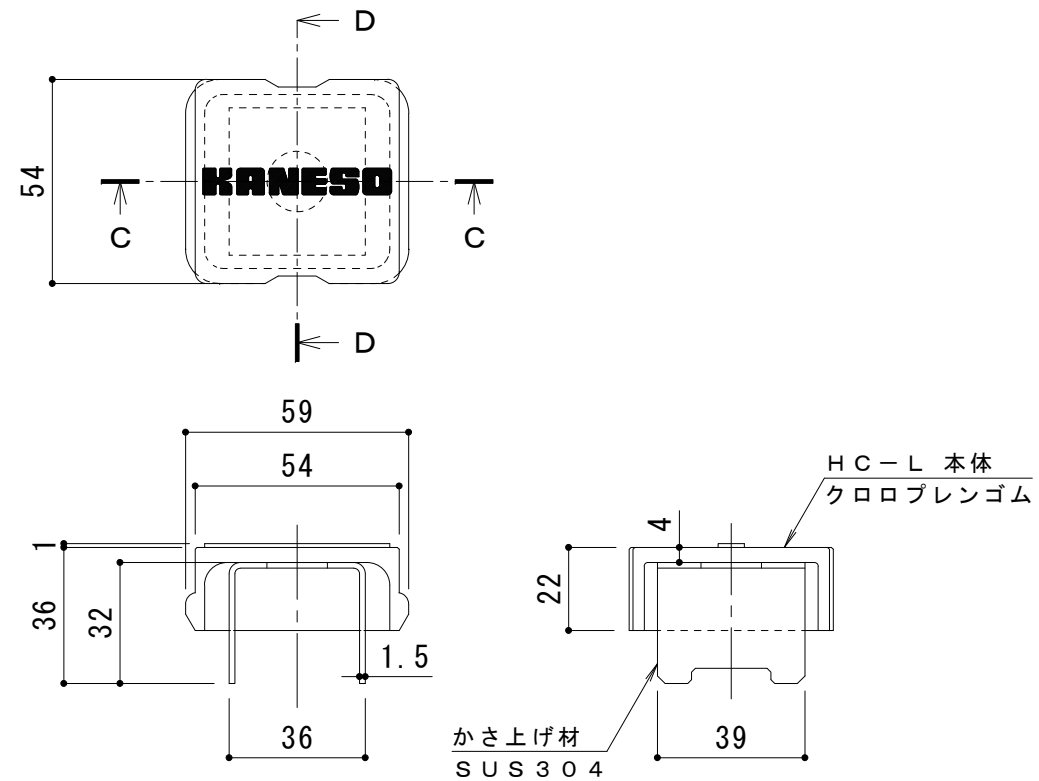

C - C 断面図

D - D 断面図

ボルトキャップHCL詳細図

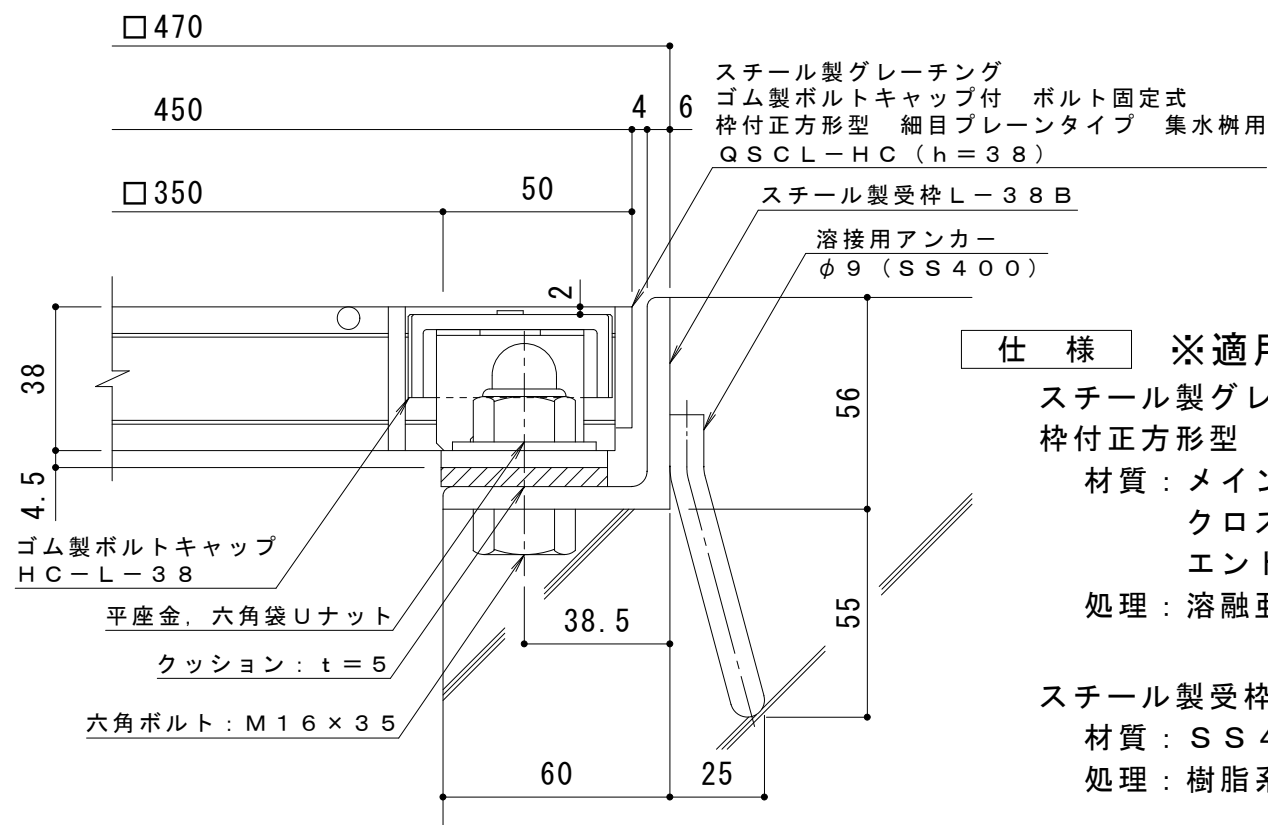

断面詳細図 S = 1 : 2

仕様

※適用荷重: T-25

スチール製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式
枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水柵用 QSC L-HC 3338AI

材質: メインバー I-38@15 (SS400)

クロスバー φ6 @100 (SS400)

エンドプレート FB4.5 x 32 (SS400)

処理: 溶融亜鉛めっき

スチール製受枠 L-38B (四方枠)

材質: SS400

処理: 樹脂系塗装

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称 図 面 名 称 スチール製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水柵用 Q S C L - H C 3 3 3 8 A I - b	製 図 中西 絢 音	検 図 樋 口 佳 平	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・ ・							縮 尺 図 示		図 番 3 R G 9 4 3 6 0
	・ ・									
	・ ・									