



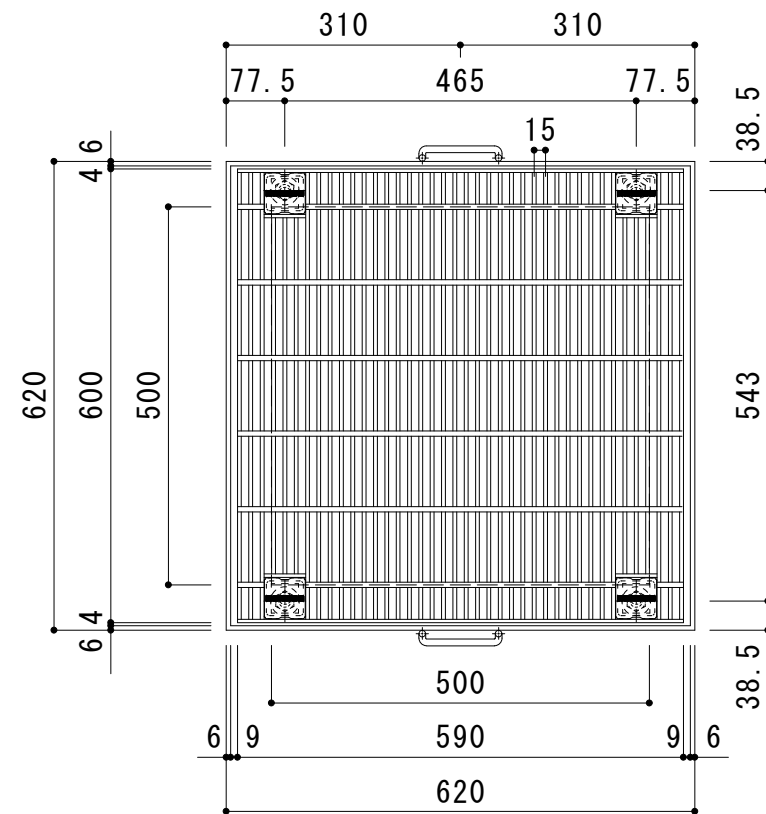


平面詳細図 S = 1 : 10

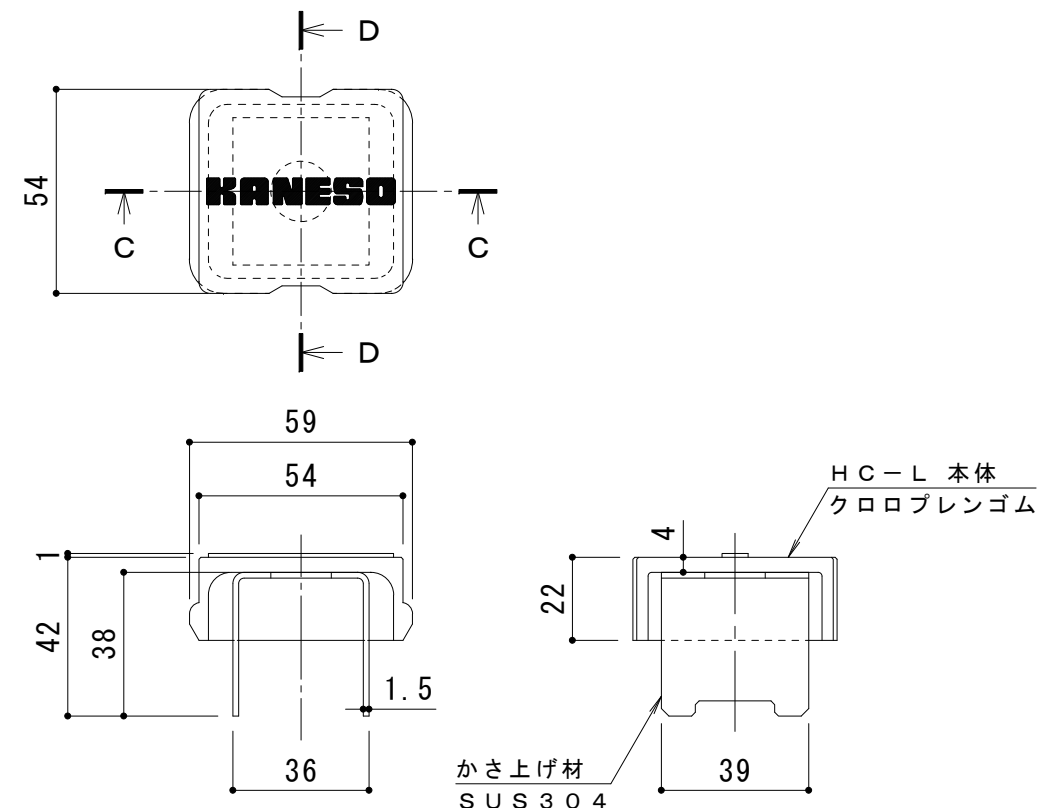

C-C断面図

D-D断面図

ボルトキャップHC-L詳細図

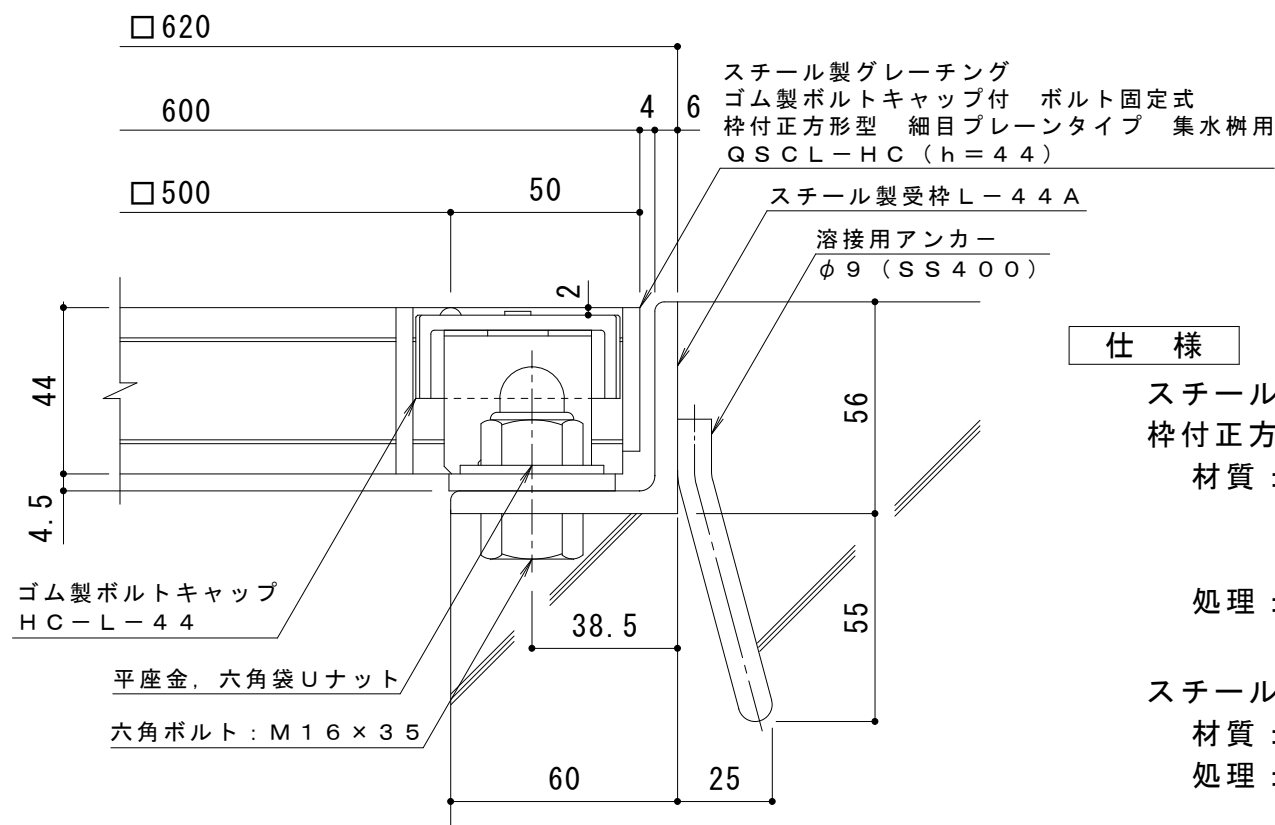

断面詳細図 S = 1 : 2

仕様 ※適用荷重：T-20

鋼製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式
枠付正方形型 細目プレーンタイプ 横断溝用 QSC-L-HC 5544I

材質：メインバー I-44@15 (SS400)
クロスバー φ6 @100 (SS400)
エンドプレート FB4.5×38 (SS400)

処理：溶融亜鉛めっき

鋼製受枠 L-44A (四方枠)

材質：SS400
処理：樹脂系塗装

訂正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネソウ株式会社	
	・									
	・				図面名称	中西 絢音	樋口 佳平	縮 尺		図 番
	・									
					スチール製グレーチング ゴム製ボルトキャップ付 ボルト固定式 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水用 QSC-L-HC 5544I-a			図 示	3 R G 9 4 3 3 5	